Personalizowane notesy z tkaniny

Notesy:

Pakiet techniczny pozyskiwania i specyfikacji

Podręcznik konstrukcji i dekoracji dla zapytań ofertowych dotyczących zaopatrzenia, inżynierii i produkcji.

Definiowanie właściwej kategorii notesów z tkaniny

Rzeczywiście personalizowane notesy z tkaniny	Drukowany papier i materiały syntetyczne	Obwoluty i etui
Wykorzystuje tkany, dzianinowy, filcowany lub włókninowy materiał jako widoczną powierzchnię. Można ją laminować do tektury, wyścielać, zszywać lub wykonać jako zdejmowaną osłonę. **Głównym celem jest prawdziwa faktura tekstylna.** **Nie zakłada się pielęgnacji ani możliwości prania, o ile nie określono inaczej.**	**Standardowy papier z nadrukowanym wzorem tekstylnym lub syntetyczna skóra.** **Brakuje prawdziwego splotu tekstylnego i kontaktu z materiałem organicznym.**	**Wielorazowe okładki dzienników z wymiennymi wkładami lub materiałowe etui, które jedynie mieszczą standardowy notes.** **Nie jest trwale zespolona z blokiem książki.**




Dekonstrukcja architektury notesu z tkaniny

Owinięcie tkaniną (powierzchnia tkana/dzianinowa/filcowana/włókninowa)

Wyściółka (opcjonalna warstwa zapewniająca miękkość)

Klej (środek wiążący)

Sztywna tektura (podstawa konstrukcyjna)

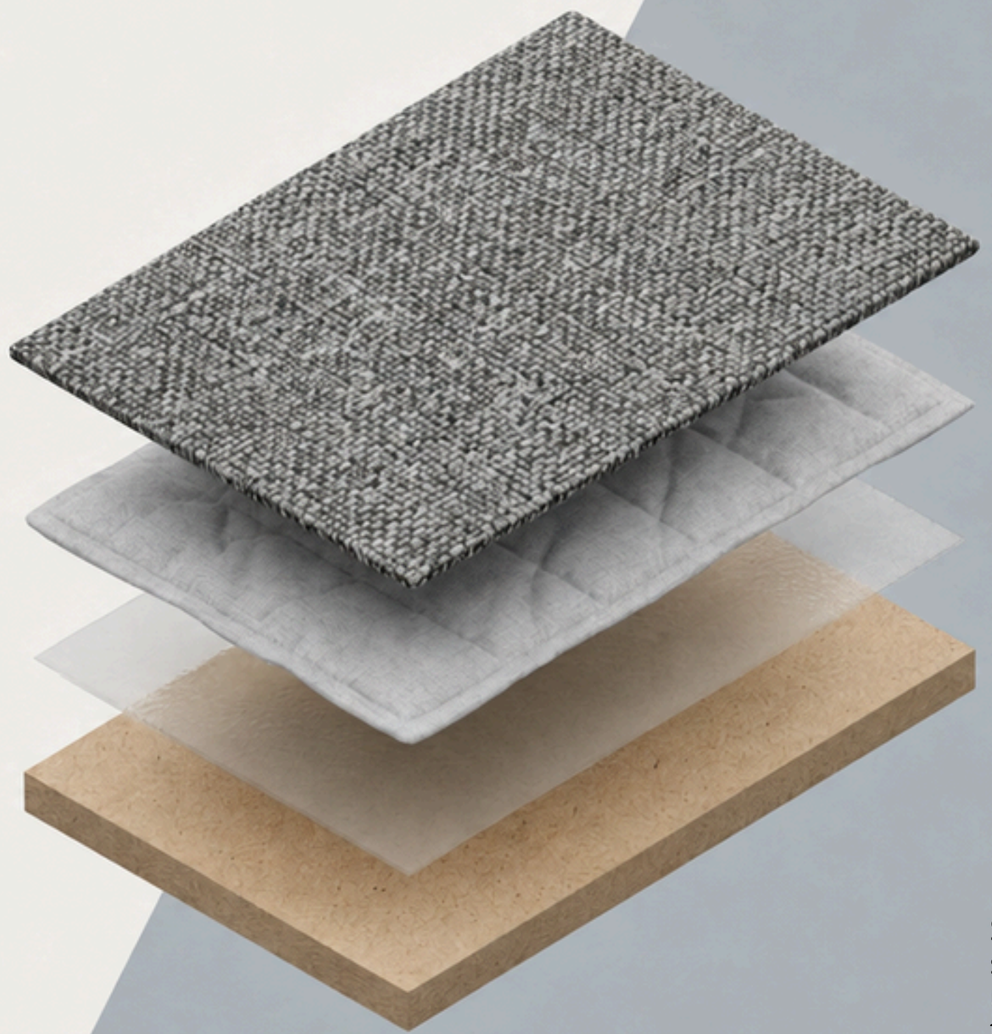

Owinięcie tkaniną (powierzchnia tkana/dzianinowa/filcowana/włókninowa)

Wyściółka (opcjonalna warstwa zapewniająca miękkość)


Klej (środek wiążący)

Sztywna tektura (podstawa konstrukcyjna)

Samo słowo „tkanina” to niepełna specyfikacja. Kupujący muszą udokumentować proponowaną konstrukcję, w tym włókno, splot, gramaturę, podłoże i powłokę.

Zarządzanie krawędziami i ich wykończeniem

naprężenie narożników

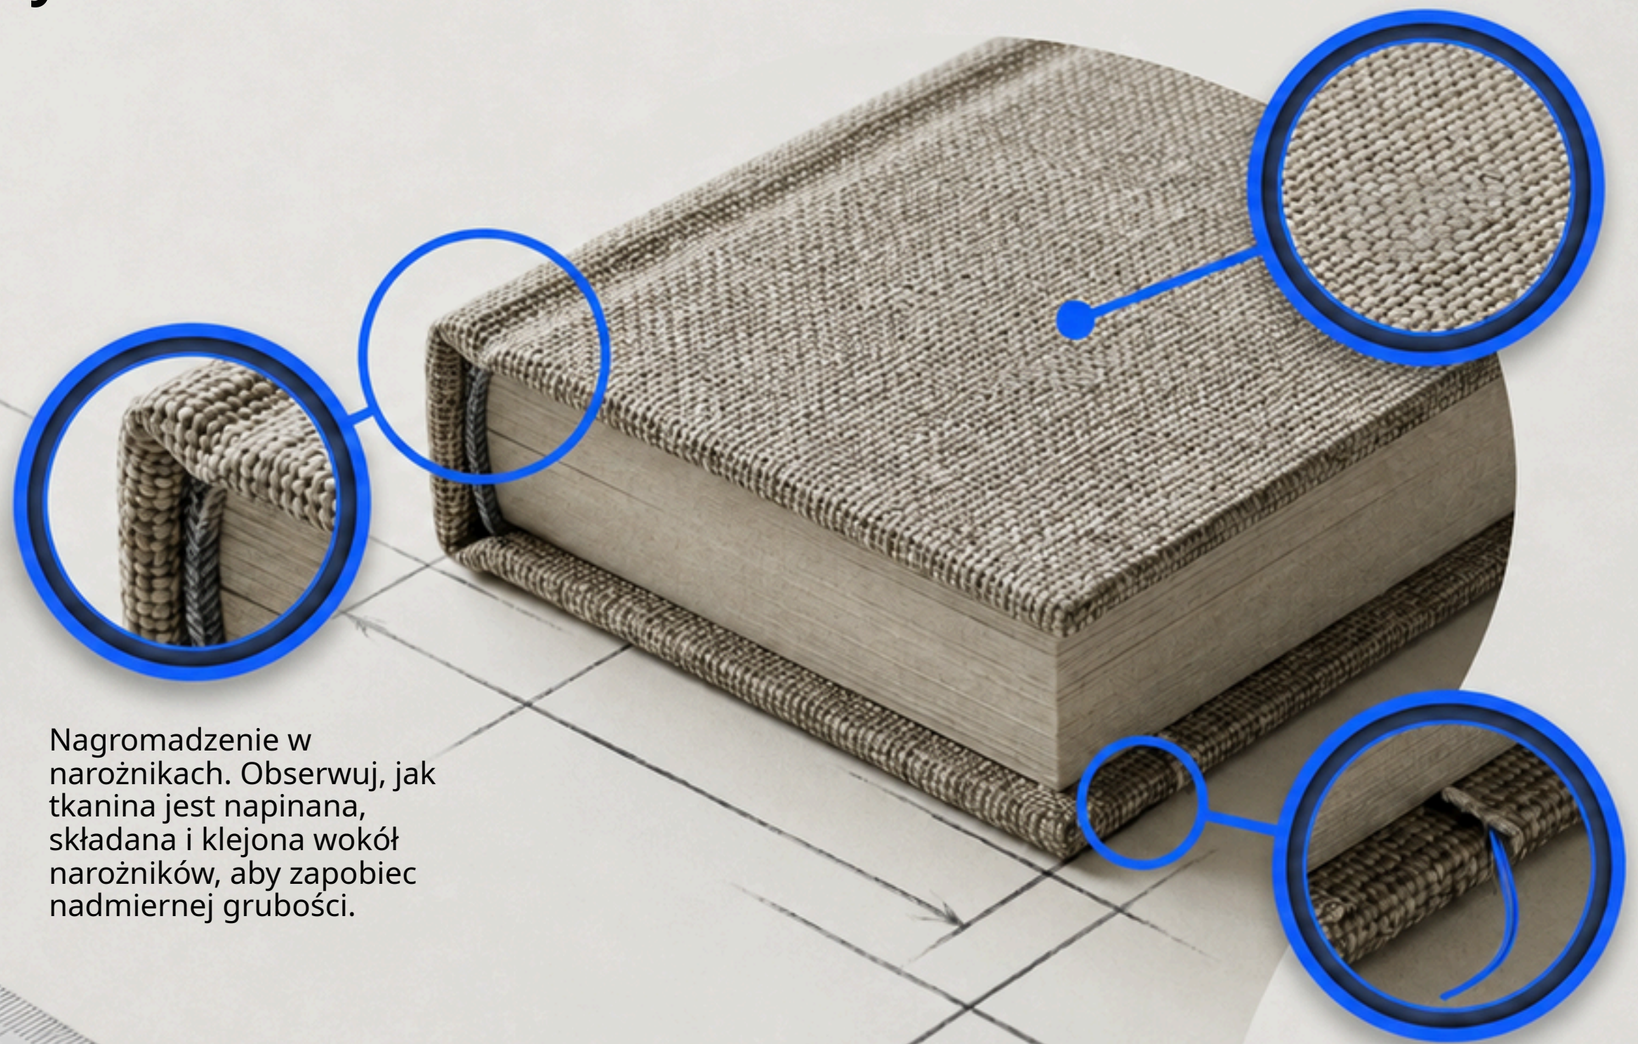

Przebijanie kleju. Cienkie lub niepodklejone tkaniny mogą przepuszczać klej przez splot na widoczną powierzchnię.

Nagromadzenie w narożnikach. Obserwuj, jak tkanina jest napinana, składana i klejona wokół narożników, aby zapobiec nadmiernej grubości.


Strzępienie i grubość szwów. Sprawdź, jak surowe krawędzie są wykańczane, składane lub zszywane, aby zapobiec rozplątywaniu z czasem.

Wyrównanie wzoru i kierunkowy splot determinują zachowanie grzbietu

KIERUNKOWY SPLOT:
Strzałki wskazują, jak kierunek włókien tkaniny musi przebiegać, gdy książka jest otwierana na płasko, aby zapobiec odkształceniom lub rozdarciom spowodowanym naprężeniem.

Monospaced:

OSNOWA I WĄTEK MUSZĄ BYĆ UŁOŻONE POZIOMO. ZGODNOŚĆ Z OTWARCIEM 360°.

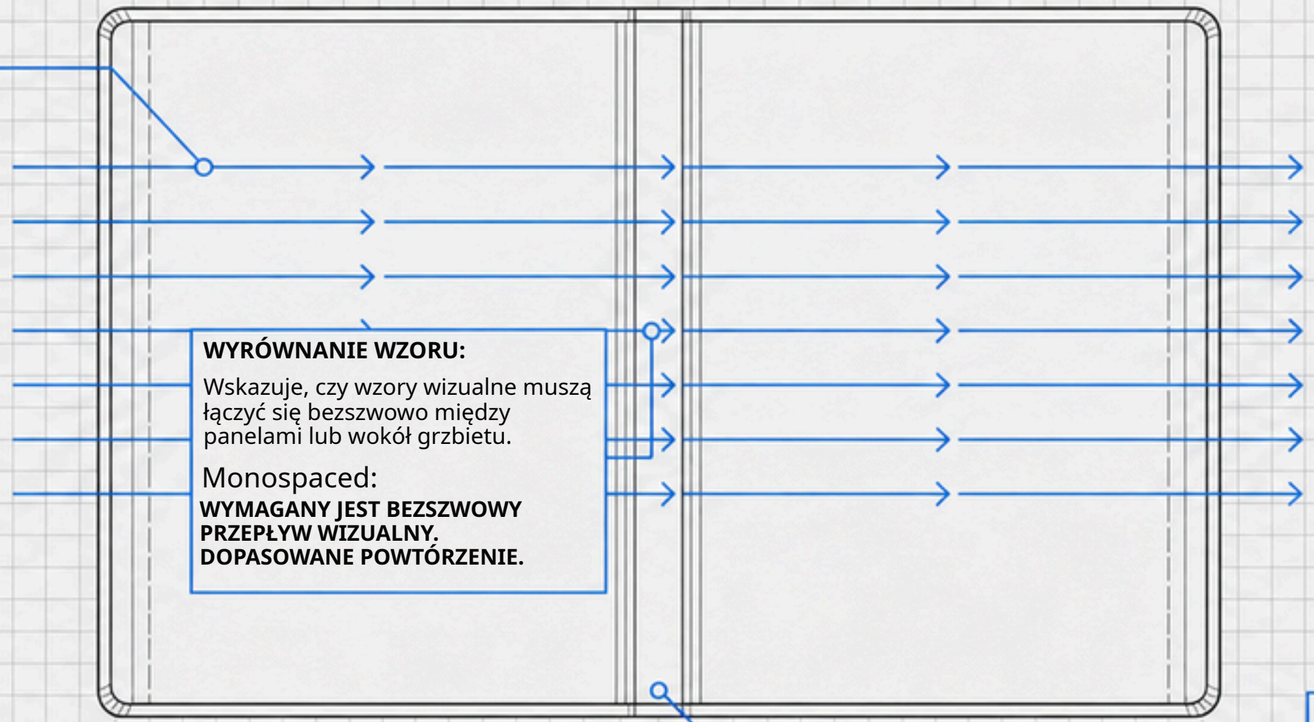

WYRÓWNANIE WZORU:

Wskazuje, czy wzory wizualne muszą łączyć się bezszwowo między panelami lub wokół grzbietu.

Monospaced:

WYMAGANY JEST BEZSZWOWY PRZEPŁYW WIZUALNY. DOPASOWANE POWTÓRZENIE.

ZACHOWANIE PRZY OTWIERANIU:

Wymaga kontroli fizycznej, aby upewnić się, że oprawa umożliwia działanie określonej konstrukcji okładki bez uszkadzania tkaniny.

Monospaced:

PRZETESTUJ ZGIĘCIE ZAWIASU. UPEWNIJ SIĘ, ŻE TKANINA NIE ROZCIĄGA SIĘ ANI NIE ROZRYWA.

DYNAMIKA ZAWIASU I ZIARNA

Określanie bazy tekstylnej i standardów zgodności

Karta specyfikacji materiału	
☑ Identyfikacja: skład włókien, podłoże i rodzaj wykończenia.	
SKŁAD_WŁÓKNA:	[100% LEN, ORGANICZNY] ☑
TYP_PODŁOŻA:	[BRAK] ☑
WYKOŃCZENIE:	[SUROWY, NIEBARWIONY] ☑
☑ Parametry użytkowe: odporność barw, odporność na ścieranie, limity palności.	
ODPORNOŚĆ_KOLORU_PRANIE:	[KLASA 4-5] ☑
ODPORNOŚĆ_NA_ŚCIERANIE:	[20K CYKLI] ☑
PALNOŚĆ:	[KLASA 1, CAL 117] ☑
☑ **Zgodność: substancje ograniczone, zawartość materiału z recyklingu, przepisy dotyczące pozyskiwania.**	
SUBSTANCJE_OGRANICZONE:	[ZGODNE Z REACH] ☑
ZAWARTOŚĆ_Z_RECYKLINGU:	☑
PRZEPISY_DOTYCZĄCE_POZYSKIWANIA:	[CERTYFIKAT GOTS] ☑
Nigdy nie zakładaj odporności barw, zrównoważonego rozwoju ani parametrów użytkowych bez zweryfikowanych dowodów i testów. Przegląd testów próbek jest obowiązkowy dla kluczowej zgodności.	

Ocena technik dekoracji w odniesieniu do właściwości tekstyliów

Macierz zgodności dekoracji

	Wpływ na fakturę (w dotyku)	Dodatkowa grubość/objętość	Drobne detale/rozdzielczość tekstu	Interakcja z teksturą tkaniny/chłonnością
Nadruk sitowy/transferowy				
Haft				
Tkane etykiety/naszywki				
Folia/tłoczenie wklęsłe (na odpowiednich laminatach)				Wymaga laminowanego podłoża
Metalowe plakietki				


Kluczowe informacje: Haft i naszywki zwiększają grubość; druk oddziałuje bezpośrednio na teksturę i chłonność; tłoczenie wklęsłe wymaga określonych podłoży laminowanych. Drobne szczegóły wymagają przeglądu zależnego od procesu.

Tłoczenie wklęsłe wymaga określonych podłoży laminowanych. Drobne szczegóły wymagają przeglądu zależnego od procesu.

Przygotowanie grafiki wymaga formatowania zależnego od procesu

1. Separacja wektorowa: Dostarcz oddzielne pliki dla druku, haftu, etykiety, naszywki, cięcia, szycia i okuć.


3. Strefy bezpieczne: Zaznacz kierunek splotu, dopasowanie wzoru i obszary bezpieczne.

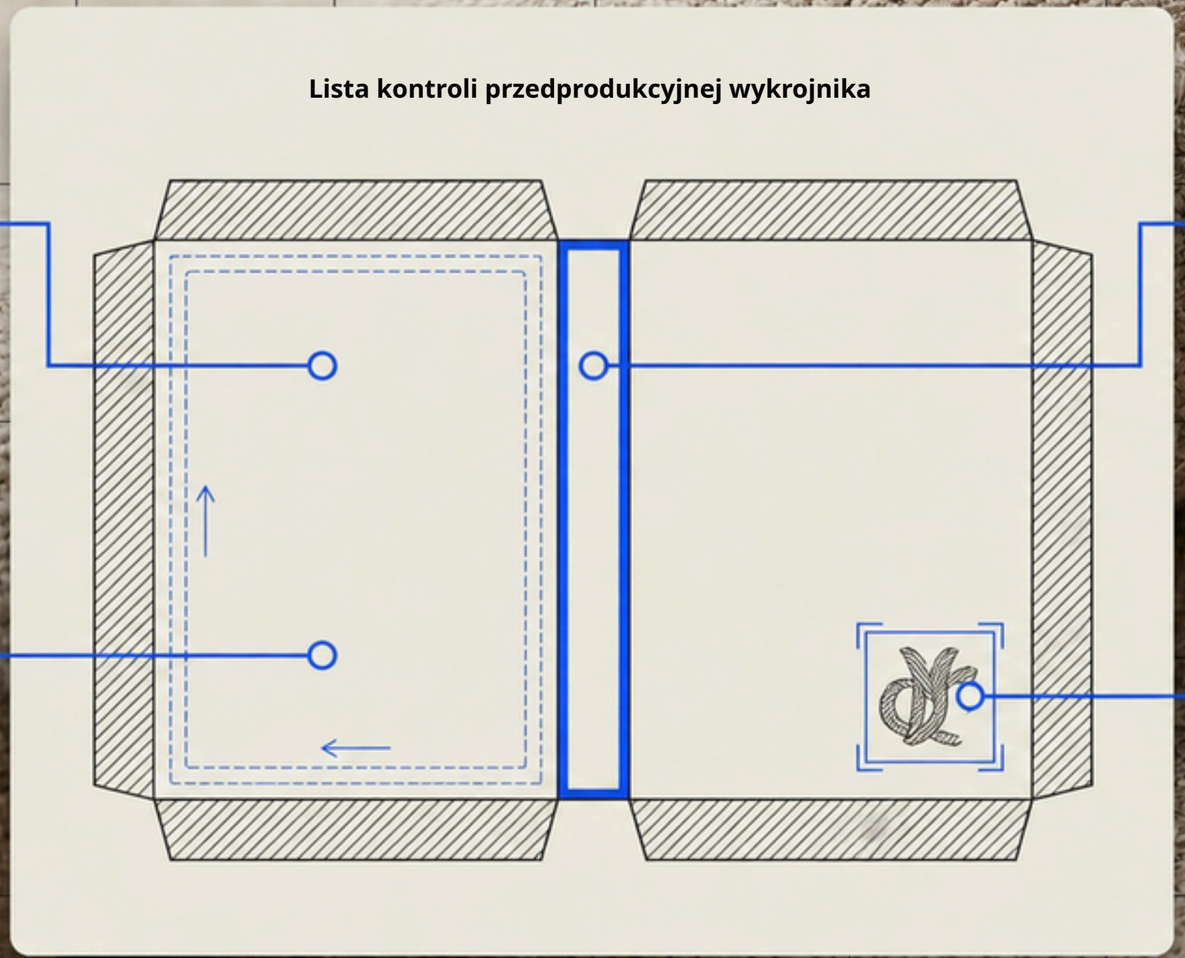

2. Dokładność wykrojnika: Użyj wykrojnika zatwierdzonego przez dostawcę, pokazującego owijanie, zagięcia, szwy, grzbiet i zawias.

4. Tłumaczenie haftu: Uprość szczegóły zgodnie z wytycznymi po przeglądzie ściegów; nie zakładaj, że grafika drukowana przeniesie się bez zmian.

Definiowanie paginacji wnętrza i akcesoriów fizycznych

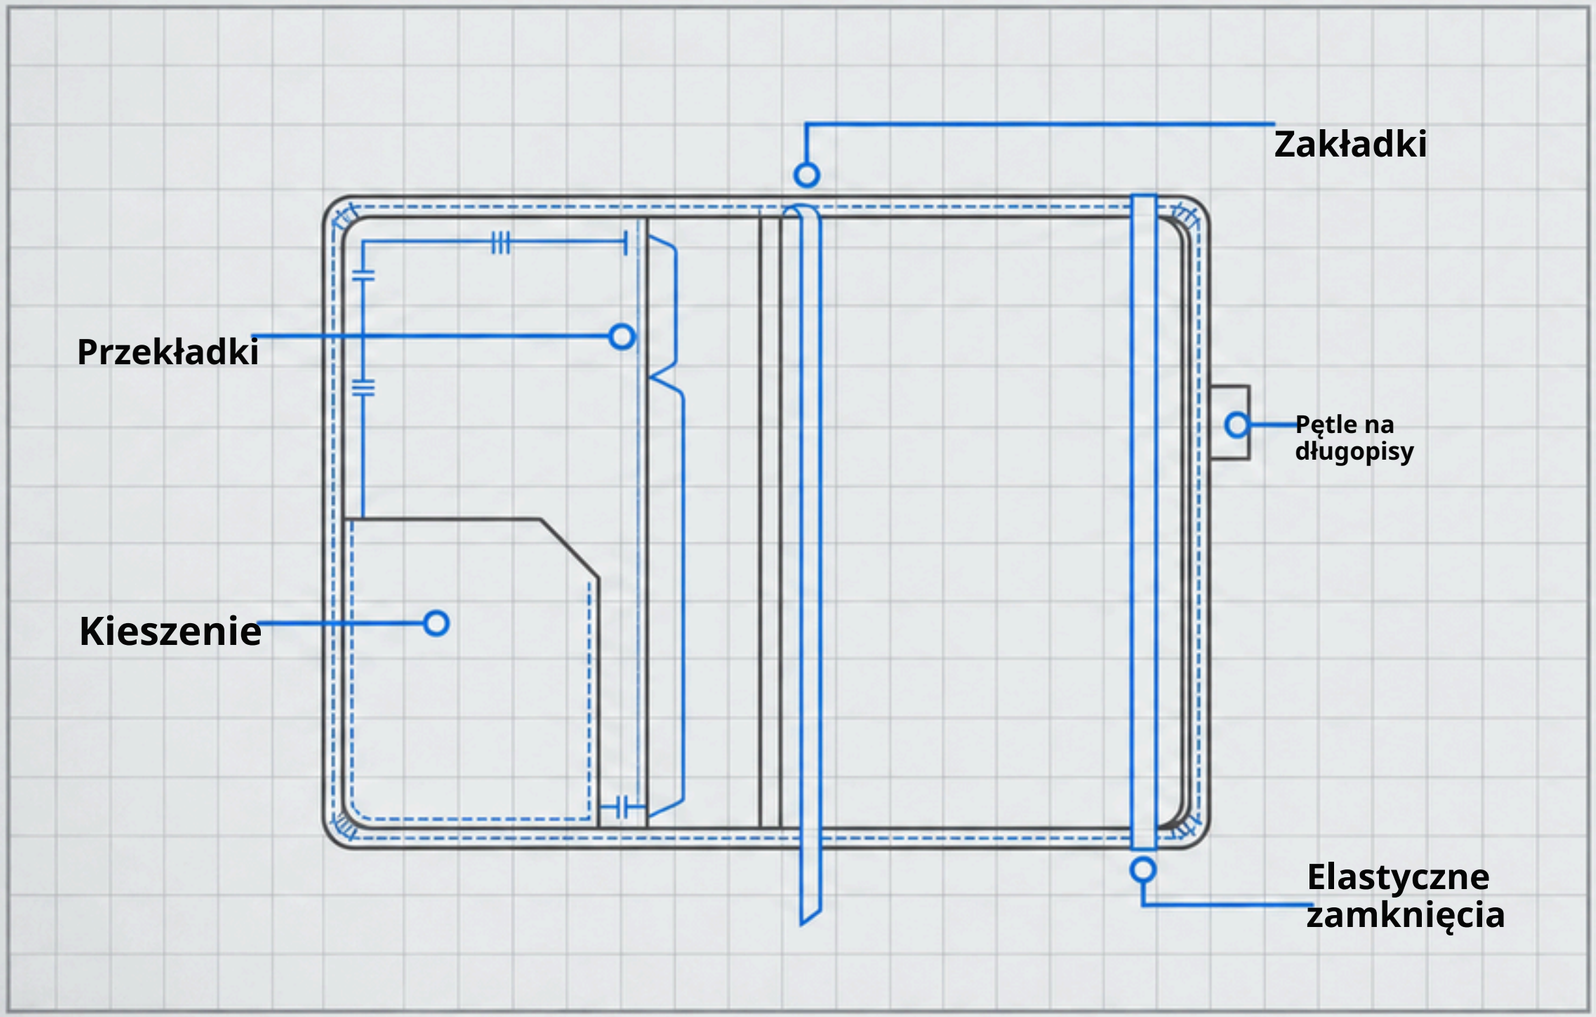

WYKAZ MATERIAŁÓW:

Styl oprawy

Liczba stron


Rodzaj papieru wewnętrznego i liniatura

Paginacja (wymaga wyraźnej mapy paginacji pliku wnętrza)

- Szczegóły zestawu akcesoriów


Walidacja tekstury i konstrukcji poprzez próbkowanie fizyczne

Krok 1:
Próbki tkaniny

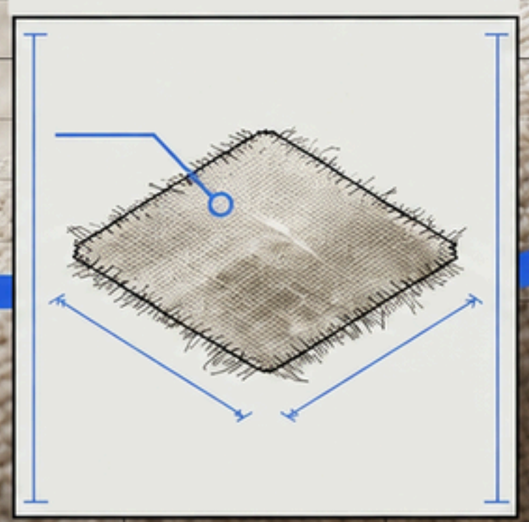


Zatwierdź włókno, odcień i teksturę

Krok 2: Dekoracja
Strike-Off

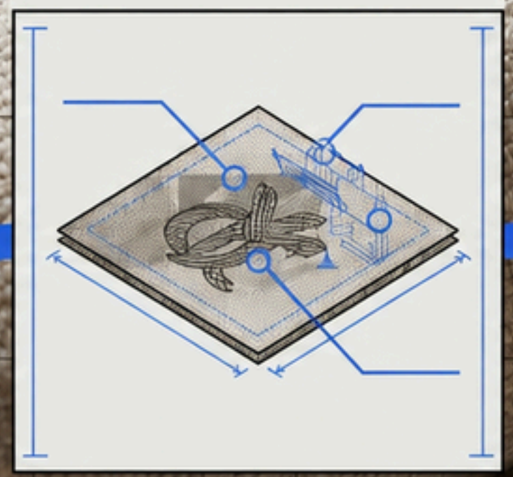


Zatwierdź interakcję druku i grubość haftu

Krok 3:
Próby cyfrowe

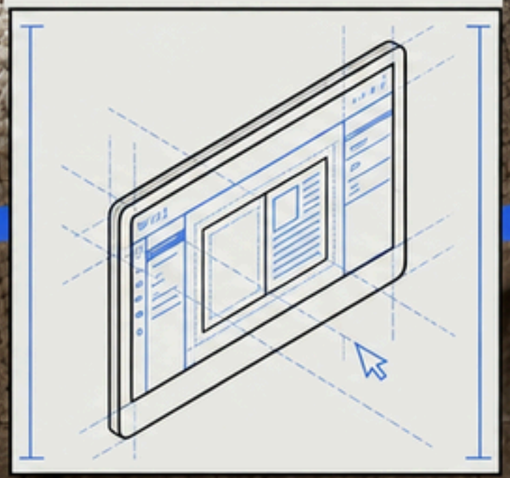


Zatwierdź paginację wnętrza i separację plików

Krok 4: Weryfikacja fizyczna
Próbka konstrukcyjna

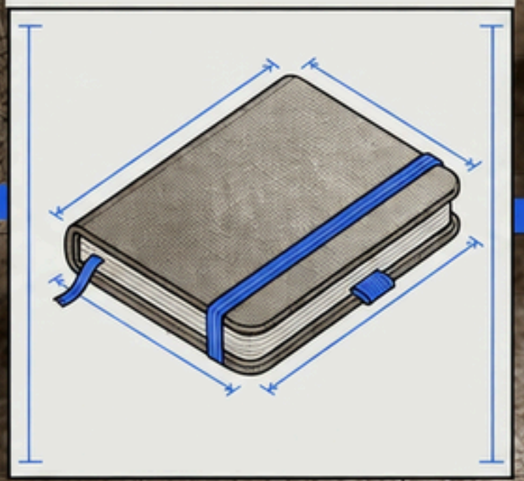


Obowiązkowe, gdy kluczowe znaczenie mają tekstura, kierunek wzoru, rejestracja, jakość szwów lub zachowanie przy otwieraniu

Wyceny muszą uwzględniać zmienne materiałowe na poziomie produkcji

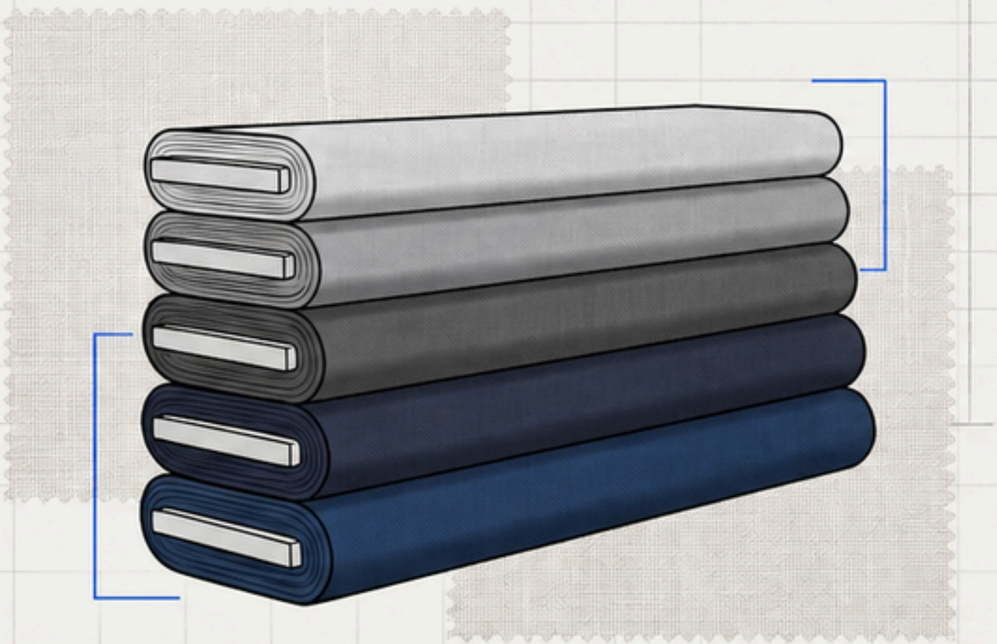

Zdefiniuj zatwierdzony zakres odcieni i tekstury na podstawie fizycznych odniesień, aby zarządzać zmiennością rolek tekstyliów lub partii barwnika.


Dopasowany Tech Pack

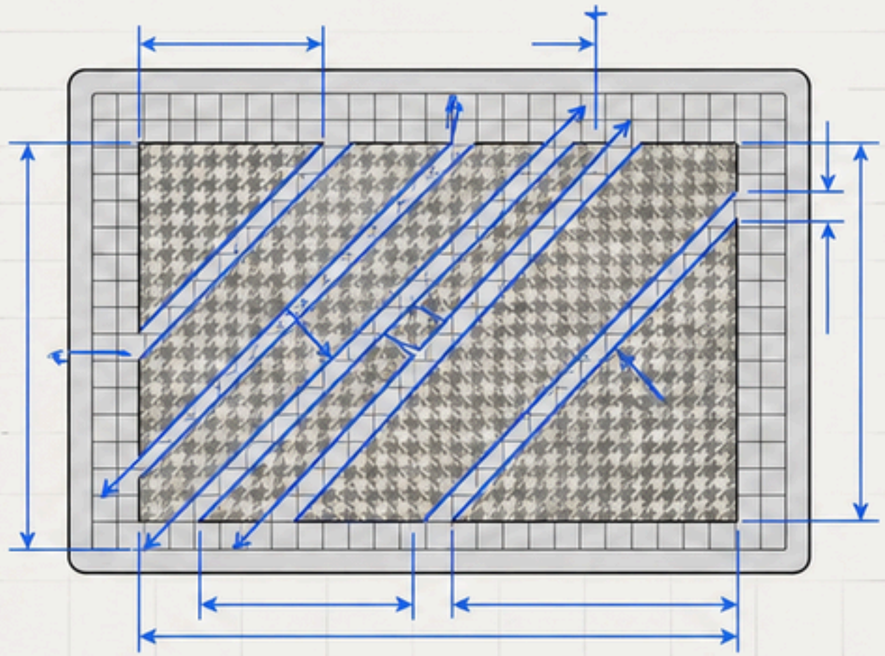

Zapytaj, jak kierunek cięcia, dopasowanie powtórzeń, konfiguracja haftu i zmiany wersji wpłyną na końcową wycenę.

Podaj ilość wyraźnie według tkaniny/koloru, grafiki okładki, dekoracji, wersji wnętrza i zestawu akcesoriów.

Strategie pakowania muszą ograniczać konkretne zagrożenia transportowe

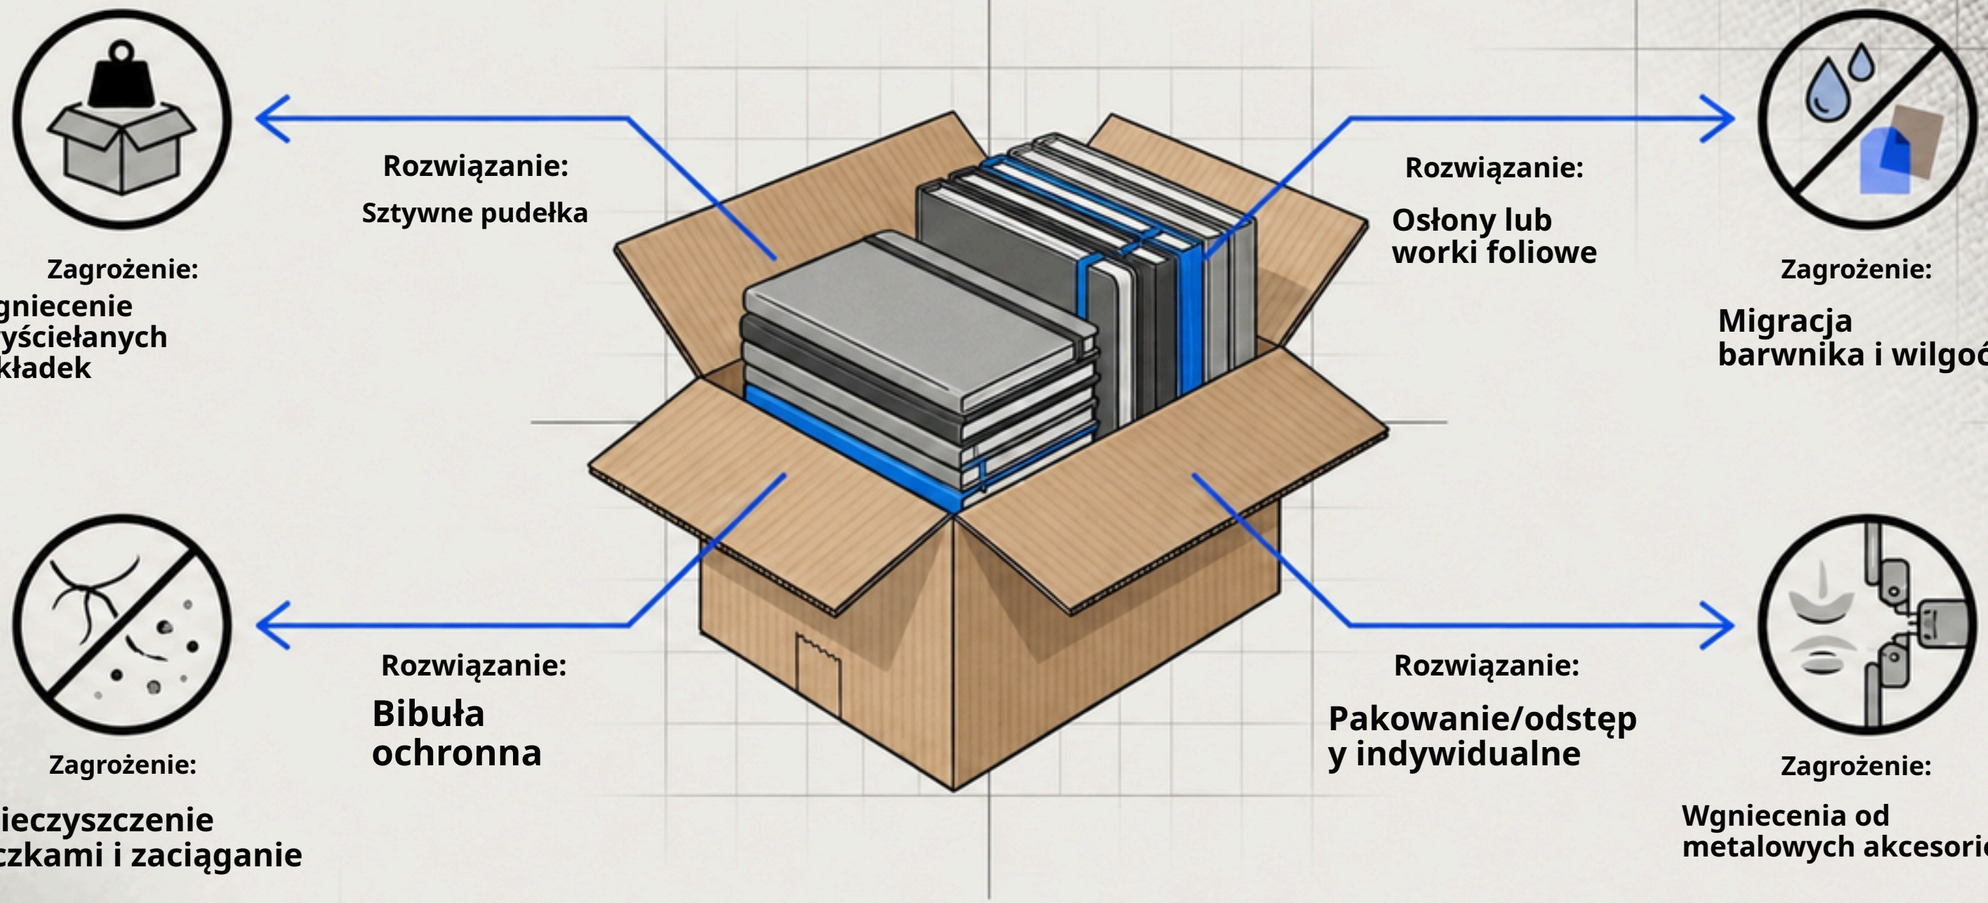

Zagrożenie:
Zgniecenie wyścielanych okładek

Rozwiązanie:
Sztywne pudełka

Rozwiązanie:
Osłony lub worki foliowe

Zagrożenie:
Migracja barwnika i wilgoć

Zagrożenie:
Zanieczyszczenie kłaczkami i zaciąganie

Rozwiązanie:
Bibuła ochronna

Rozwiązanie:
Pakowanie/odstępy indywidualne

Zagrożenie:
Wgniecenia od metalowych akcesoriów


Specyfikacje logistyczne: Określ etykiety, kody kreskowe, **asortymenty, oznaczenia kartonów i miejsce docelowe.**

Złota nić: Zestrojenie 8-etapowego RFQ

z cyklem życia produktu

Synteza złotej nici

1. Format, ilość, miejsce docelowe, dostawa.
2. Typ konstrukcji (trwałe owinięcie, konstrukcja elastyczna, osłona).
3. Włókno tkaniny, podłoże, kolor, wykończenie.
4. Oprawa, liczba stron, papier, akcesoria.
5. Wykrojnik okładki, pliki dekoracji, mapa paginacji.
6. Kierunek splotu, dopasowanie, szwy, strefy bezpieczne.
7. Próbki tkanin, próby strike-off, próbki, przegląd testów.
8. Pakowanie indywidualne, etykiety, podziały wersji, ochrona kartonów.

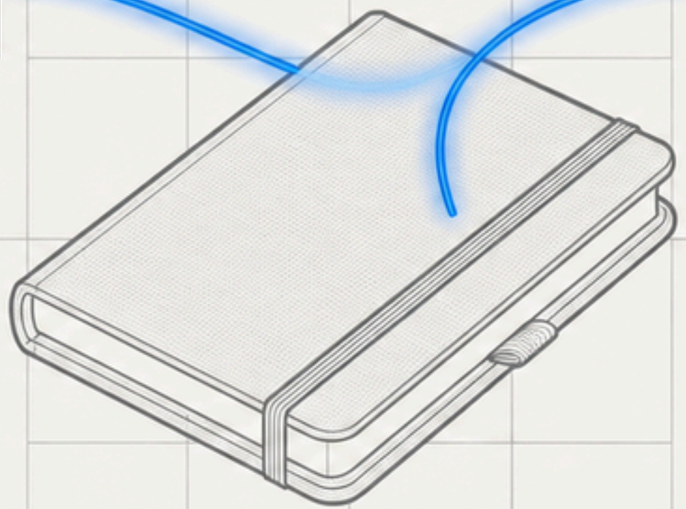

Końcowe zobowiązania techniczne i handlowe wymagają przeglądu wyceny, grafiki i materiałów. Zatwierdzenie musi obejmować fizyczne odniesienia dotykowe i wizualne.