





Projektowanie specyfikacji niestandardowych naklejek na paznokcie

**Techniczny plan zakupowy służący uzgodnieniu właściwości klejących,
wykończeń estetycznych i prezentacji detalicznej.**

Wydruk obrazu to dopiero pierwszy krok

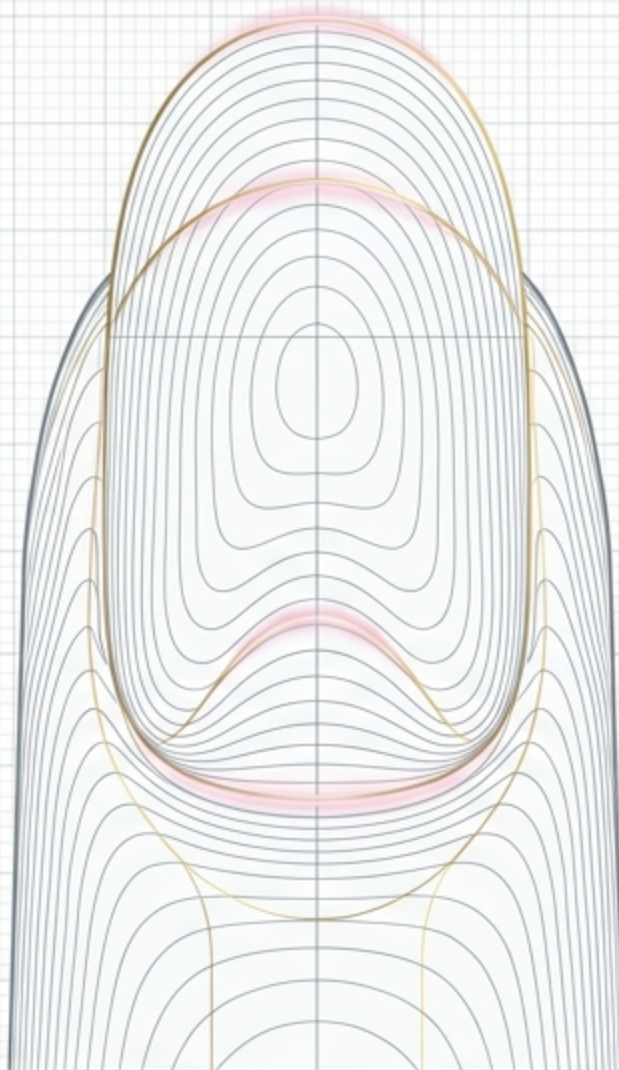

Tusz na płaskiej powierzchni.

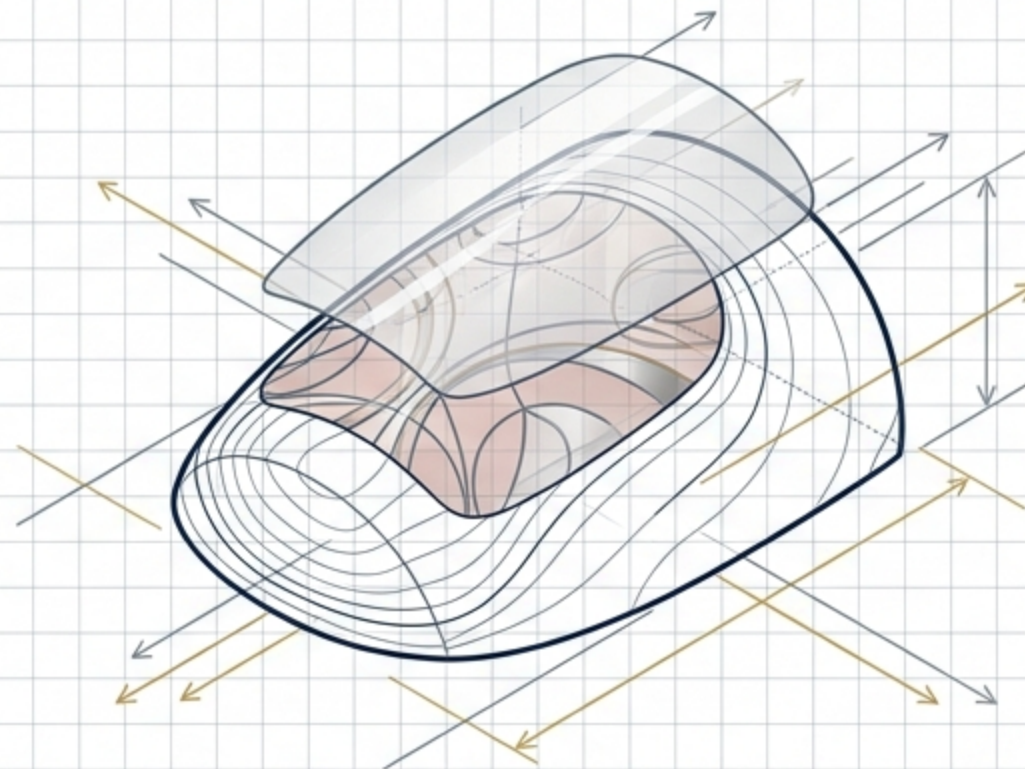


Skuteczny zakup niestandardowych naklejek na paznokcie wymaga precyzyjnego dopasowania formatu dekoracji, właściwości klejących, wykończenia i prezentacji opakowania do zamierzonego fizycznego zastosowania na paznokciu.

Definiowanie kategorii przez to, czym nie jest

	Niestandardowe naklejki na paznokcie	Tymczasowe tatuaże na skórę	Pełne owijki na paznokcie	Zwykłe etykiety papierowe
Docelowa powierzchnia	Powierzchnia paznokcia	Powierzchnia skóry	Cała powierzchnia paznokcia rfe	Płaskie opakowanie
Formuła/klej	Zgodność z kosmetykami/ top coatem	Formuła do naskórka	Grubsza formuła strukturalna krs fmlt'c	Standardowy klej przemysłowy
Obsługa krzywizny	Dopasowuje się do łuku paznokcia	Nieprzeznaczone do twardej keratyny	Pokrywa całą płytkę paznokcia	Nie działa na powierzchniach zakrzywionych
Doświadczenie aplikacji	Małe dekoracyjne motywy/paski na arkuszu nośnym	Zmywa się	Wymaga innego dopasowania i naprężenia podczas aplikacji	Łatwo niszczyje wskutek wilgoci/obsługi
Zgodność z top coatem	Wymaga zabezpieczenia top coatem	Niezgodne z top coatami do paznokci	Samodzielne wykończenie fih	Niszczyje od rozpuszczalników kosmetycznych ycsme

Diagnozowanie wymaganego sposobu aplikacji

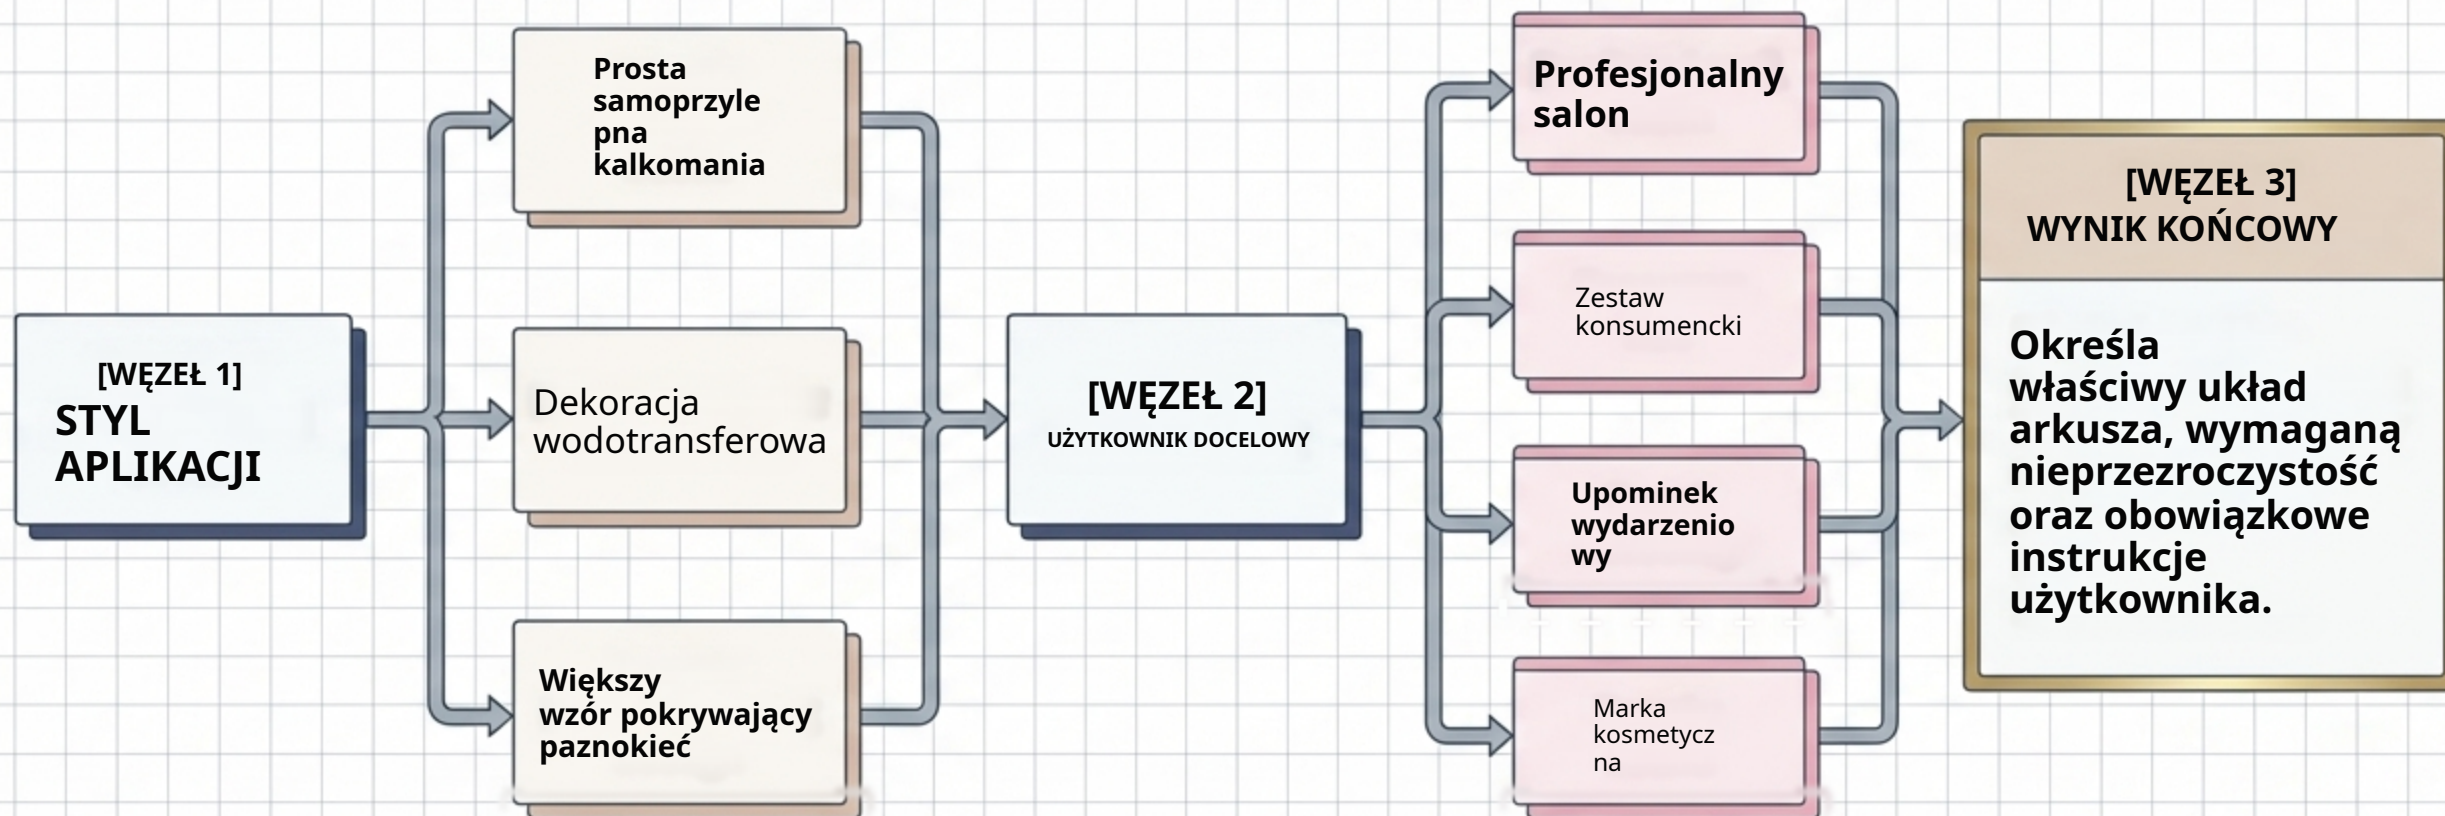

Fizyczne realia łuku paznokcia

KRAWĘDŹ

Strefy naprężeń. Naklejki nakładane na zakrzywione powierzchnie są narażone na **naturalne ryzyko unoszenia krawędzi** wskutek **pamięci materiału i naprężenia**.

USZCZELNIENIE

Bariera top coatu. Zadrukowana powierzchnia musi być chemicznie zgodna zarówno z lakierami żelowymi, jak i tradycyjnymi, które działają jako warstwa uszczelniająca.

WARSTWA USZCZELNIAJĄCA TOP COATU


WARSTWA NAKLEJKI

KERATYNOWE ŁOŻYSKO PAZNOKCIA

INTERFEJS

Właściwości klejące. Połączenie musi wytrzymać kontakt z naturalnymi olejami paznokcia oraz częste mycie rąk.

Wymagania wydajnościowe wymagają oceny, nie założeń



Zachowanie podczas usuwania

Jak naklejka niszczeje lub odkleja się, gdy konsument próbuje ją usunąć. Należy ocenić pozostałości, rozdarcia i wymaganą siłę usuwania.



Odporność środowiskowa

Odporność na wilgoć, codzienne mycie rąk i naturalne oleje skóry. Testy obejmują zanurzenie w wodzie, odporność na mydło i interakcję z sebum.



Zgodność kosmetyczna


Odporność chemiczna na rozpuszczalniki tradycyjnych lakierów i formuły żeli UV. Ocenia integralność materiału wobec acetonu, octanu etylu i różnych monomerów żelowych.



Przyczepność do powierzchni

Precyzyjne ograniczenie unoszenia krawędzi przez planowany czas noszenia. Ocenia wytrzymałość na odrywanie i długoterminową stabilność wiązania na zakrzywionych powierzchniach paznokci.

Przenoszenie wektorów cyfrowych na warstwy fizyczne

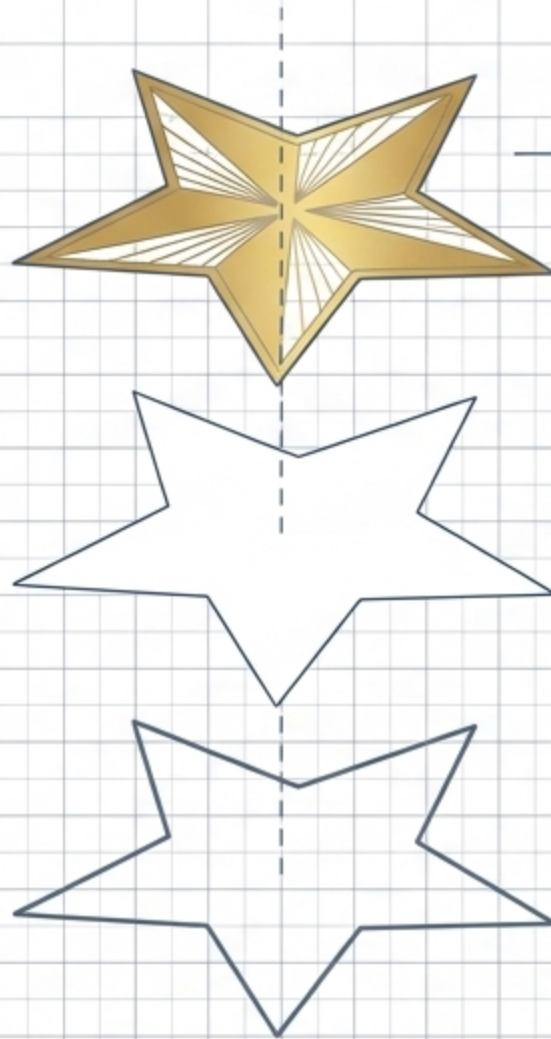

Warstwa górna (efekty specjalne): CMYK/metaliczna.

Widoczna warstwa grafiki zawierająca obszary przezroczyste, cienkie linie lub wykończenia o metalicznym wyglądzie. Nigdy nie polegaj wyłącznie na kolorach ekranowych.


Warstwa środkowa (baza): nieprzezroczysty poddruk.

Dedykowana biała warstwa niezbędna, aby kolory pozostały żywe na tle naturalnego łożyska paznokcia.

Warstwa dolna (kontur): ścieżka cięcia.

Dokładny kontur wektorowy określający sposób wycięcia motywu z arkusza nośnego.

Strukturyzowanie architektury arkusza

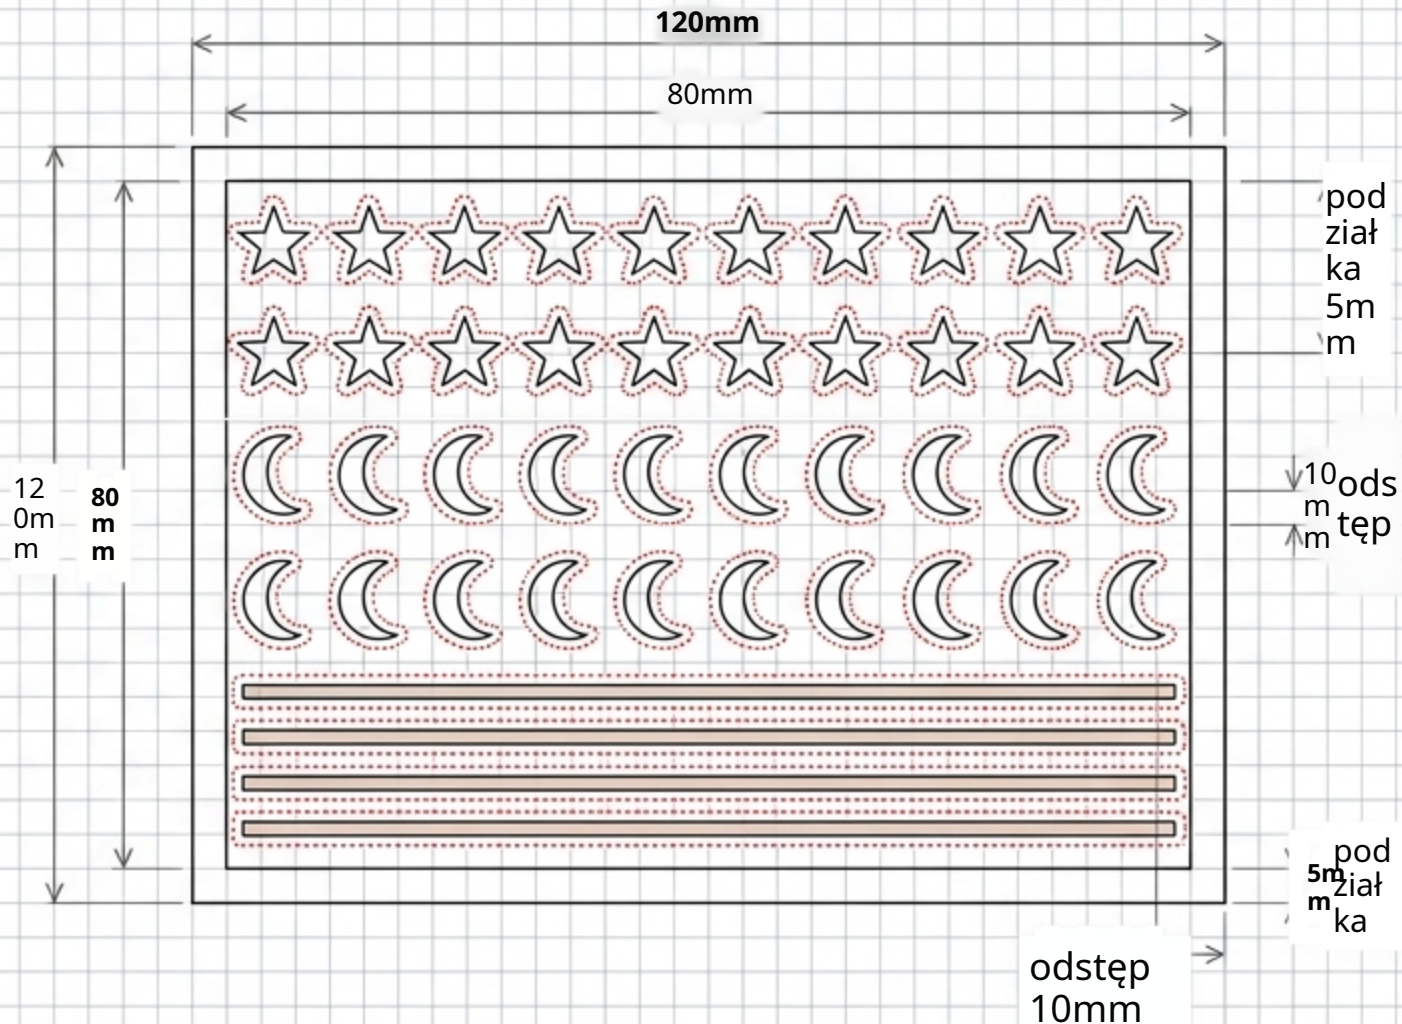

01.PUNKT DANYCH 1

Określ, czy każdy motyw jest wycinany oddzielnie, nacinany na arkuszu czy dostarczany w paskach.


02.PUNKT DANYCH 2

Podaj zamierzony zakres widocznych rozmiarów i dokładny układ każdego arkusza.

03.PUNKT DANYCH 3

Określ docelowe kształty paznokci i żądaną logikę asortymentu (szczególnie ważne, jeśli wzory zależą od rozmiaru).

Projektowanie doświadczenia rozpakowywania

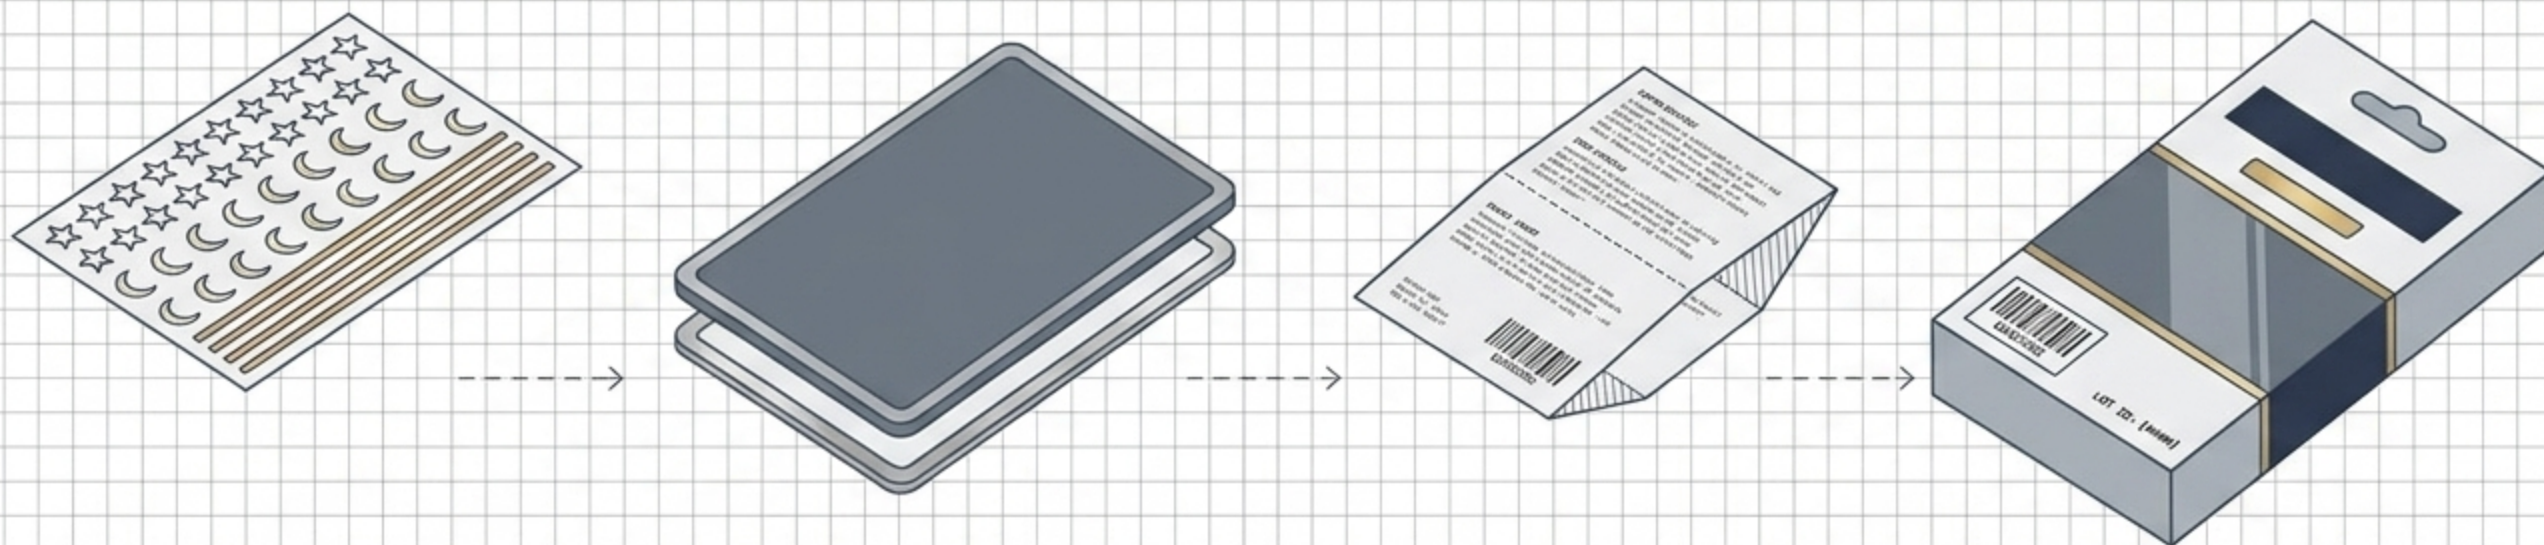

Warstwa 1 (rdzeń)

Luźny arkusz, osłona lub torebka zawierająca końcowy nakład mieszanych lub jednolitych wzorów.

Warstwa 2 (ochrona)


Sztywna karta podkładowa. Niezbędna do ochrony małych elementów przed zgięciem, przypadkowym oddzieleniem lub zanieczyszczeniem.

Warstwa 3 (interfejs)
Instrukcje dla konsumenta opisujące aplikację, usuwanie, pielęgnację i wymagane informacje bezpieczeństwa.

Warstwa 4 (jednostka handlowa)

Zewnętrzne opakowanie kartonikowe lub zestaw pudełkowy z obowiązkowym umiejscowieniem kodu kreskowego i identyfikacją partii.

Główna 8-punktowa architektura RFQ

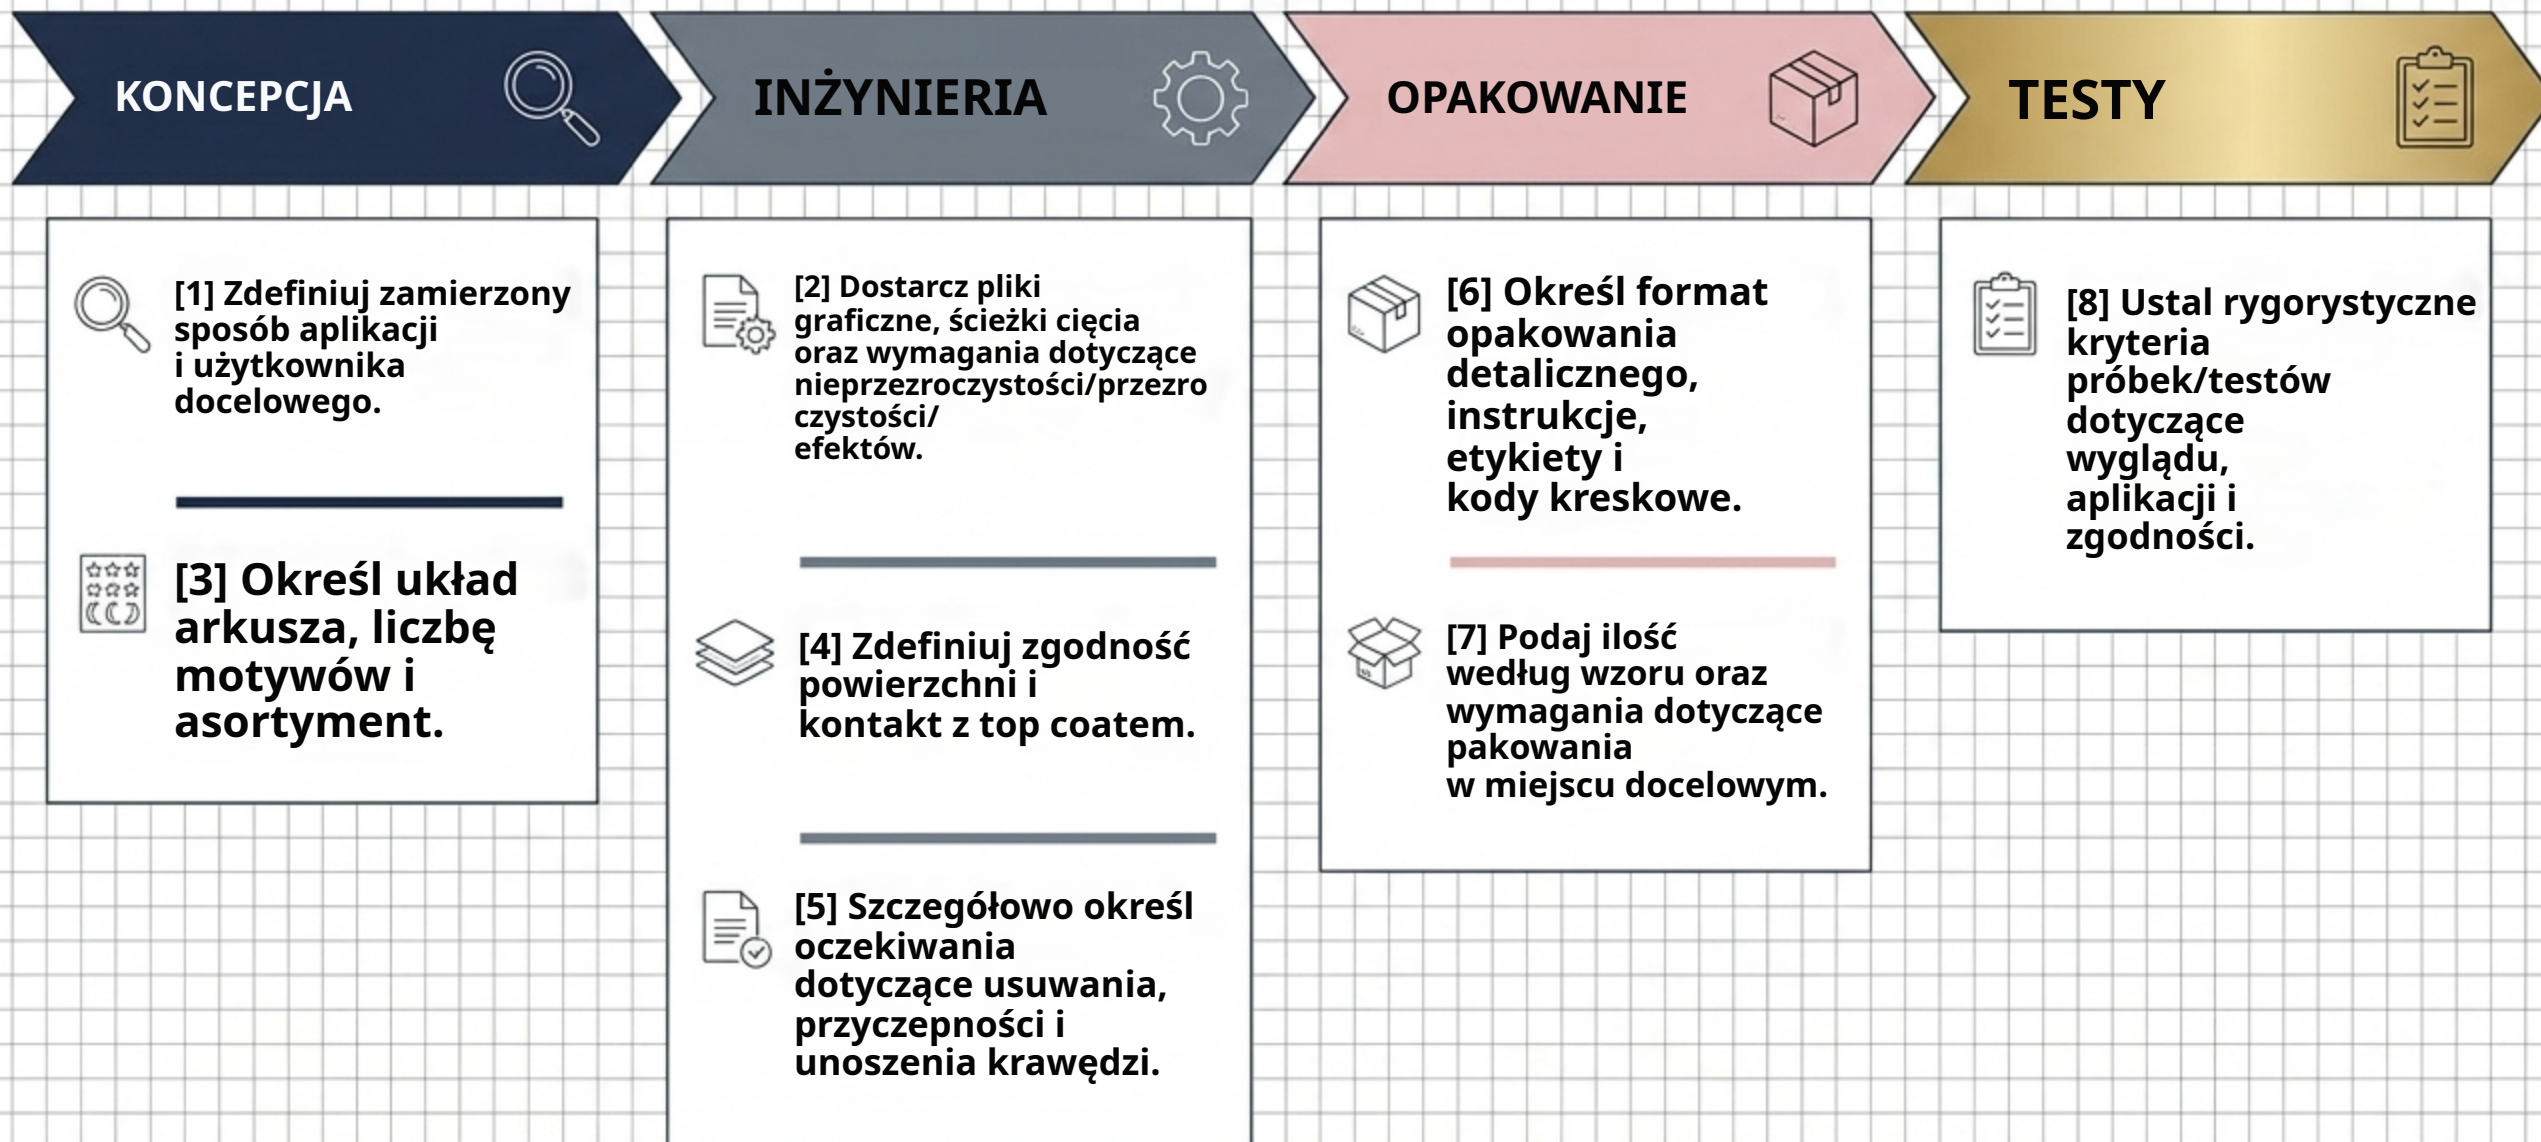

Ostateczne zobowiązania wymagają fizycznej walidacji



Etap zatwierdzenia

Ostateczne zobowiązania techniczne i handlowe wymagają przeglądu wyceny, grafiki i materiału.

Krytyczne oczekiwania dotyczące aplikacji wymagają przeglądu fizycznej próbki/testu przed zatwierdzeniem.



Ograniczenia treści (Nie deklarować)

- Bez przeglądu nigdy nie traktować jako bezpiecznych tatuaży na skórę ani pełnych owijek.
- Przed testami unikać niezweryfikowanych deklaracji o materiałach, certyfikacji, trwałości lub stałych możliwościach dostawcy.
- Nie zakładać stałej ceny, parametrów przyczepności ani gwarancji zgodności kosmetycznej.

Akceptacja: potwierdź własność i zgodę dla wszystkich logo, postaci i grafik przed produkcją.