


PLAN SPECYFIKACJI KUPUJĄCEGO.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & & 1 & & 0 & & 0 \\ & 0 & 0 & & 0 & & 1 \\ & & & & & & 2+1+0 \\ & & & & & & 1 \end{array}$$

ZAPROJEKTOWANE DLA
FUNKCJONALNOŚCI
DOTYKOWEJ

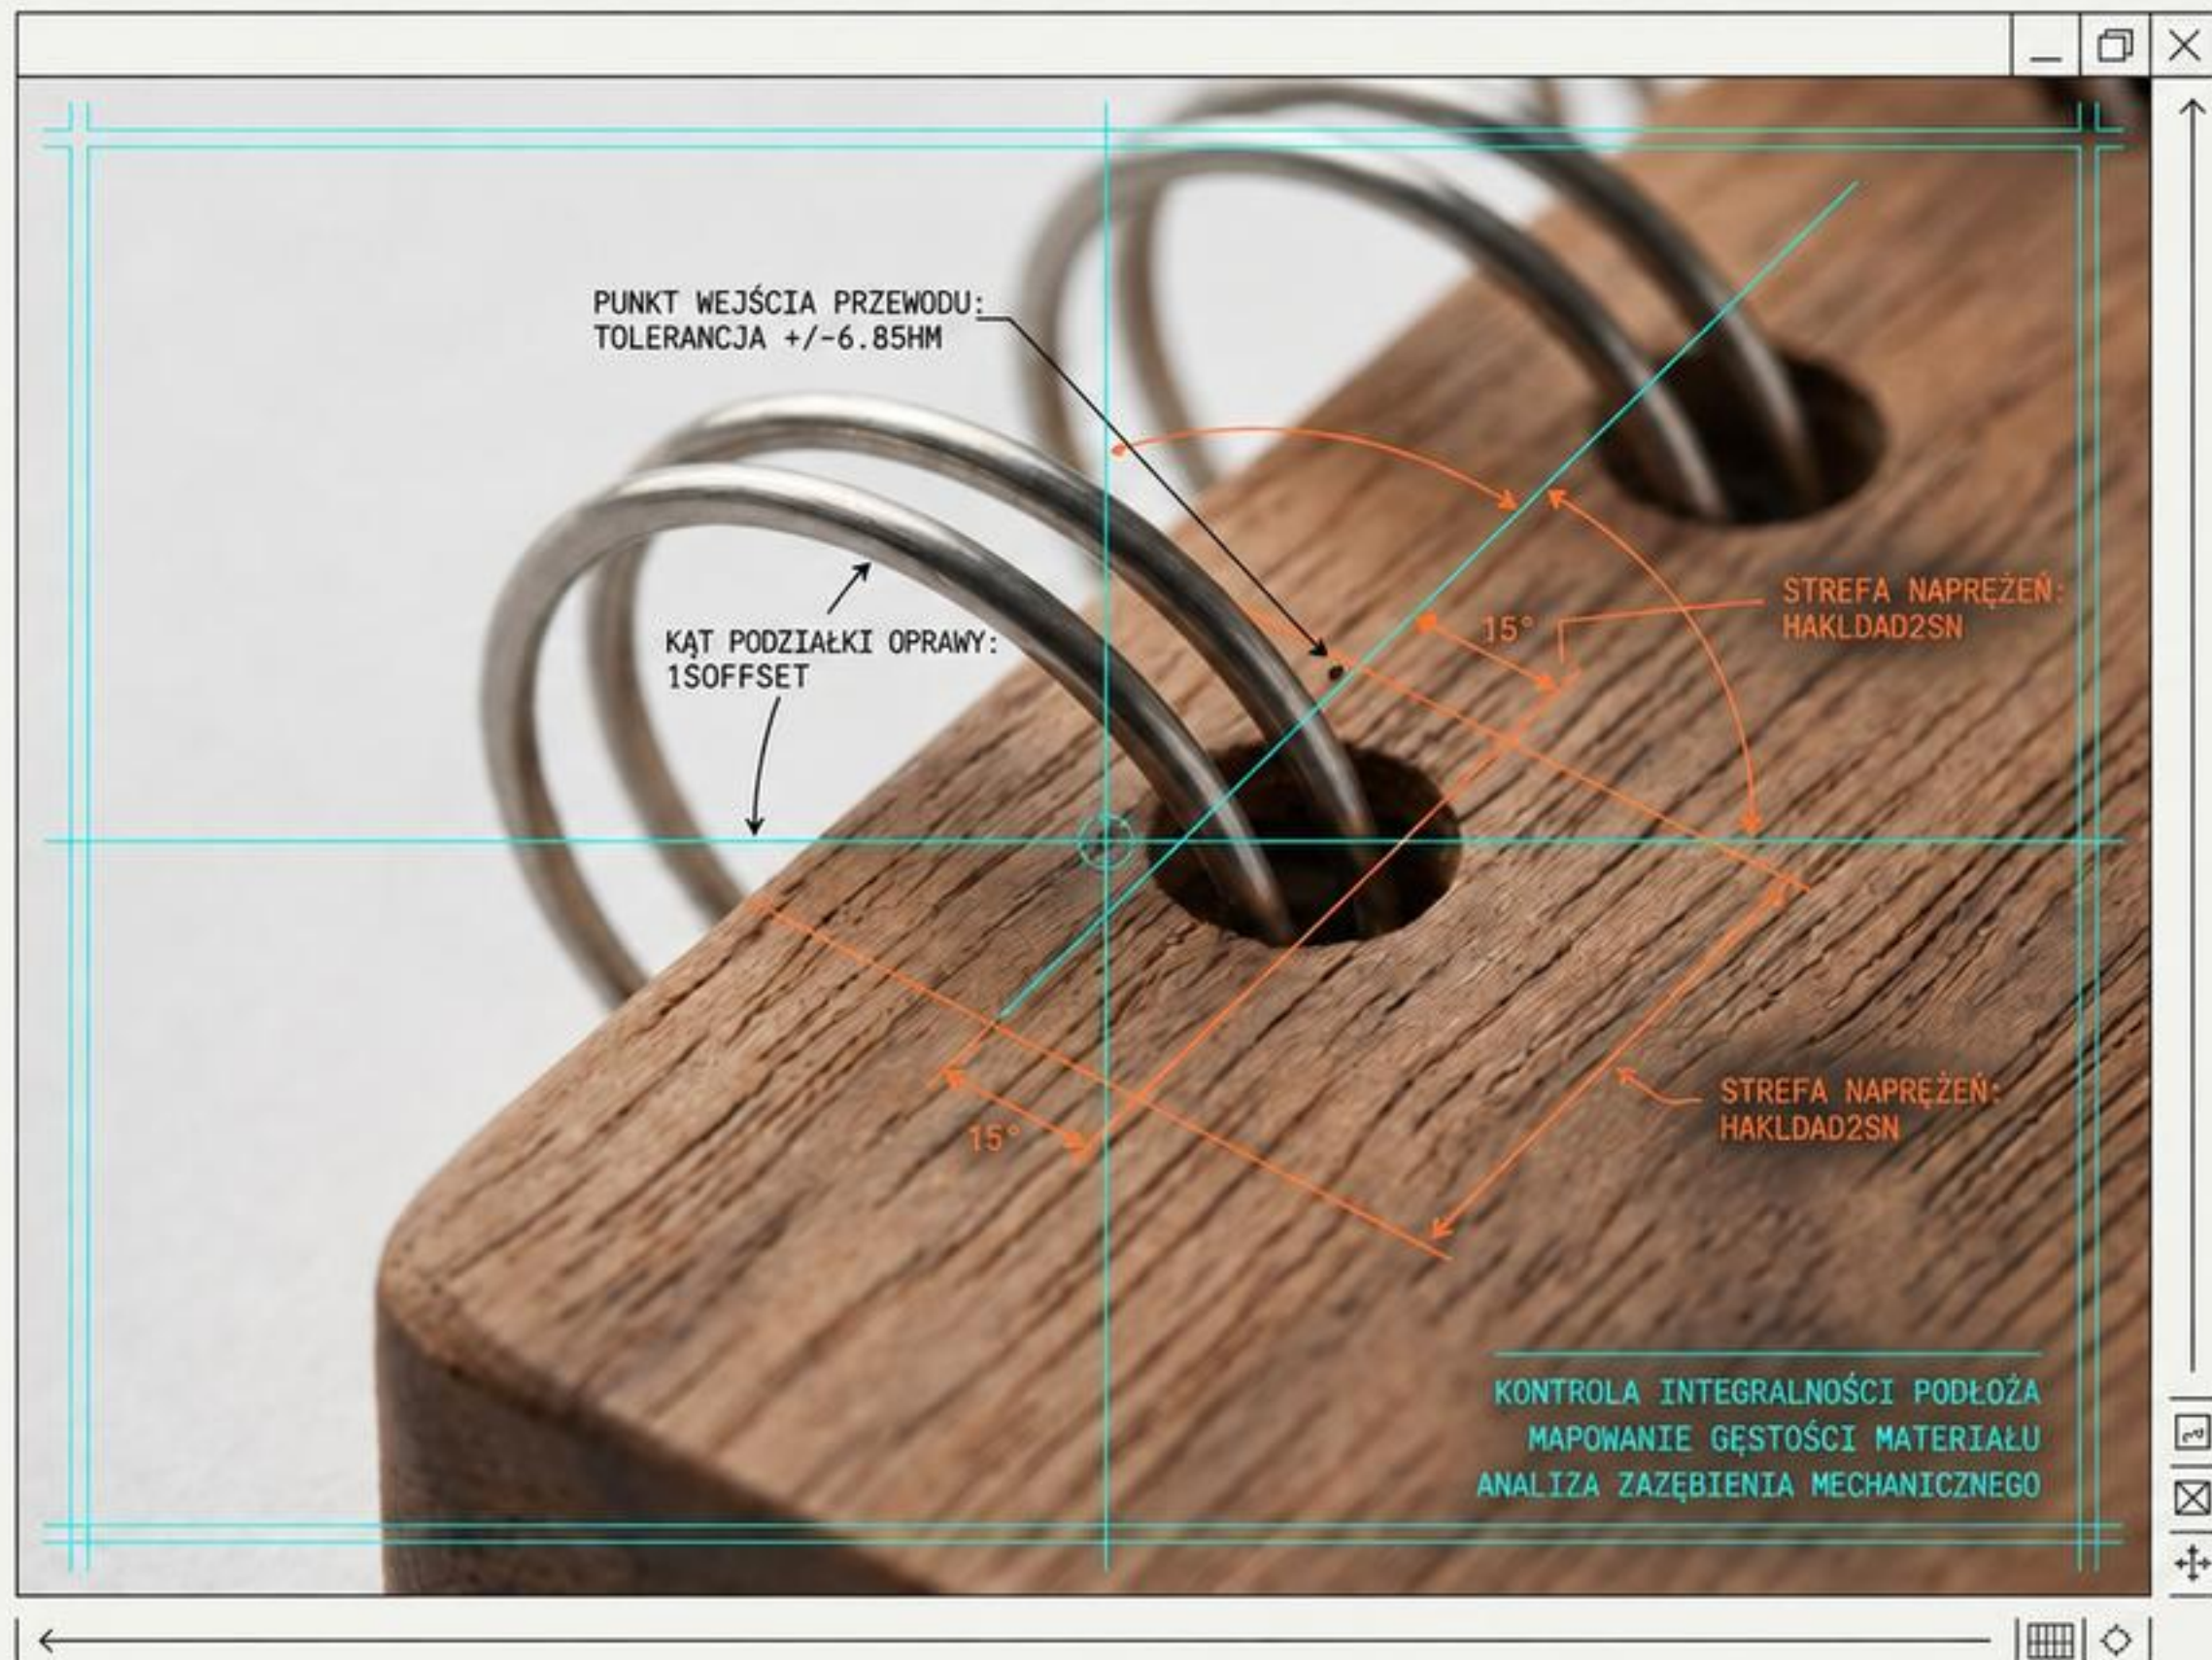


Prawdziwy materiał wymaga prawdziwej inżynierii


Niestandardowy drewniany notatnik wykorzystuje prawdziwe drewno jako główny widoczny element okładki. Drewniany nie oznacza automatycznie litego drewna. Zadeklarowane podłoże i układ warstw muszą być jednoznacznie określone, aby przewidzieć zachowanie okładki pod obciążeniem fizycznym.

Projektanci muszą zdecydować, czy naturalne różnice usłojenia są zamierzonym elementem projektu, czy ściśle kontrolowanym problemem akceptacji.

W ZAKRESIE: DREWNO INŻYNIERYJNE

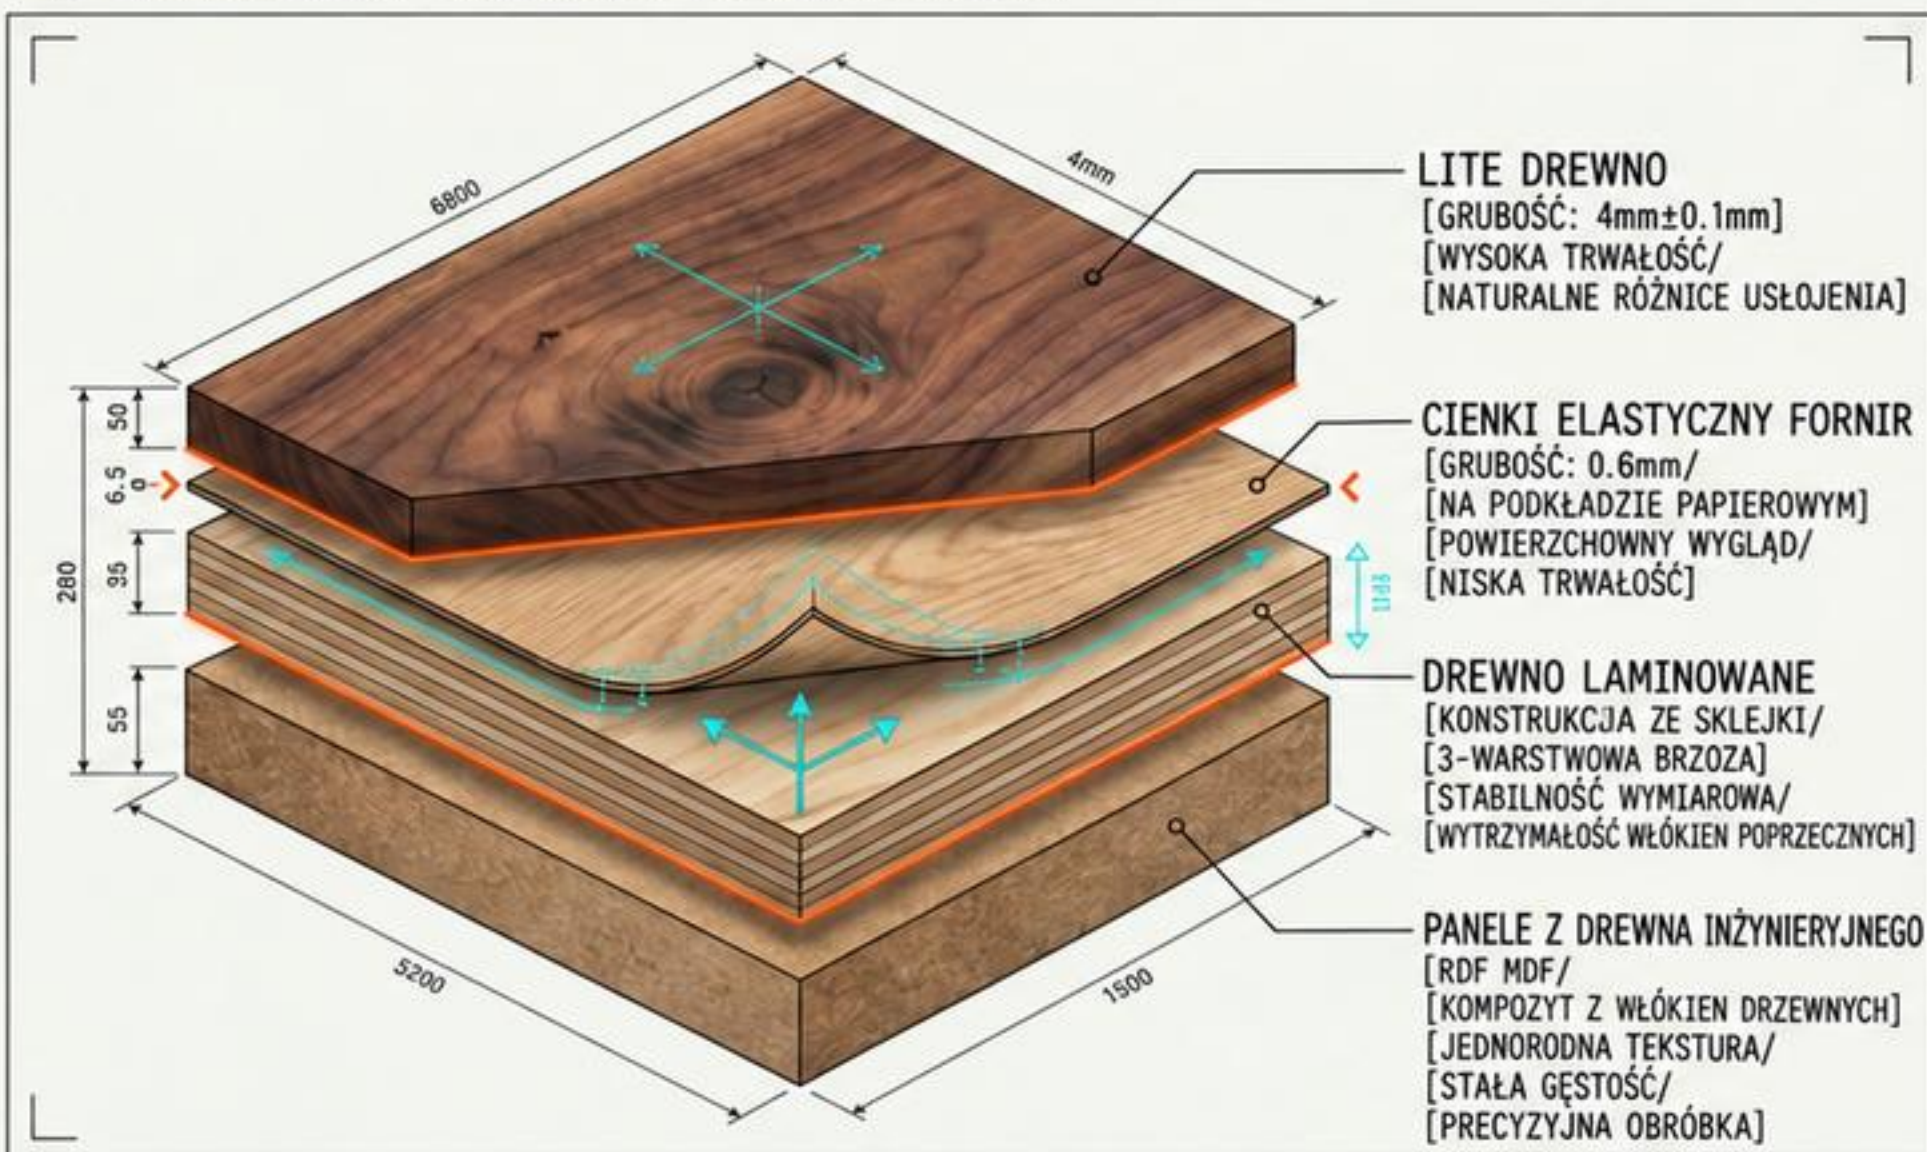


POZA ZAKRESEM: SYNTETYCZNE IMITACJE

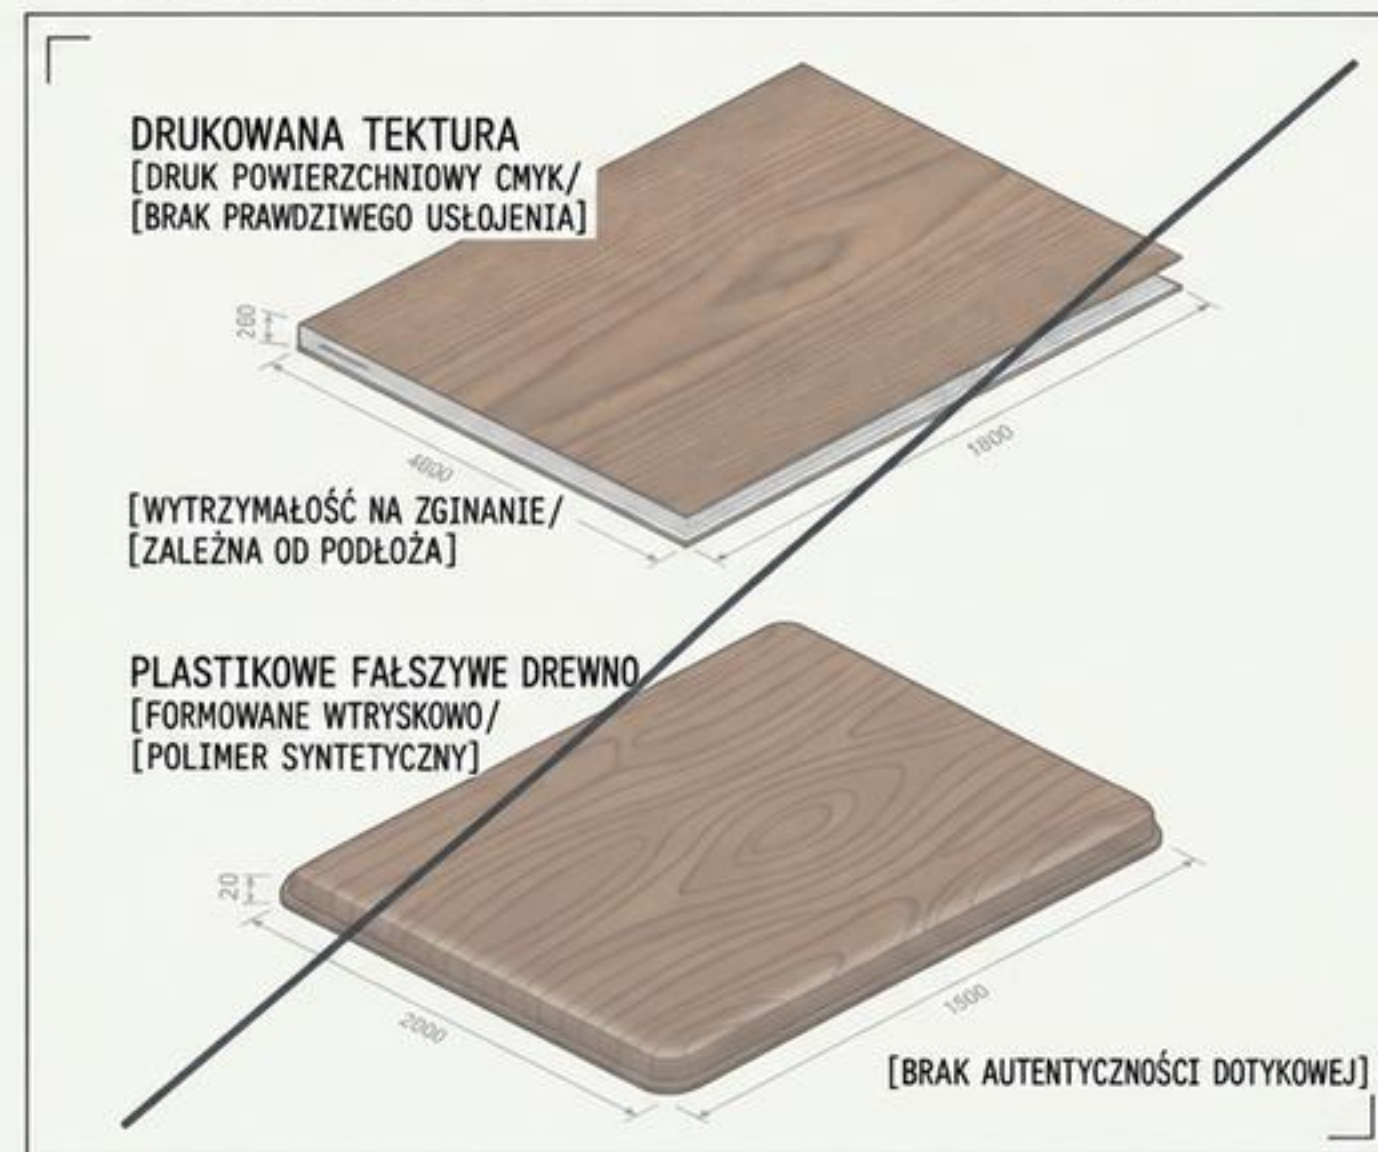

Kompletny system fizyczny


Drewniany notatnik nigdy nie jest tylko okładką.

To wzajemnie zazębiający się system, w którym wcześniejsze wybory materiałowe określają późniejsze ograniczenia mechaniczne. Budowa podłoża, kierunek usłojenia, obróbka krawędzi, dekoracja i ruch okładki decydują, czy koncepcja zadziała, czy zawiedzie.

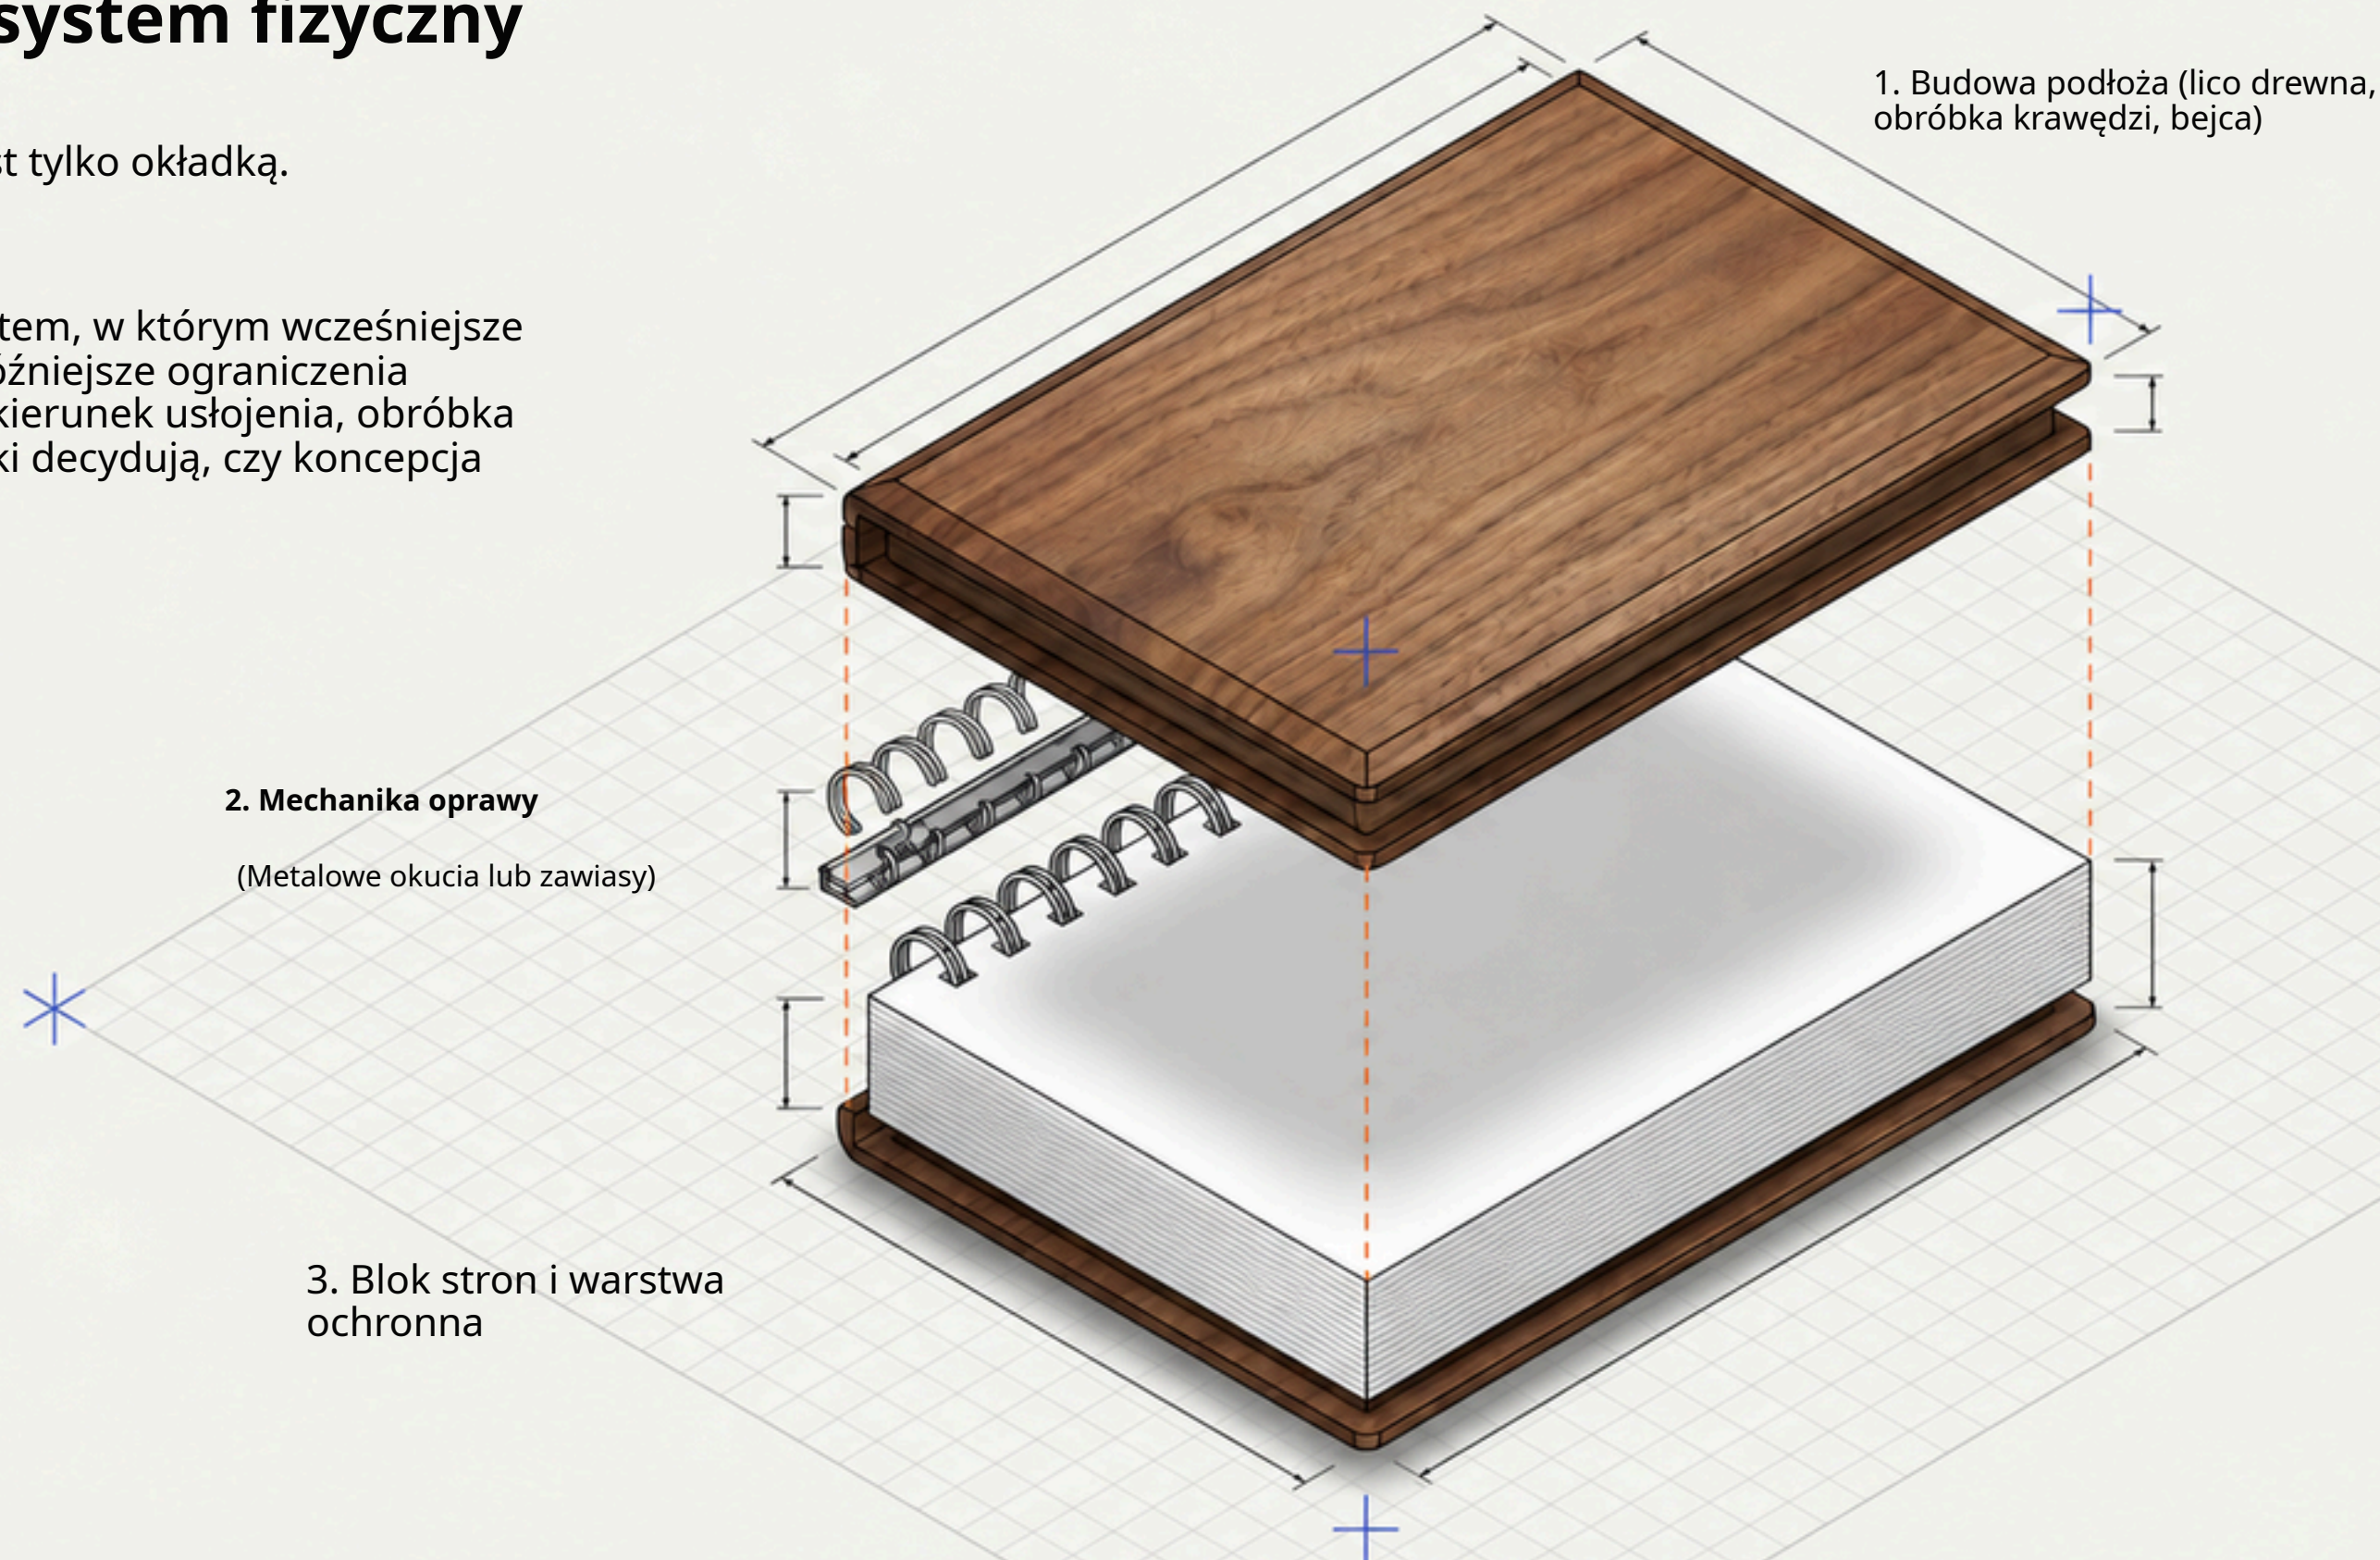

Projektowanie budowy podłoża

Określ dokładne preferencje dotyczące widocznego usłojenia, koloru, bejcy, połysku, lica i wykończenia krawędzi.

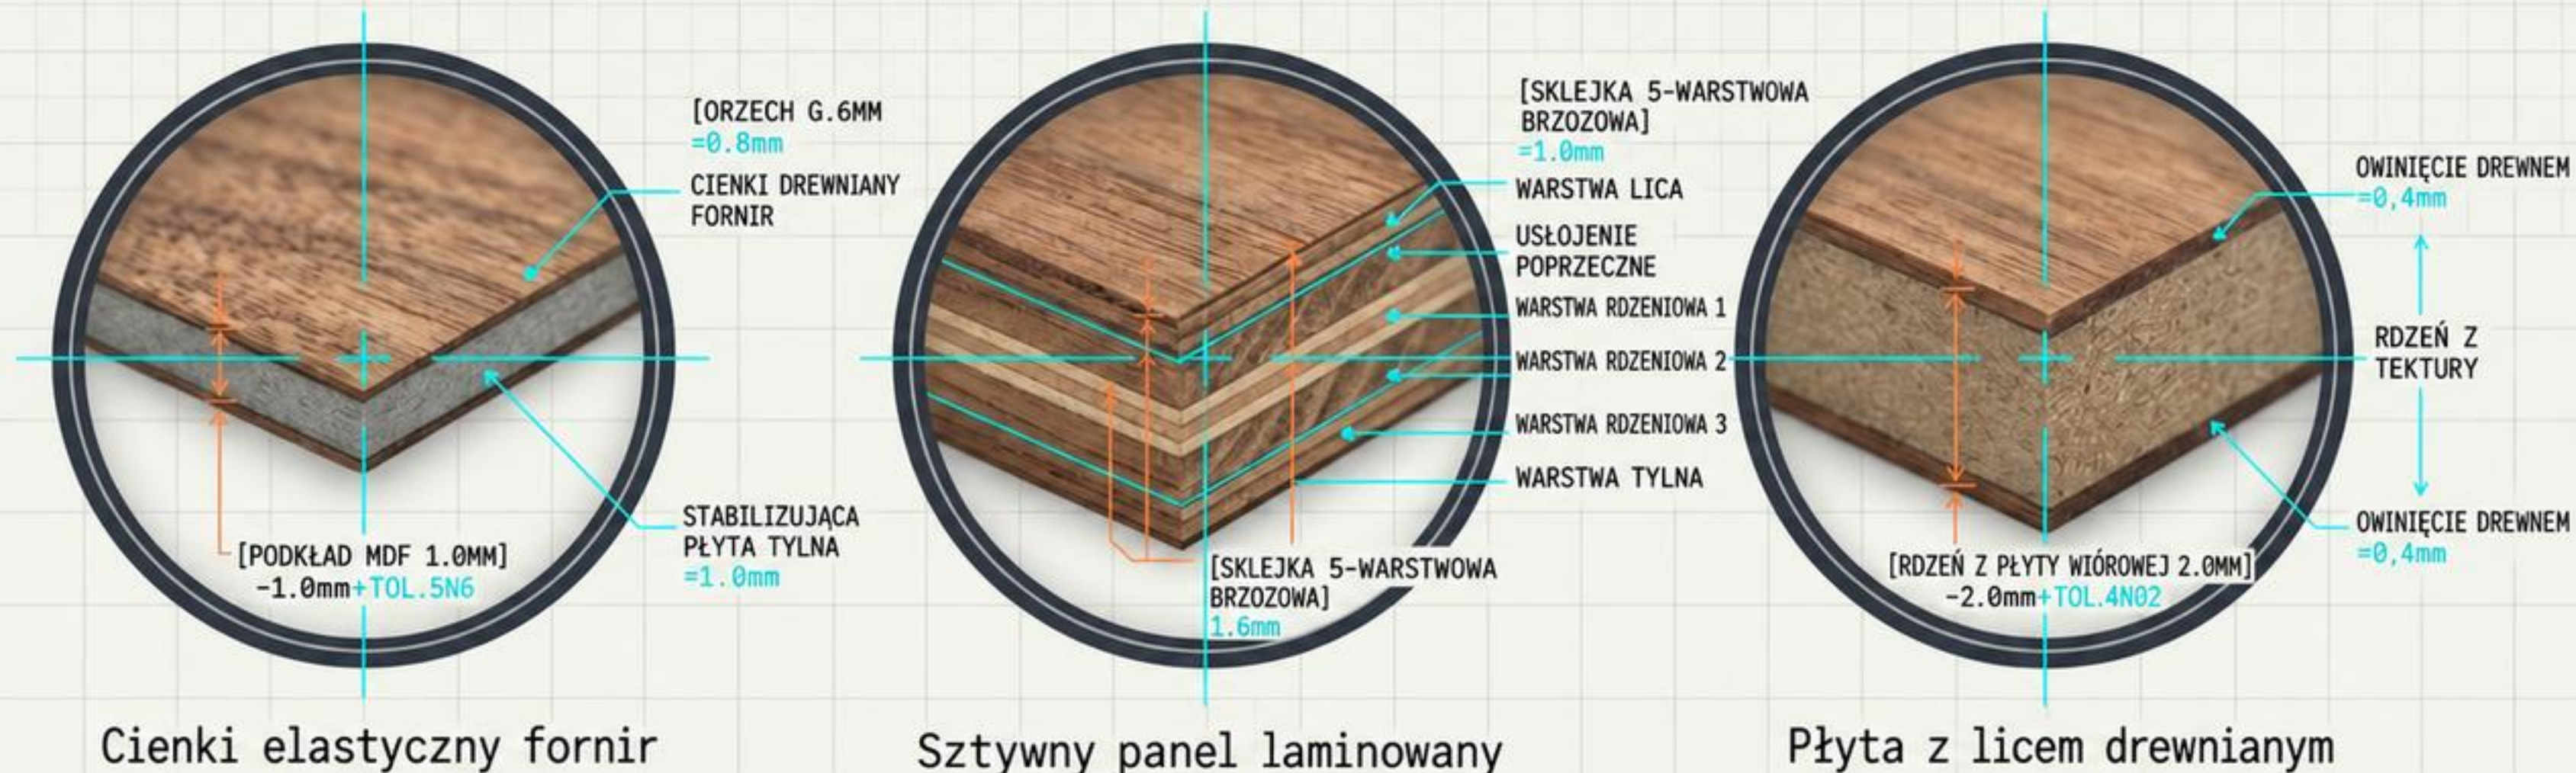




Wymagaj od dostawcy rekomendacji stabilnej konstrukcji zgodnej z wybraną oprawą, blokiem stron, dekoracją i planowanym środowiskiem użytkowania.

Macierz przydatności oprawy

Wybierz system oprawy zaprojektowany specjalnie do sztywnych okładek.

Krytyczna specyfikacja: potwierdź, czy notatnik musi leżeć płasko lub całkowicie się odginać, i upewnij się, że okładka porusza się bez naprężania otworów ani zawiasów.

Określ mechanikę wewnętrzną: liczbę arkuszy, rodzaj papieru, liniaturę, paginację i wkładki konstrukcyjne.

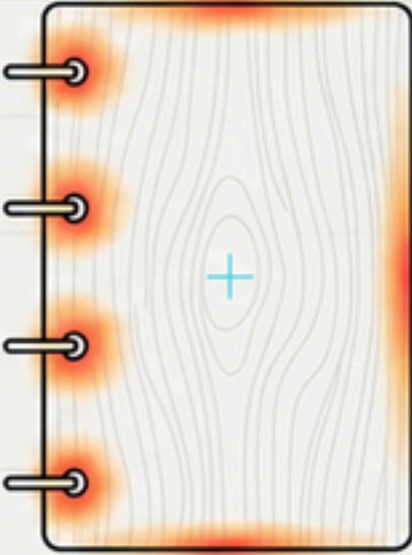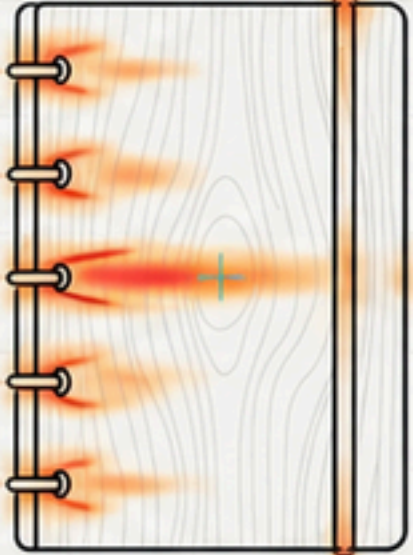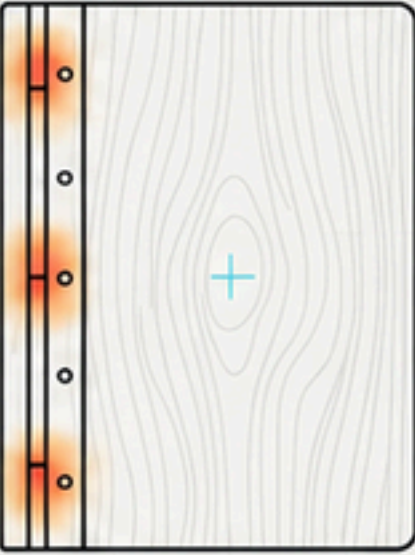	SPIRALA/DRUT	PIERŚCIENIE	ODKRYTY GRZBIET NA SŁUPKACH	ZAWIASOWY/ELASTYCZNY GRZBIET
ZACHOWANIE OTWIERANIA				
NAPRĘŻENIE OKŁADKI				


Projektowanie z uwzględnieniem naturalnych różnic

Nie oczekuj identycznych okładek z materiałów naturalnych.


Uzysk paneli, dobór usłojenia i partie materiału bezpośrednio wpływają na końcowy wygląd.

Zawsze zatwierdzaj fizyczny zakres usłojenia i odcienia, zamiast oceniać względem pojedynczej próbki wzorcowej.

Oczekiwanie

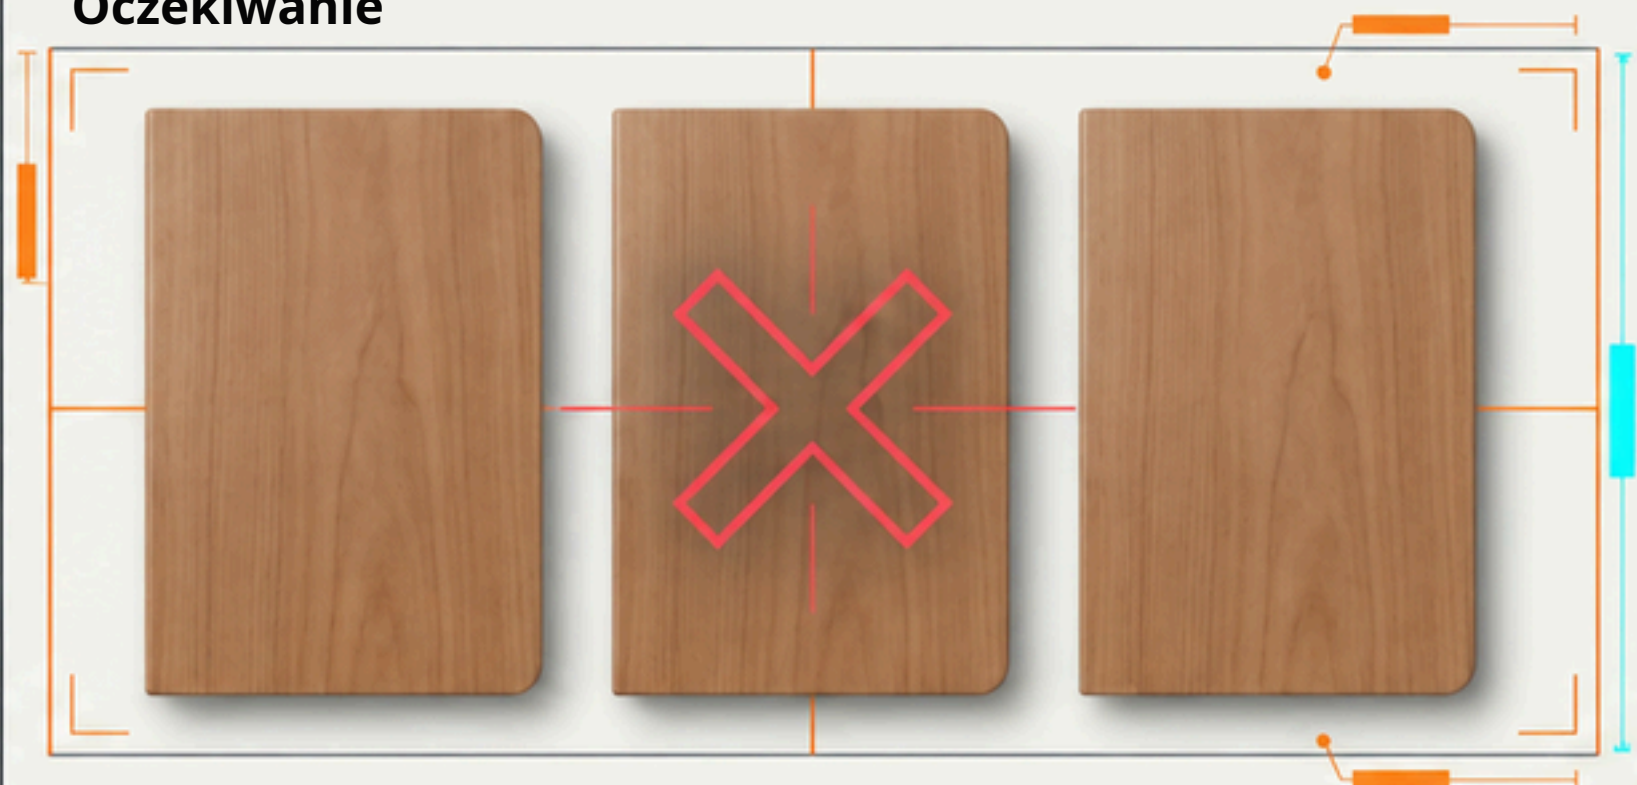


Rzeczywistość

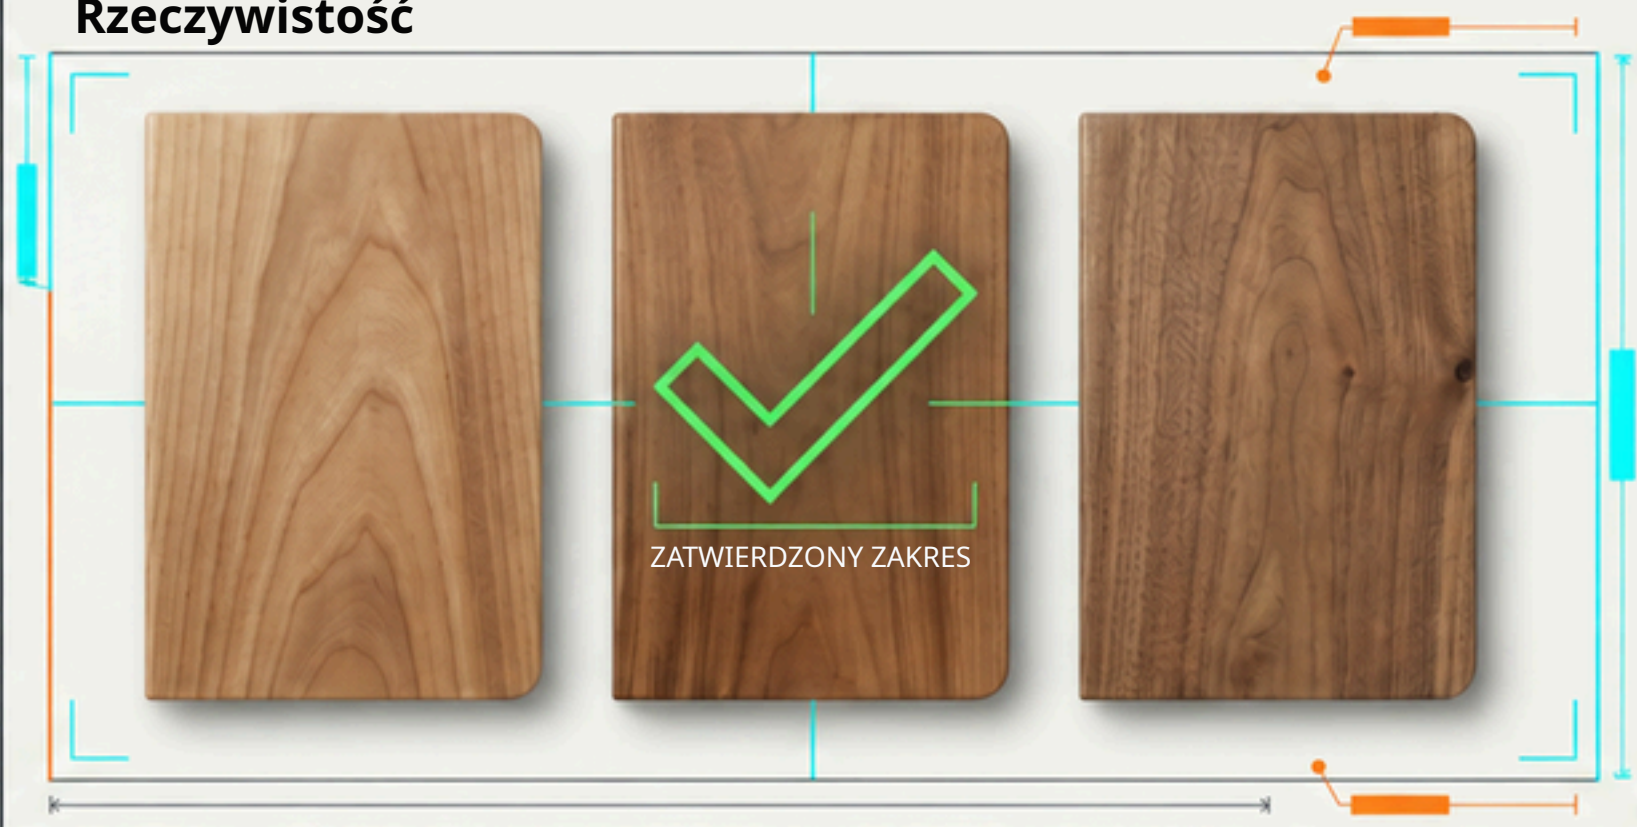

Strefy zagrożeń konstrukcyjnych

Drewno jest materiałem dynamicznym. Kierunek usłojenia i ruch paneli wymagają rygorystycznej oceny wykonalności.


Zidentyfikuj i wzmocnij słabe punkty konstrukcji przed rozpoczęciem oprzyrządowania.

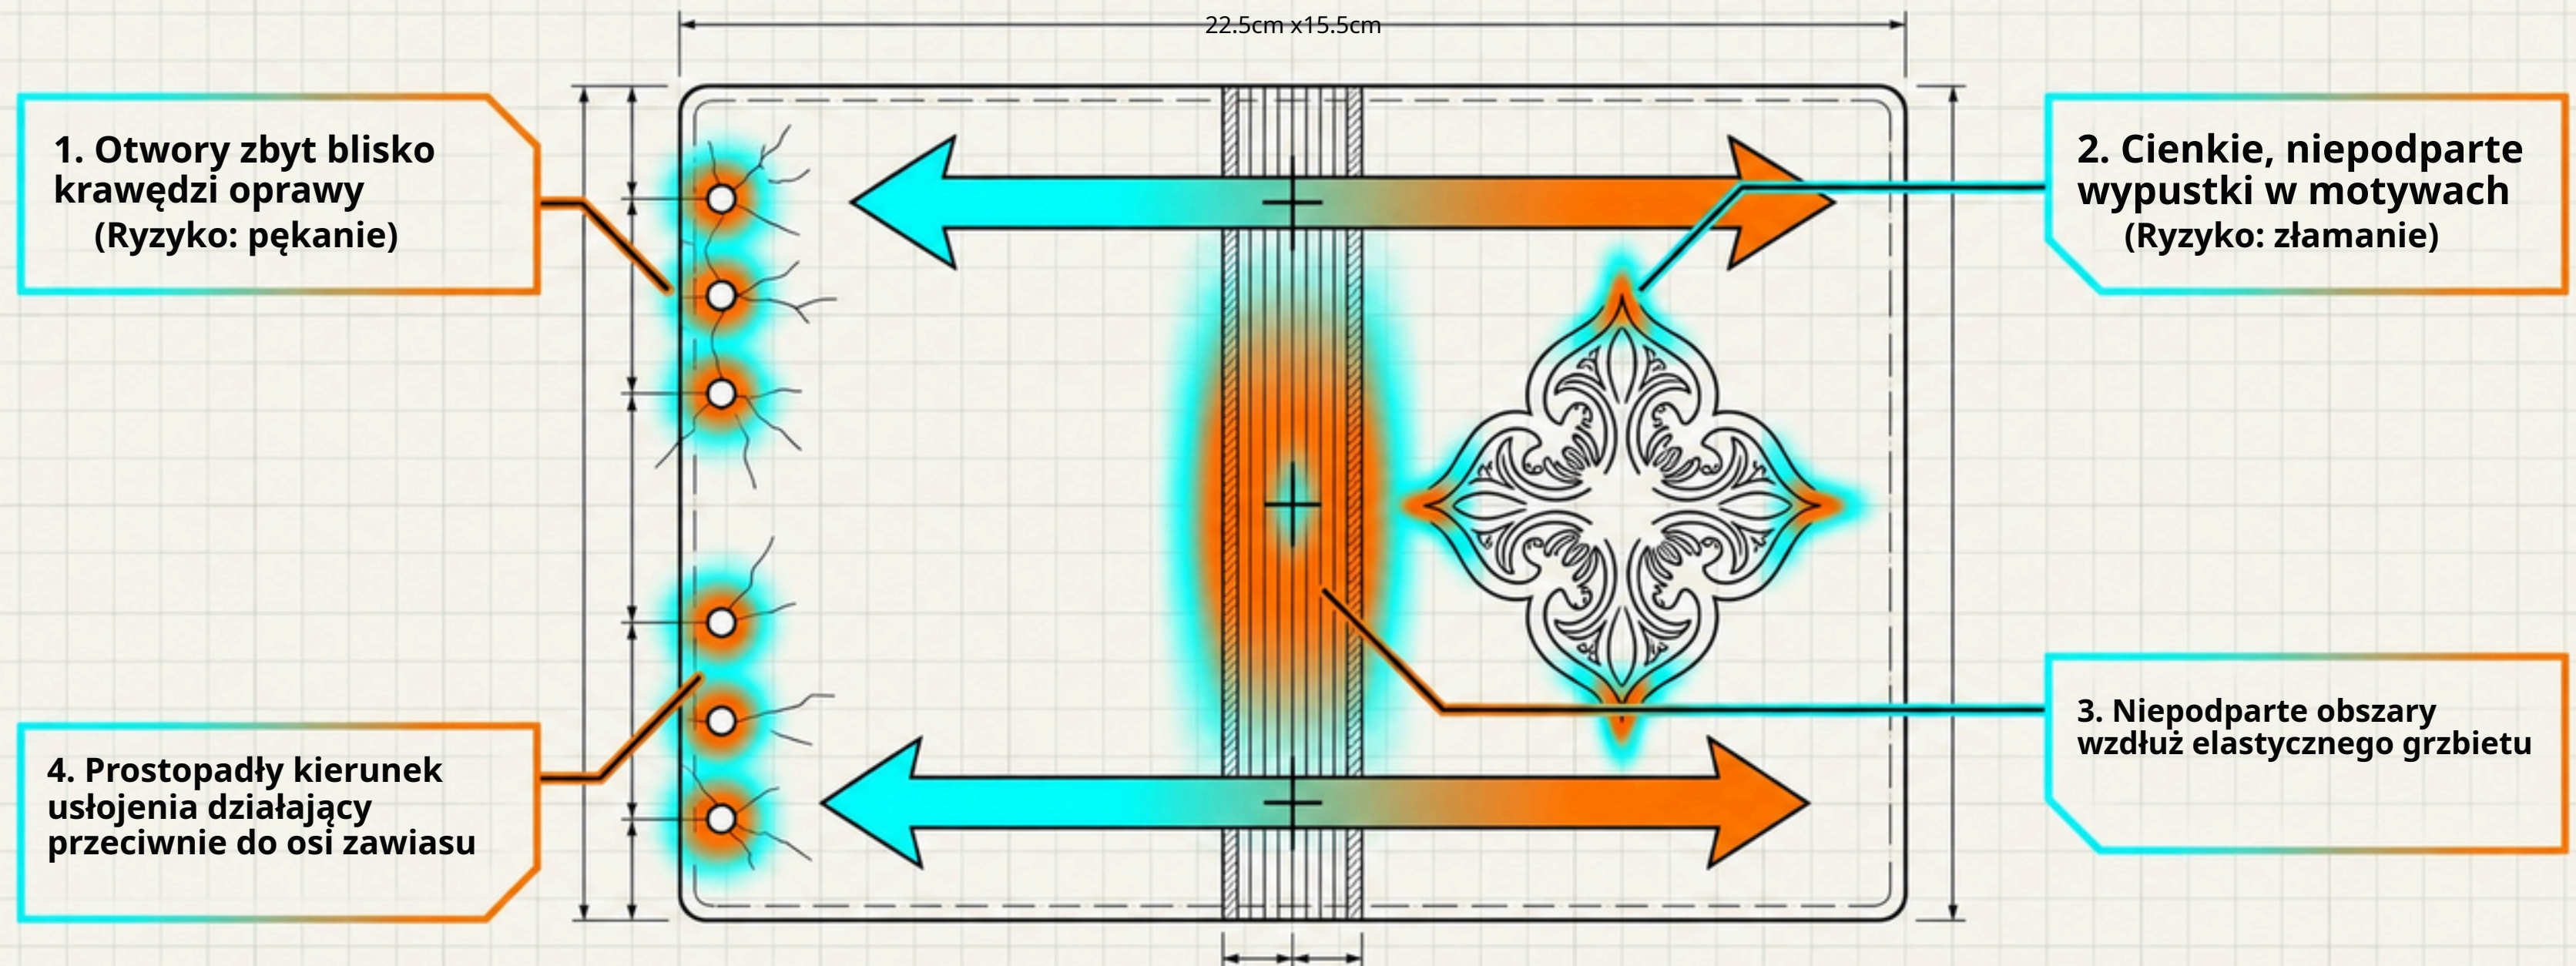


Fizyka dekoracji

- Dekoracja obejmuje grawerowanie, druk, motywy wycinane na wylot, bejcowanie lub ich kombinację.
- Oceń, jak gęstość usłojenia zmienia zachowanie podczas grawerowania i spójność tonalną.
- Ustal, czy druk powierzchniowy wymaga przygotowania lub białej warstwy podkładowej dla krycia.

Grawerowanie laserowe

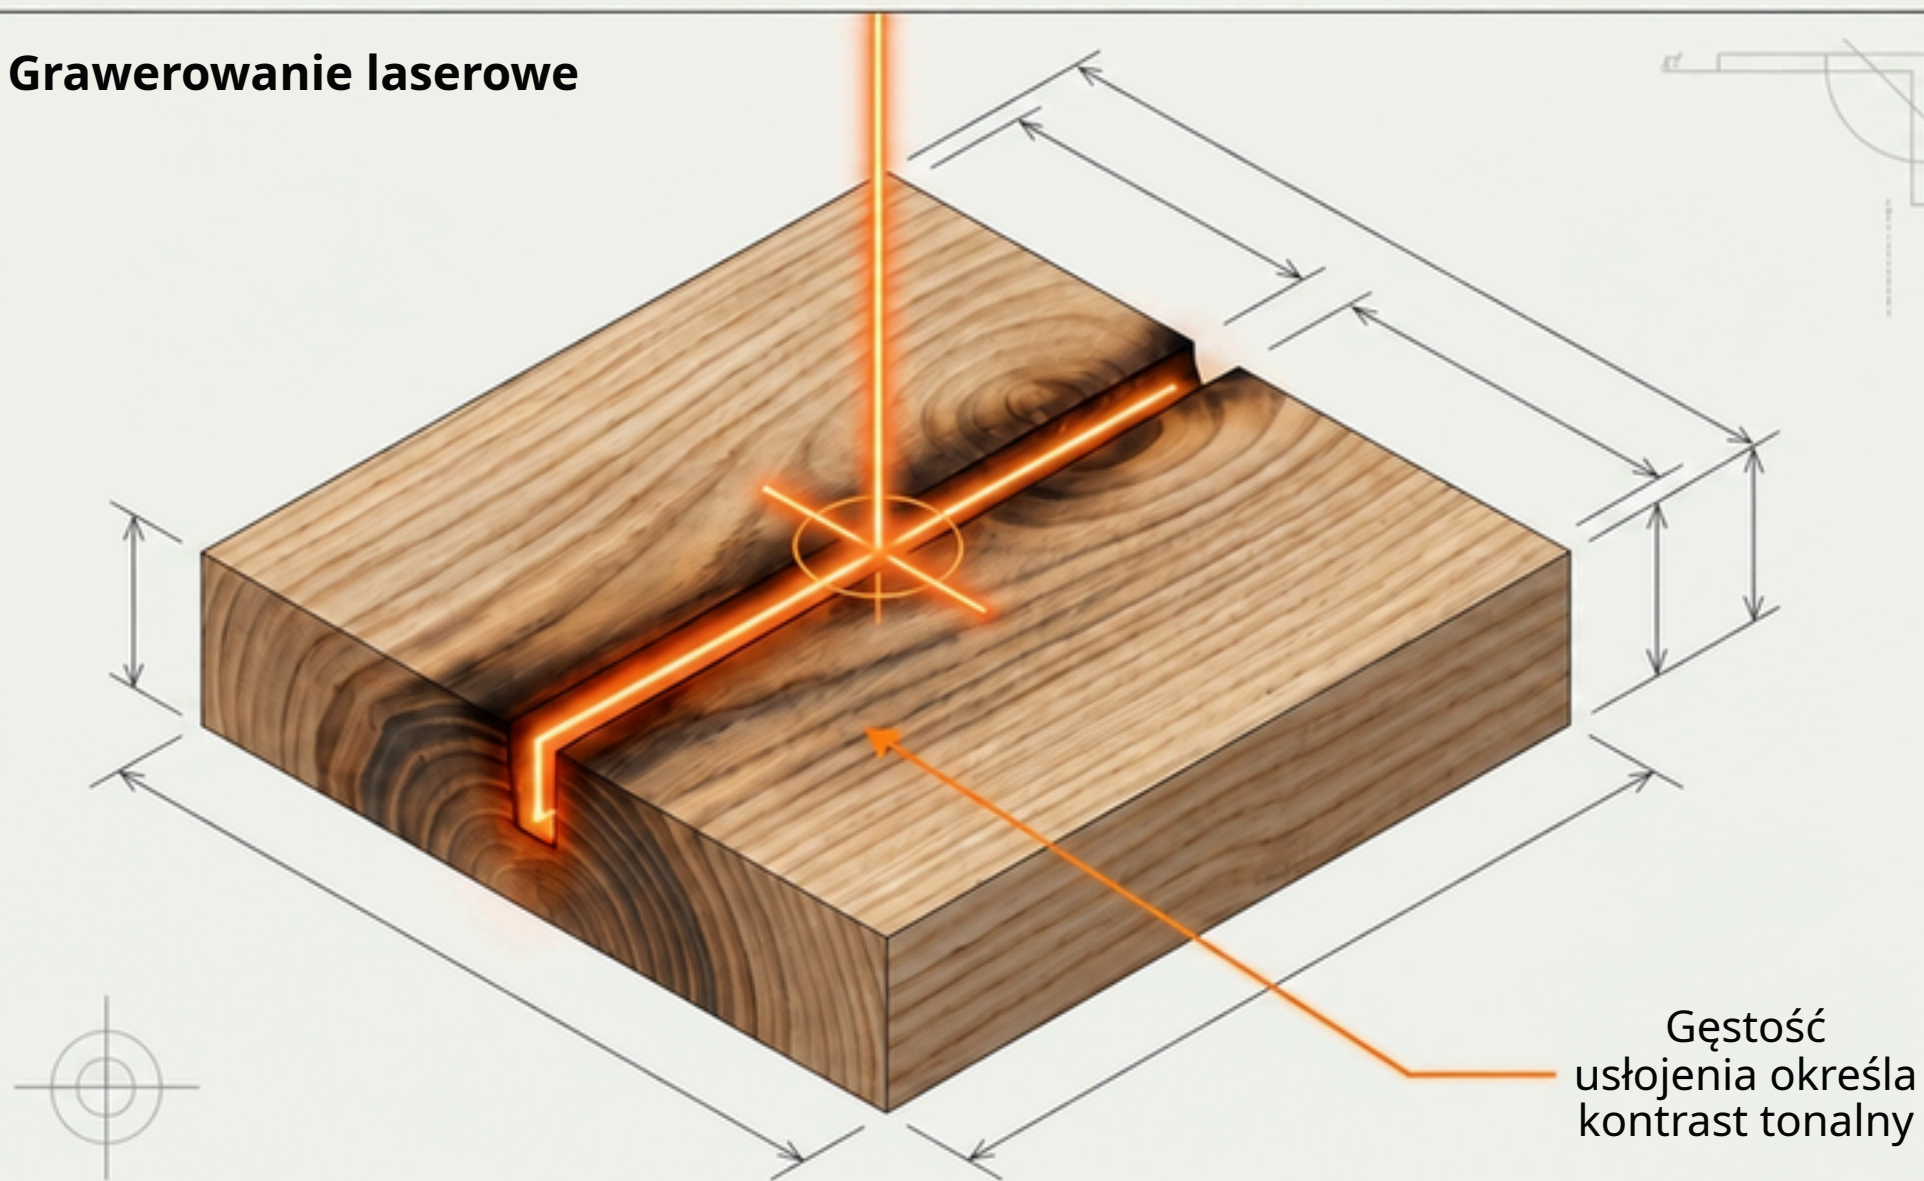

Druk powierzchniowy

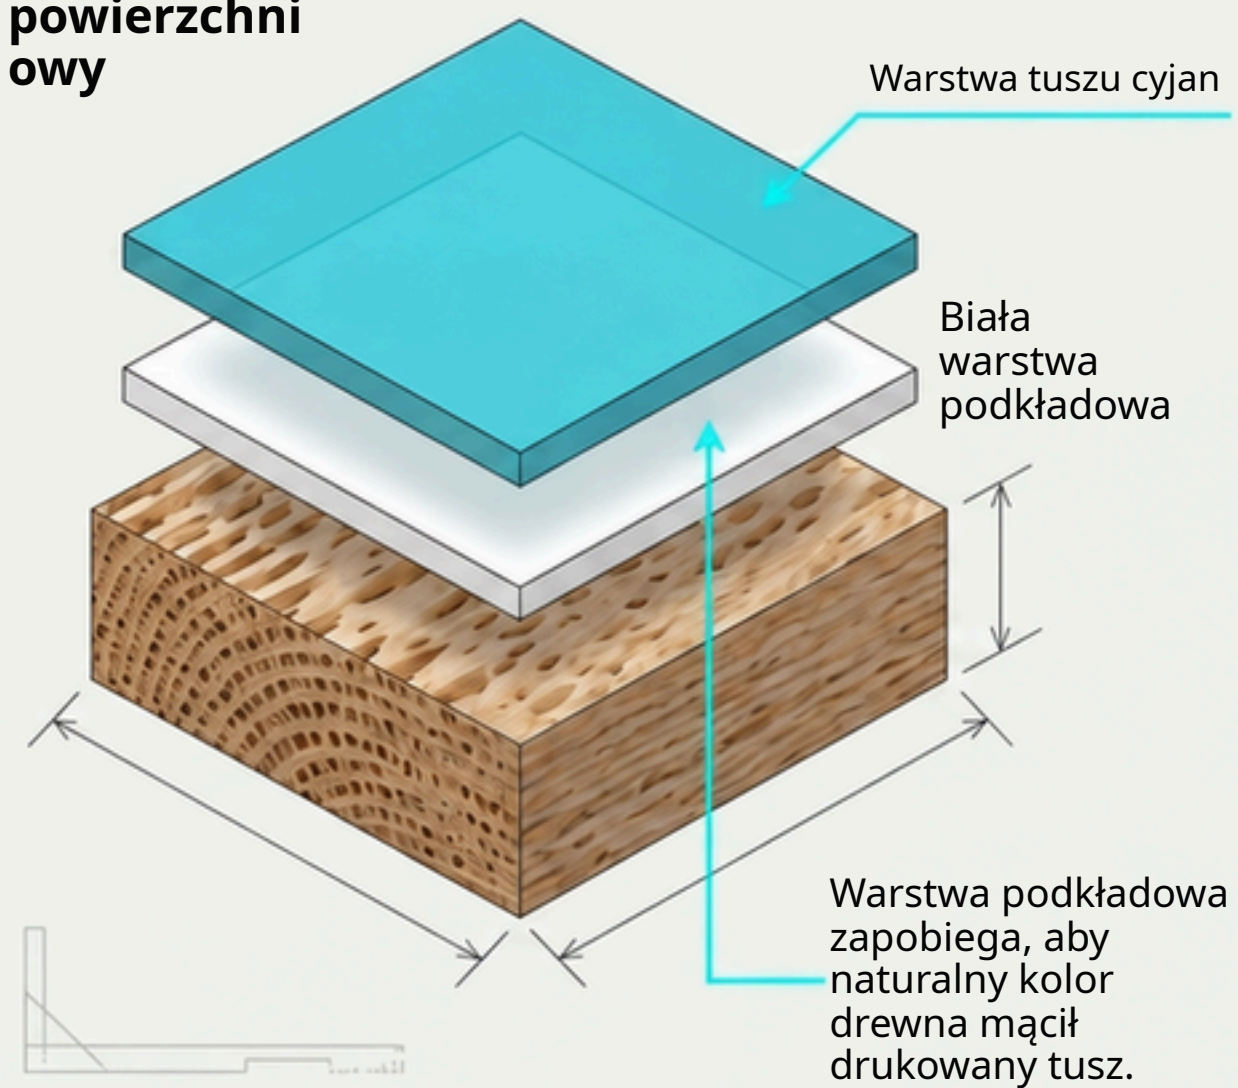


Bezbłędny stos plików

Produkcja wymaga precyzyjnych, rozdzielonych danych wektorowych.

Dostarcz osobno grafikę wnętrza wraz z kompletną mapą paginacji.

W opisie grafiki wskaż mały tekst, cienkie linie, krytyczne kolory i efekty zależne od usłojenia.

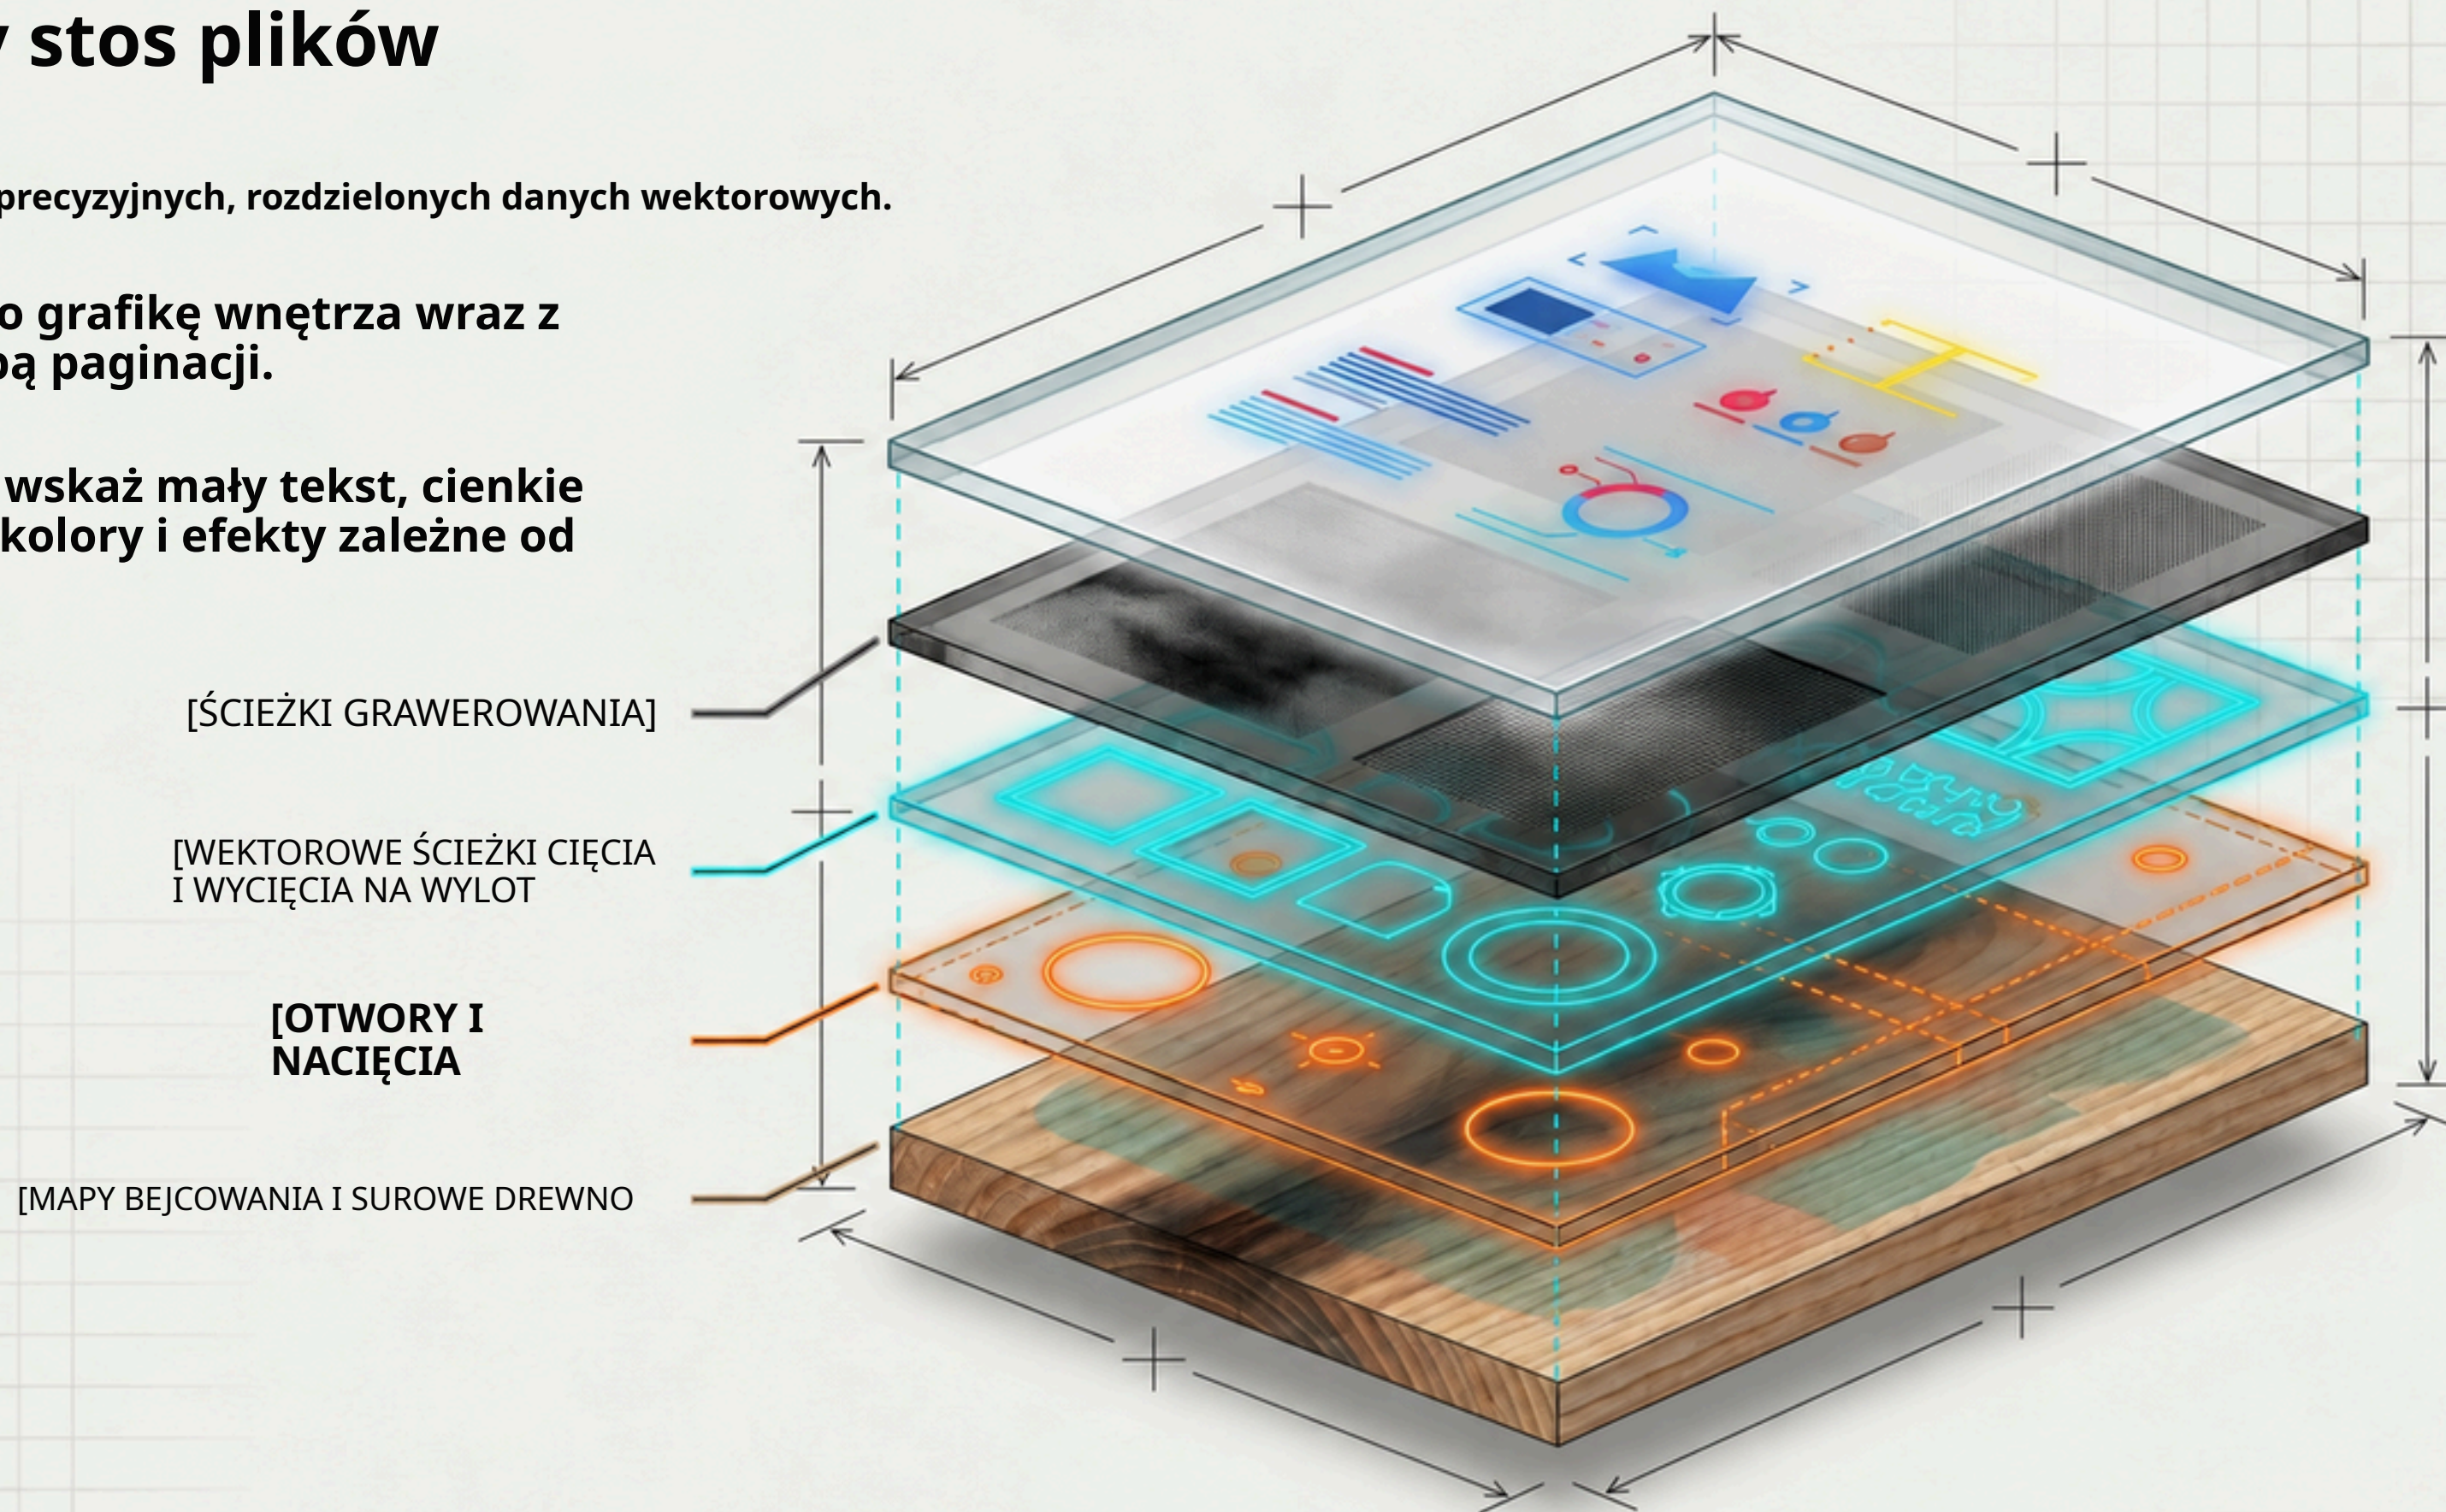


Mapowanie stref bezpiecznych

Użyj sprawdzonej przez dostawcę linii wykrojnika, aby zablokować geometrię.


Zachowaj ściśle strefy bezpieczne wokół elementów konstrukcyjnych.

Wyraźnie zaznacz kierunek usłojenia, krawędź oprawy i orientację odczytu w pliku głównym.

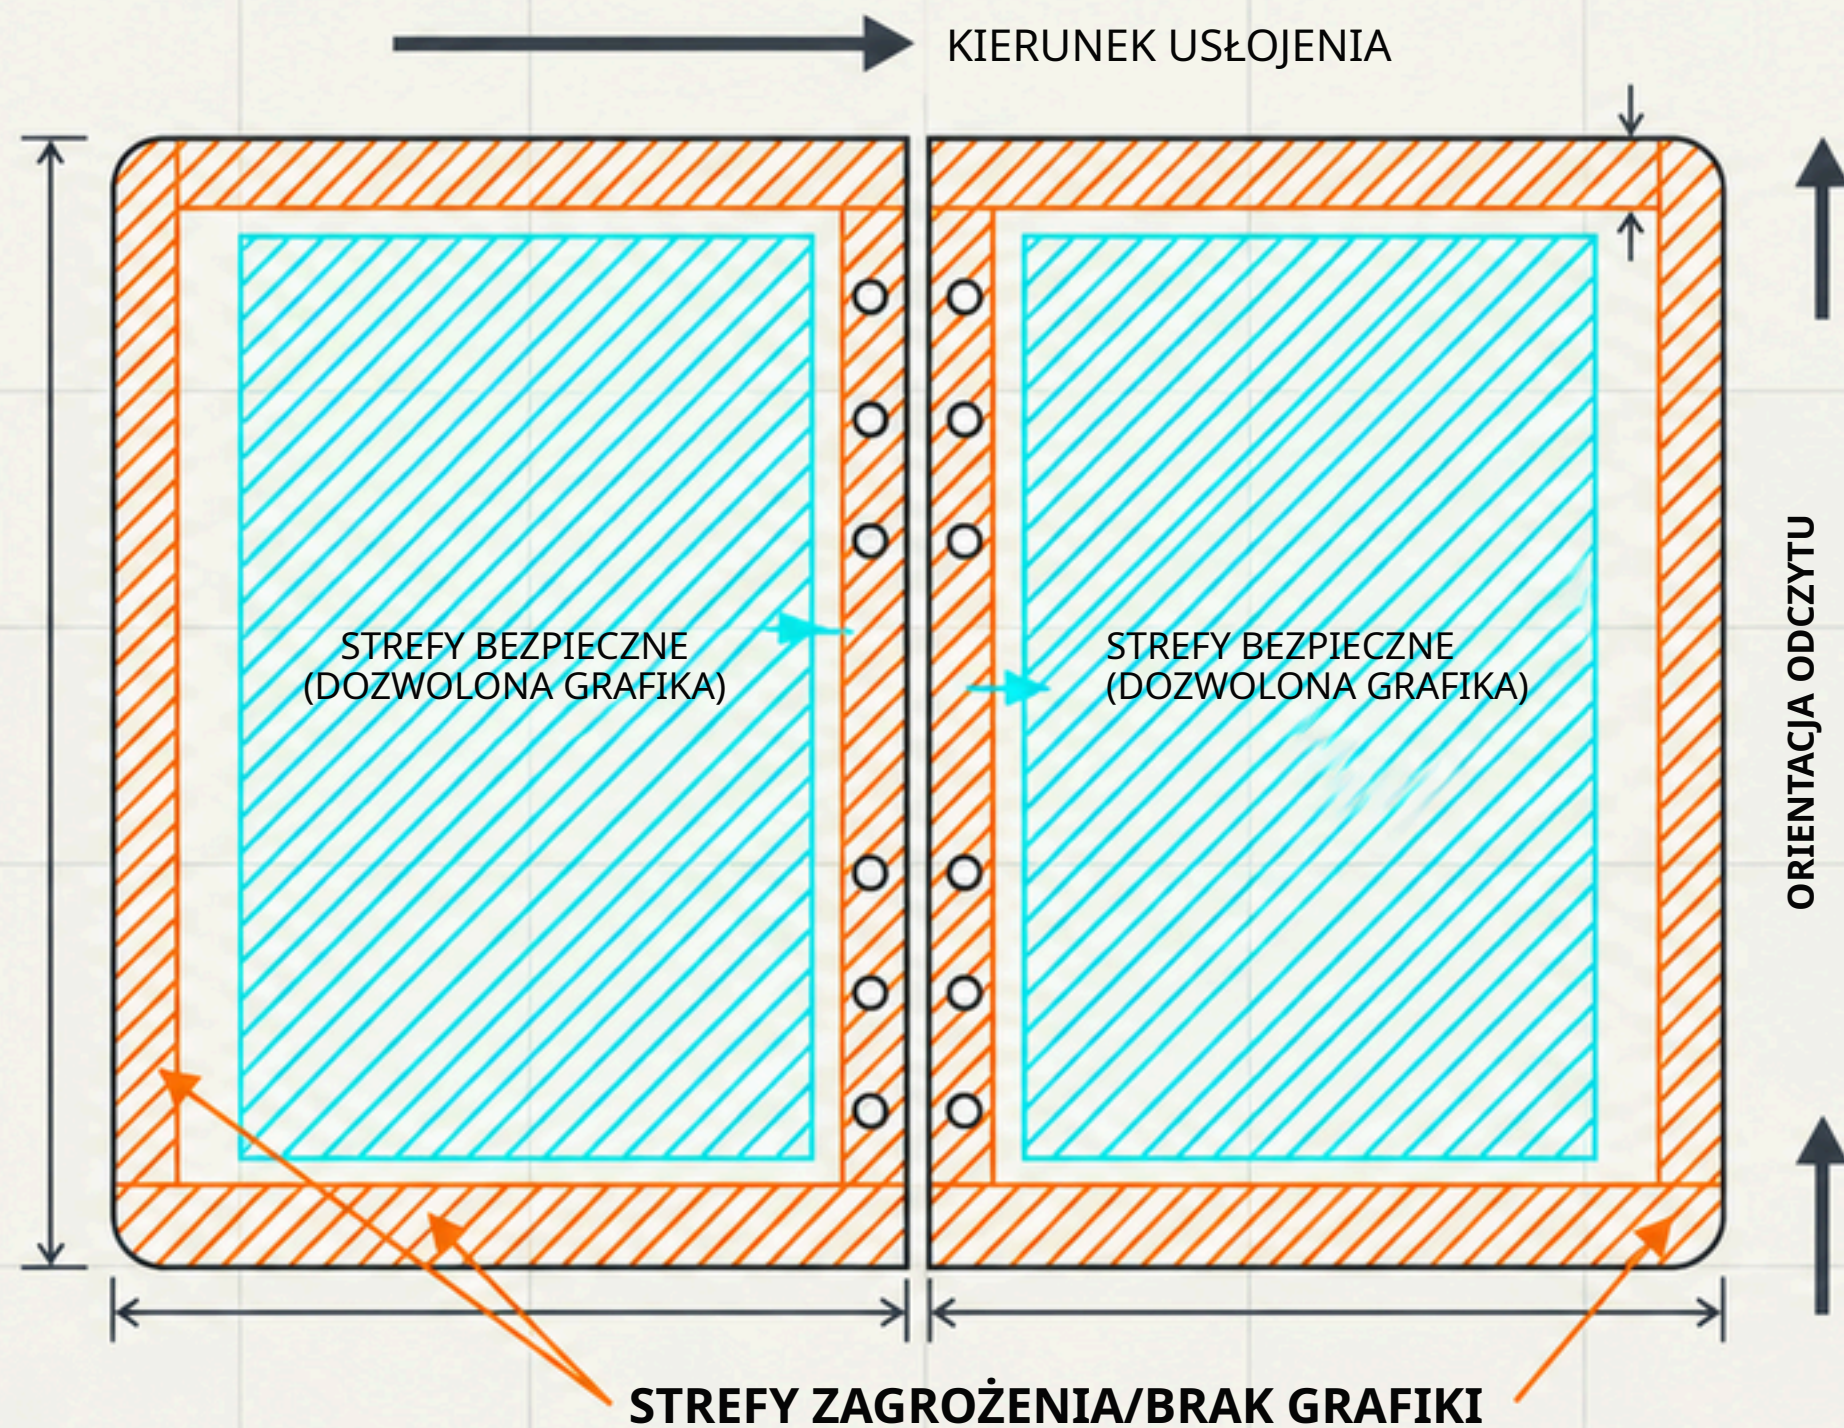

Wymagania dotyczące prototypowania i proofingu

1. Adnotowany proof konstrukcyjny

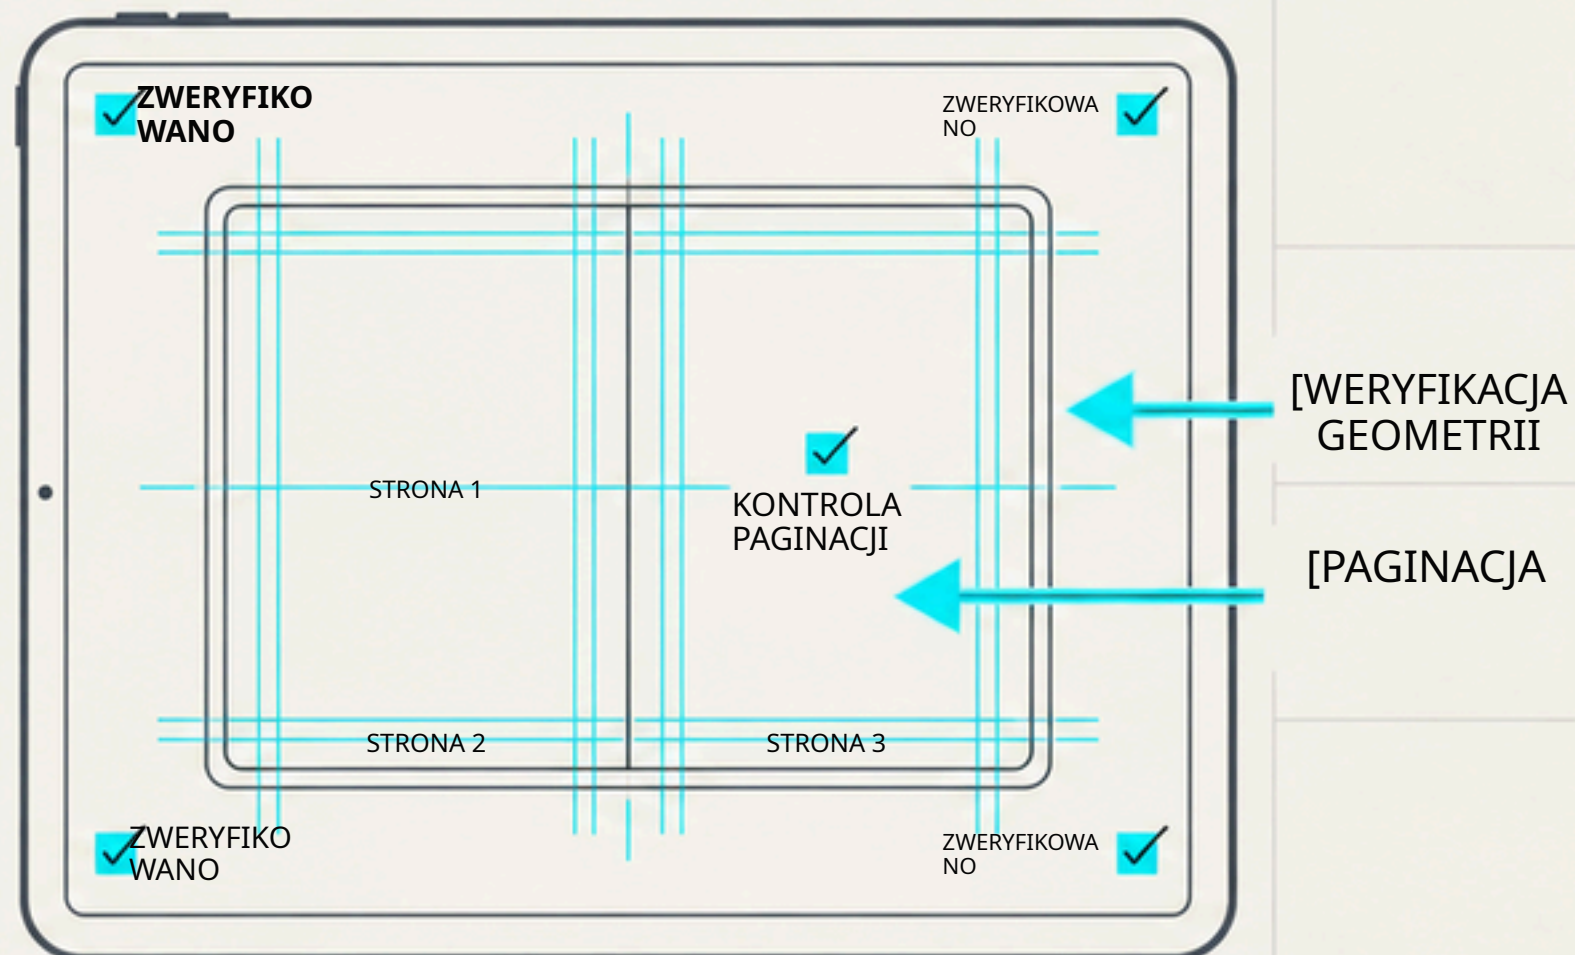

Proofy cyfrowe weryfikują geometrię i paginację.

2. Wymóg fizycznej próbki



Fizyczna próbka jest obowiązkowa, gdy akceptacja zależy od kontrastu grawerowania, krycia druku, ciemności krawędzi, wykończenia, ruchu panelu, działania oprawy, kontroli drzazg lub odczucia papieru.

Podczas testów uwzględnij pozyskanie kluczowych gatunków drewna, substancje objęte ograniczeniami i wymagania zgodności.

Logistyka pakowania i ochrona systemu


- Określ ilość według wykończenia podłoża, grafiki, oprawy i wersji wnętrza.
- Zdefiniuj indywidualną

ochronę: przekładki, rękawy, pudełka i oznaczenia kartonów.


- Zapytaj, jak konfiguracja pakowania wyraźnie chroni narożniki, wykończone lica, oprawy i strony przed ścieraniem, wgnieceniami, wilgocią, kontaktem z okuciami lub naprężeniami paneli podczas transportu.

DROGA PAKOWANIA


OCHRONA
MIĘDZYWARSTWOWA

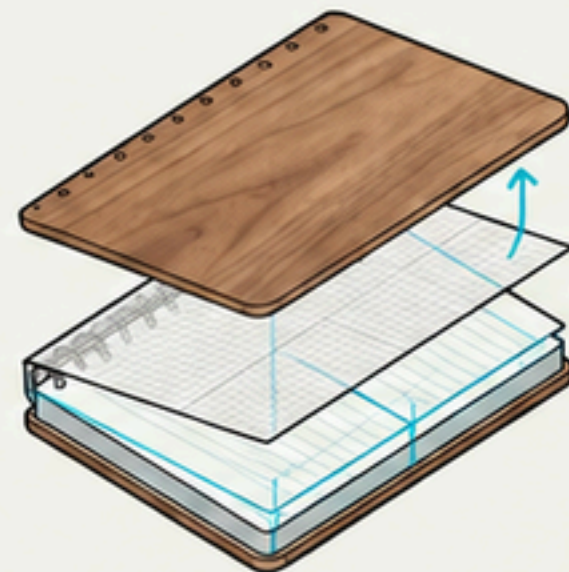

RĘKAW ODPORNY NA
WILGOĆ/WGNIECENIA

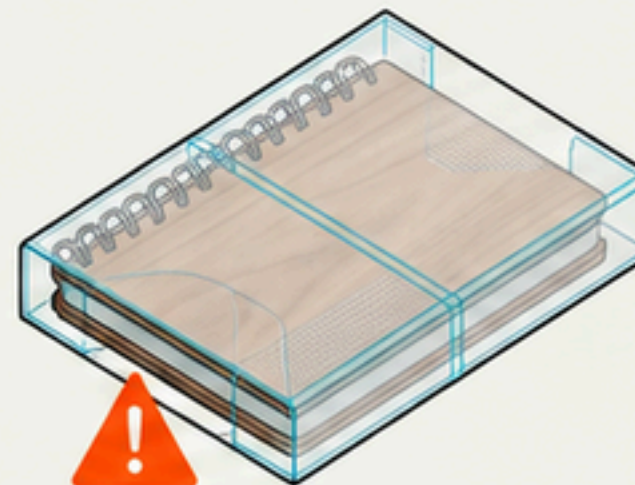


ZAGNIEŹDŹONY
KARTON GŁÓWNY

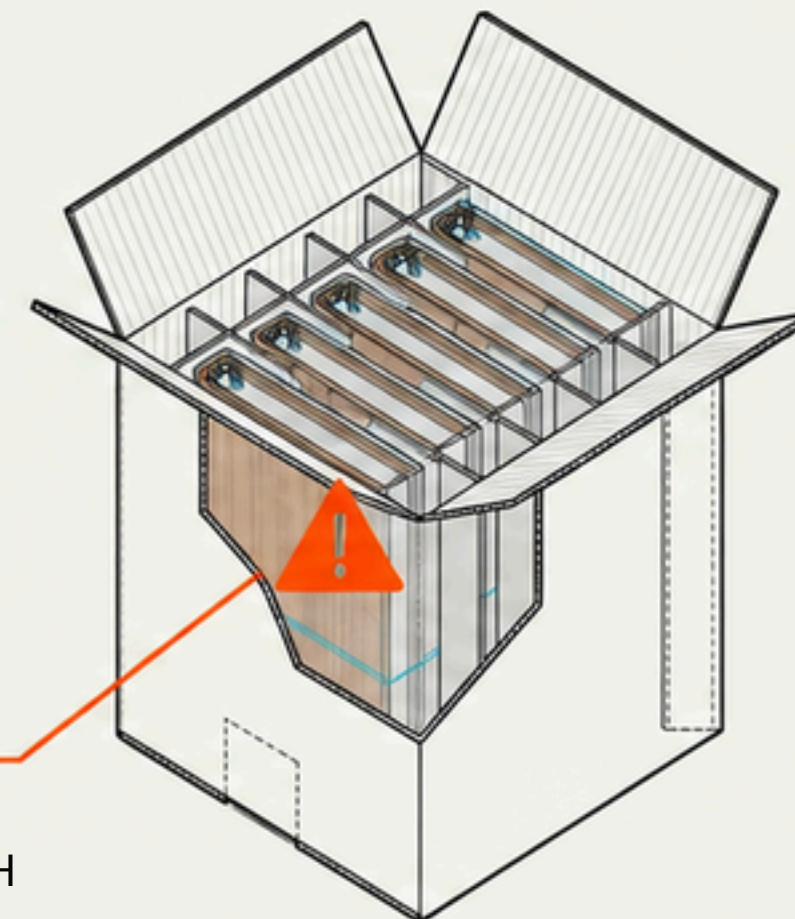

! !
ZAPOBIEGAJ ŚCIERANIU
PRZEZ OKUCIA SĄSIEDNICH
PANELI DREWNIANYCH

Architektura RFQ w 8 punktach

Końcowe zobowiązania techniczne i handlowe wymagają przeglądu oferty, grafiki i materiału. Użyj tej architektury, aby wymusić precyzyjne odpowiedzi dostawcy.

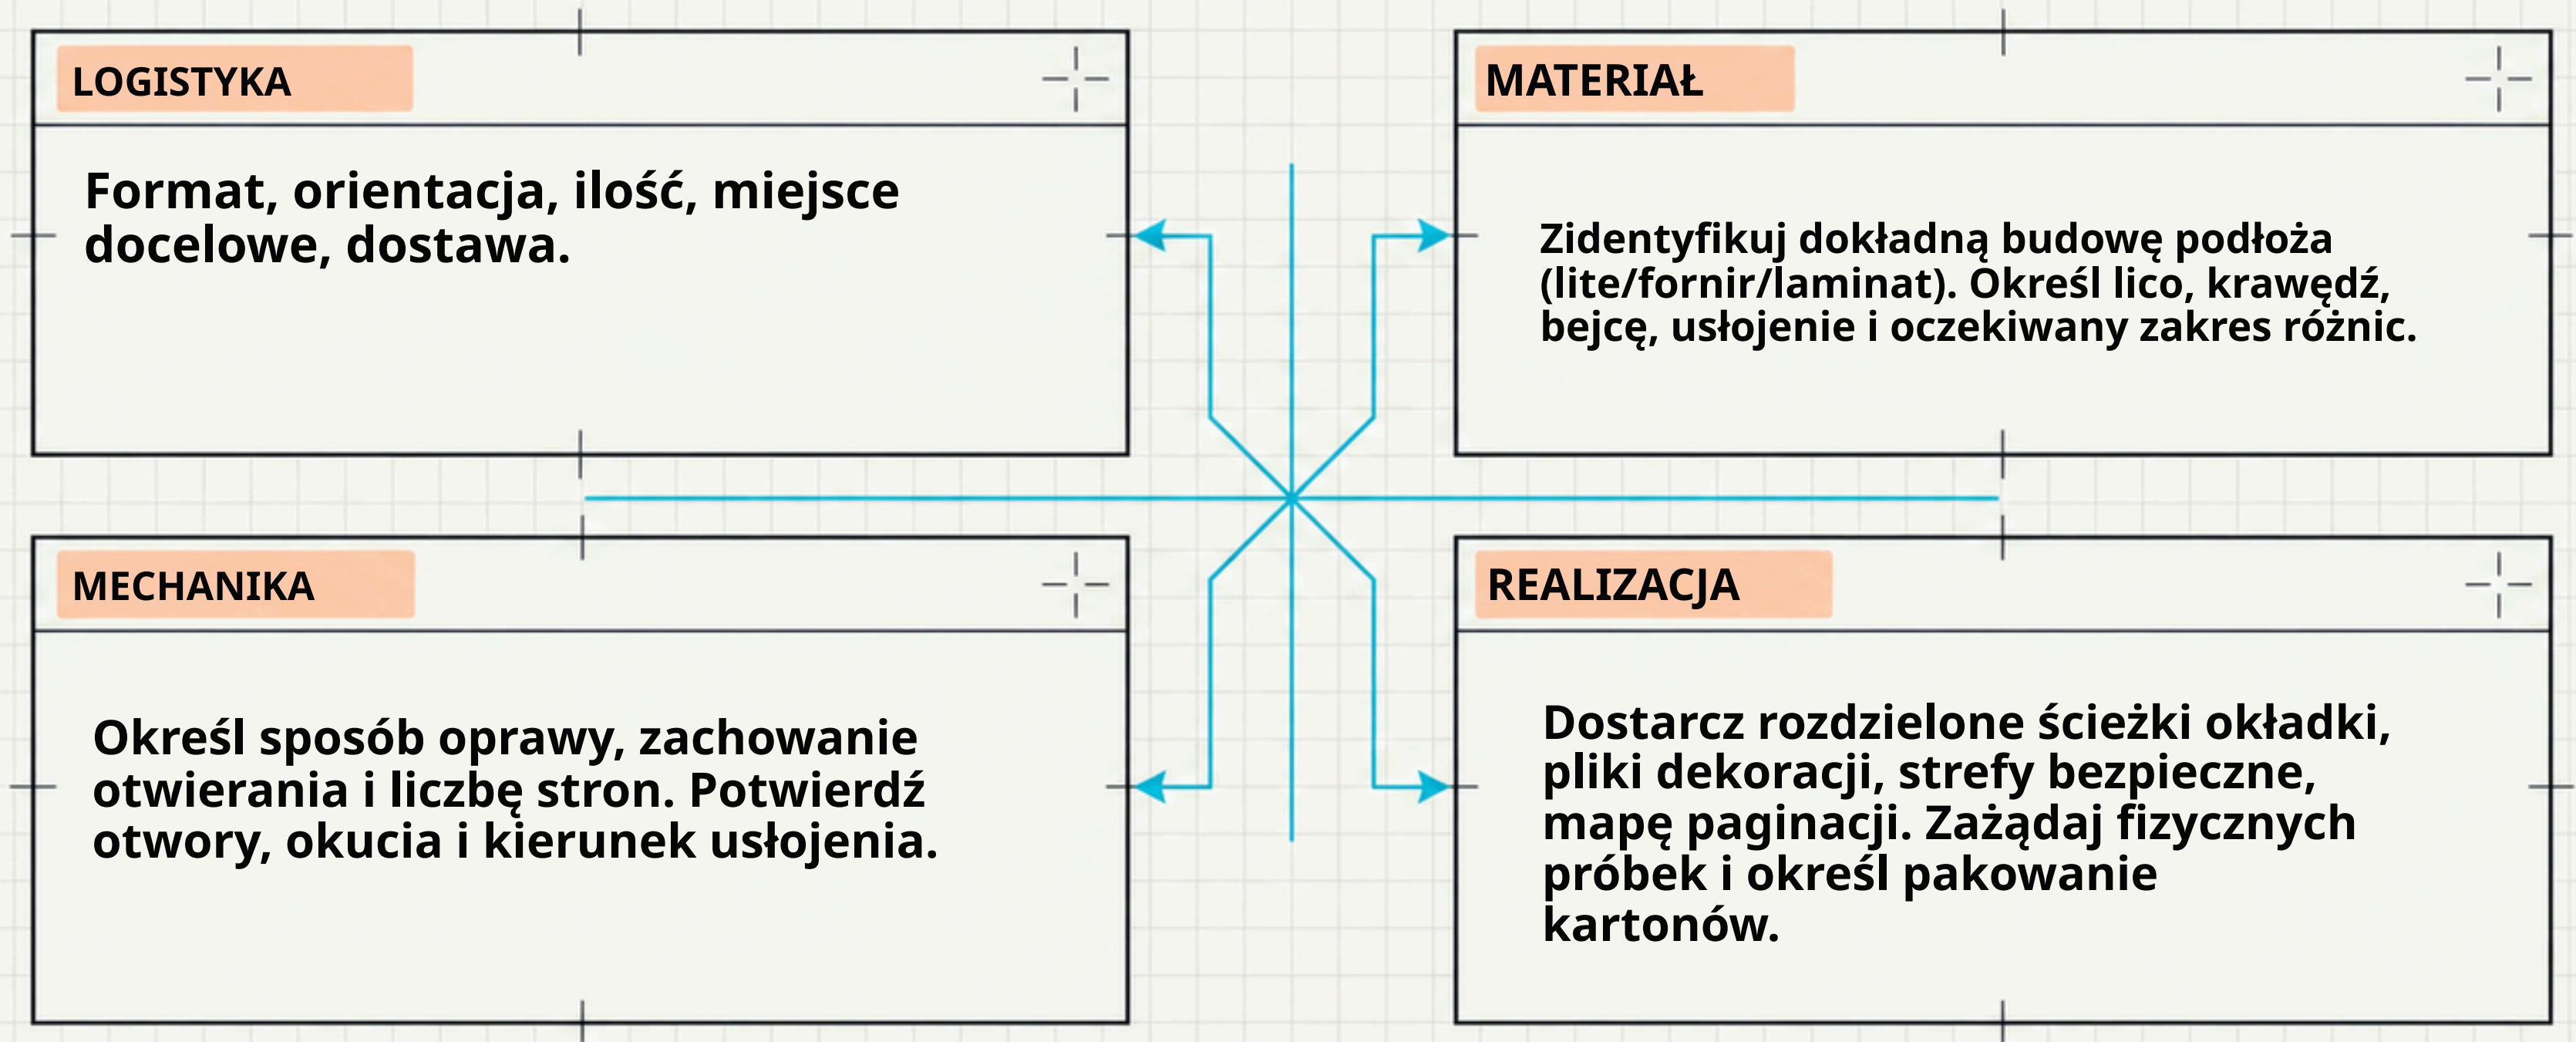

Zgodność jest jedyną miarą sukcesu

Drewniany notatnik to jeden, bezkompromisowy system fizyczny.

Budowa podłoża, kierunek usłojenia, obróbka krawędzi, dekoracja i ruch okładki decydują o praktyczności. Udana specyfikacja płynnie łączy nieprzewidywalne materiały naturalne z precyzyjną oprawą mechaniczną i dokładną grafiką cyfrową.

