

Niestandardowe naklejki Eggshell: Plan specyfikacji

[Przewodnik Zigpac po zakupach i przygotowaniu RFQ.]

PUNKTY INICJACJI PĘKNIĘCIA//
STREFY KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ


LENGTH: 100.00 mm // TOLERANCE: ± 0.10 mm

WIDTH: 70.00 mm //
TOLERANCE: ± 0.1 mm

PRÓG SIŁY ODKLEJANIA
(ULTRANISKI)//TYP.<0.5N/cm

ULTRADESTRUKCYJNY LAMINAT
//KRUCHY MATERIAŁ WIERZCHNI//
WŁAŚCIWOŚCI UJAWNIAJĄCE
MANIPULACJĘ

GRUBOŚĆ KLEJU: 50 μ m//
GRUBOŚĆ PODŁOŻA: 60 μ m

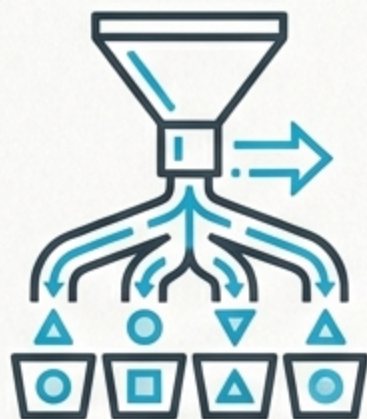

Kategoria
Dopasowanie
Sprawdź, czy
Eggshell jest
właściwy format względem
pokrewnych typów naklejek.



Rozbicie
parametrów
Określ 7 zmiennych
technicznych wymaganych
do
produkcji.



Wycena
Przygotowanie
Połącz ograniczenia
w precyzyjne RFQ.


**NIE ZAKŁADAJ STAŁYCH MOQ, TERMINÓW REALIZACJI ANI CERTYFIKATÓW
PRZED UKOŃCZENIEM TEJ SEKWENCJI.**

Niestandardowe naklejki Eggshell




Najlepsze dla:
Projektów wyraźnie
wymagających
wymagających
ultradestrukcyjnych,
ujawniających
manipulację
zastosowań.

Niestandardowe naklejki sztancowane

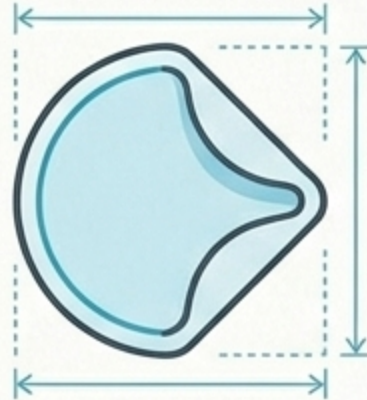

Wybierz inną ścieżkę,
jeśli:
Projekt wymaga
określonych kształtów,
standardowej trwałości
winyłu lub standardowych
zastosowań
promocyjnych.

Niestandardowe etykiety rolkowe

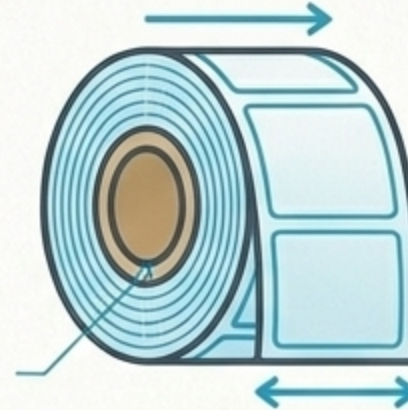

Wybierz inną ścieżkę,
jeśli:
Projekt wymaga
aplikacji maszynowej,
szybkiego odklejania
w dużych ilościach lub
określonej
konstrukcji rdzenia rolki.


Niestandardowe naklejki transferowe



Wybierz inną ścieżkę,
jeśli:
Projekt wymaga
oddzielnych wyciętych
liter lub wzorów bez
podłoża tła.


Przed wyborem kategorii porównaj zastosowanie, materiał, strukturę, metodę druku, wykończenie, sposób pakowania i wrażliwość budżetową.

Anatomia wyceny Zigpac

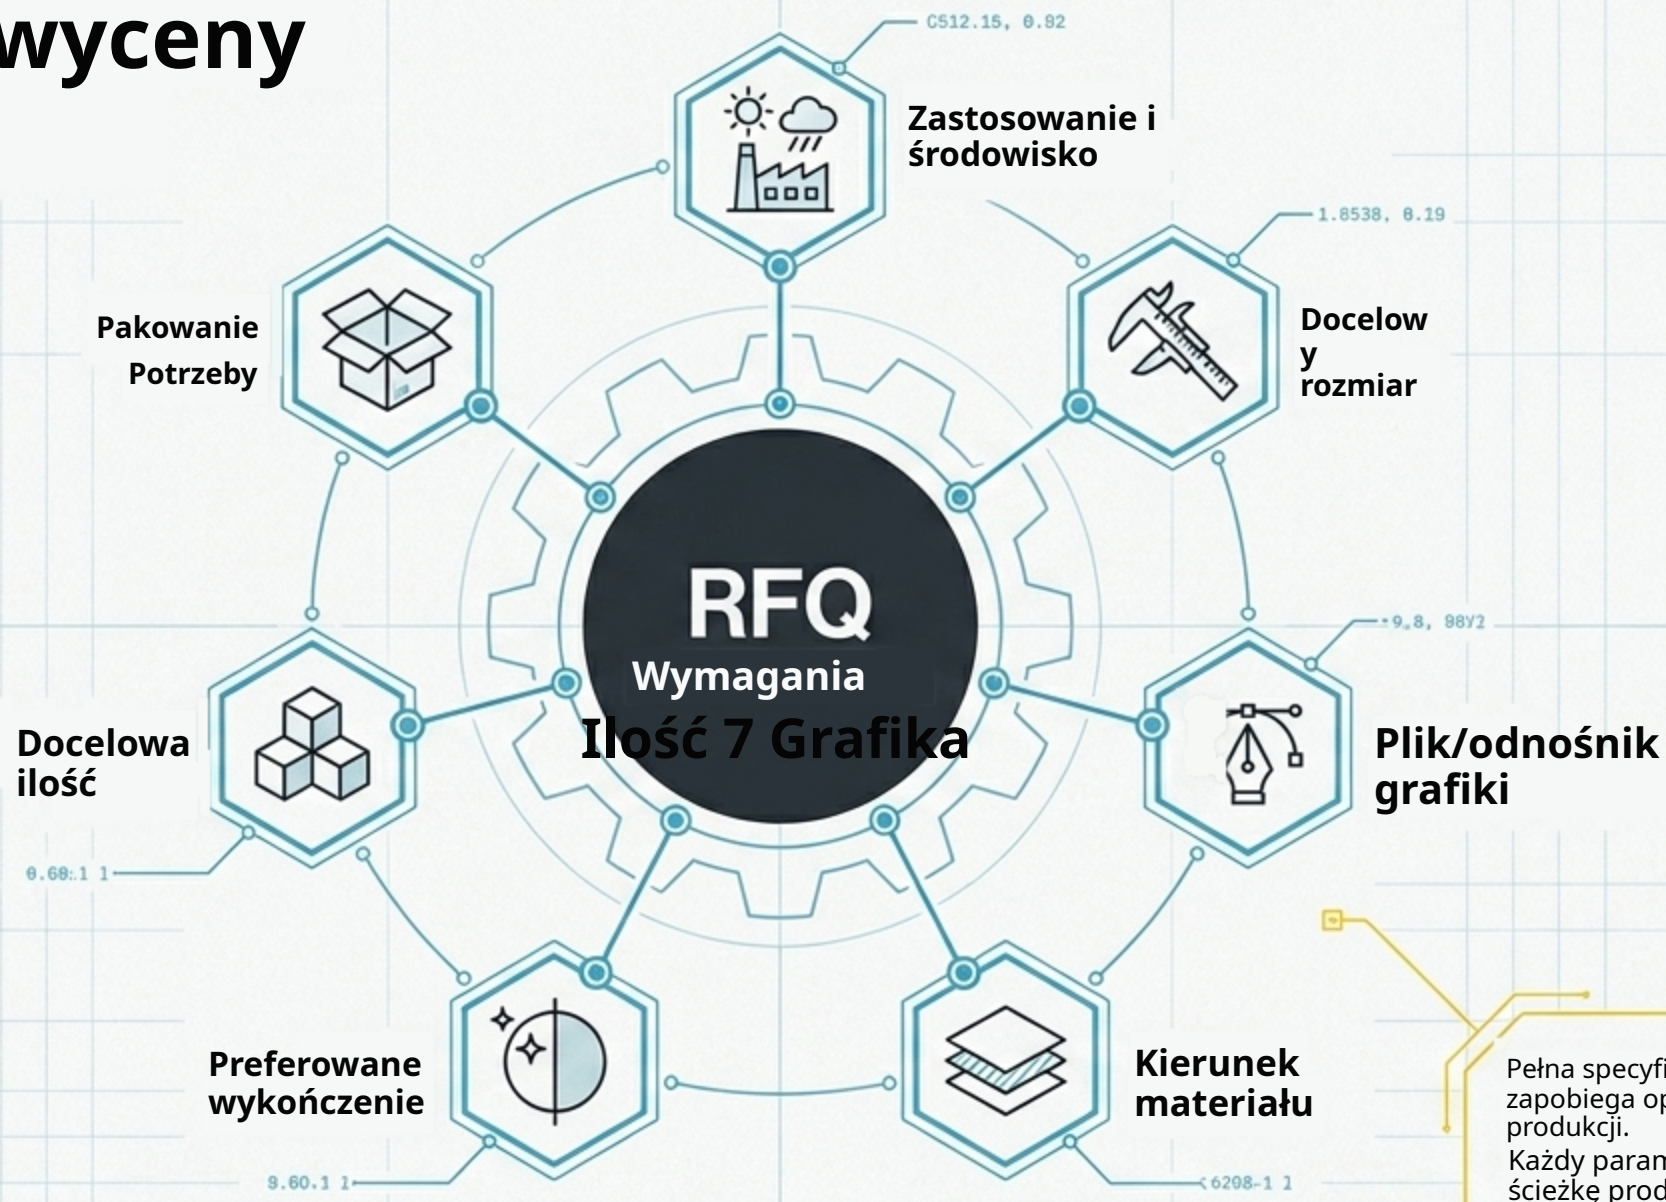


Pełna specyfikacja
zapobiega opóźnieniom
produkcji.
Każdy parametr zasadniczo zmienia
ścieżkę produkcyjną.

Środowiska o wysokim tarciu/zewnętrzne

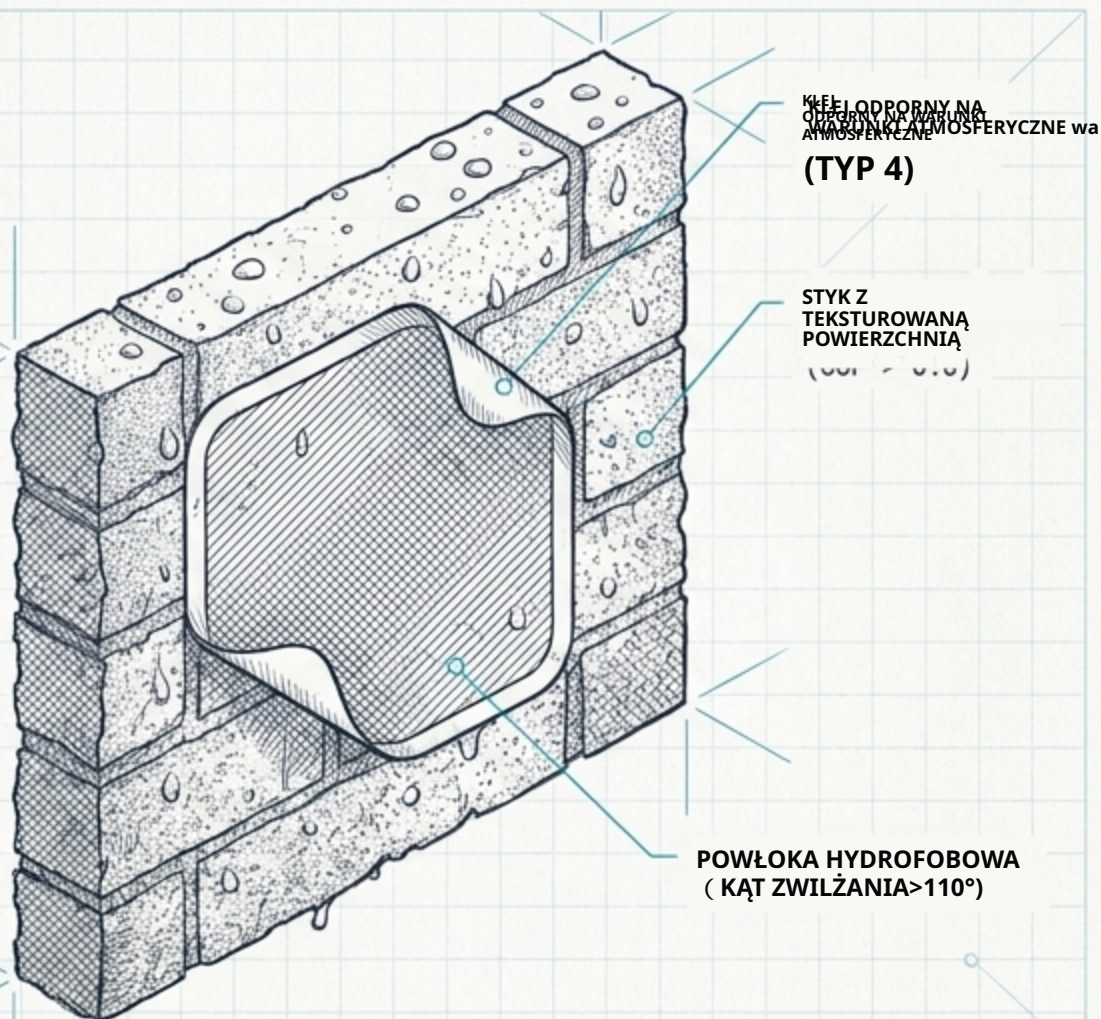

Środowiska kontrolowane/bezpieczne

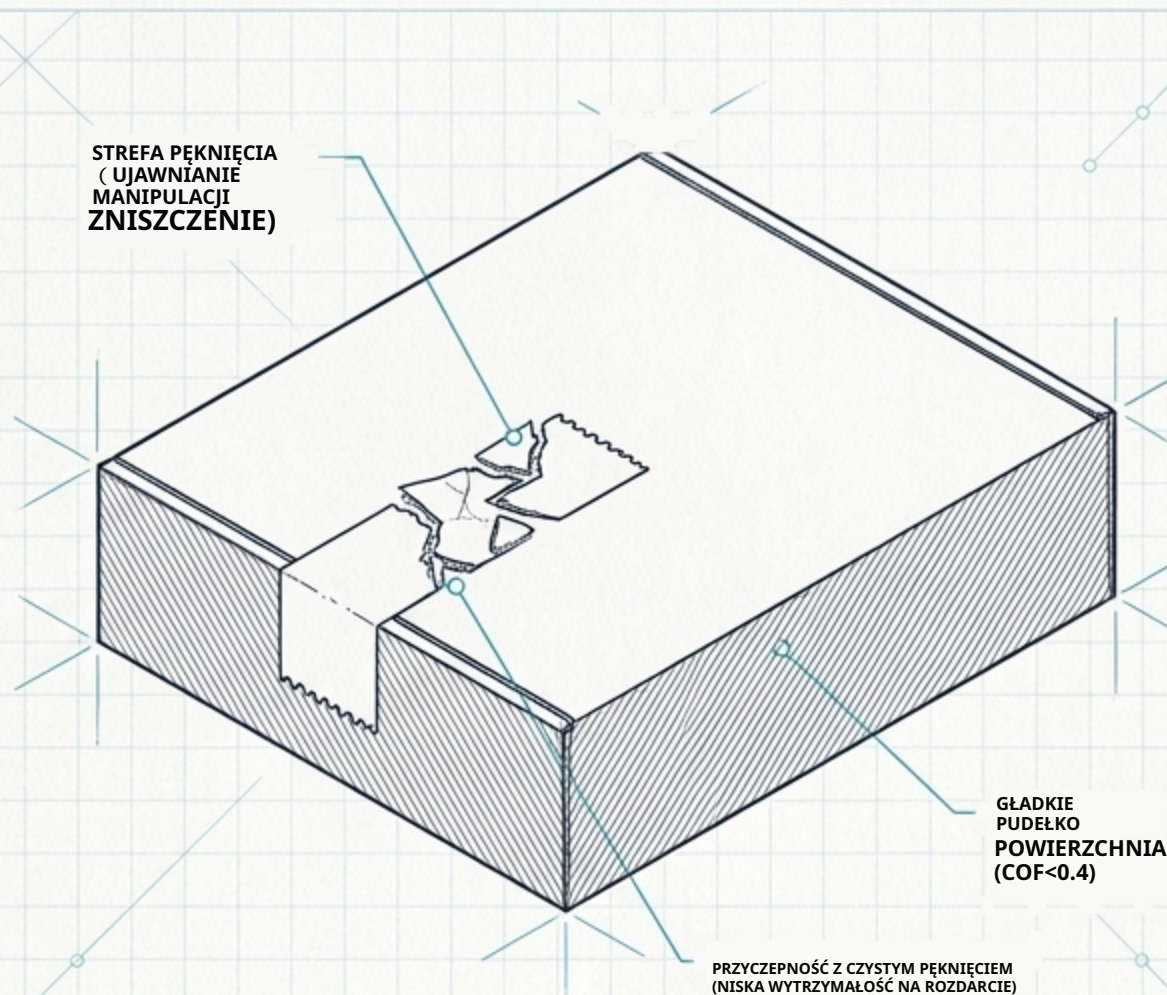

Gdzie produkt będzie oglądany i dotykany? Powierzchnia aplikacji określa wymagany klej i integralność strukturalna

Projektowanie wymiarów



Docelowy rozmiar


Określ dokładne ograniczenia Szerokośćx Wysokość. Skala wyznacza efektywność układu i marnowania materiału.



Odniesienie grafiki

Do precyzyjnego cięcia wymagane są pliki wektorowe. Grafika musi uwzględniać ultracienką, kruchą naturę podłoża Eggshell bez zalewania.

Skład strukturalny

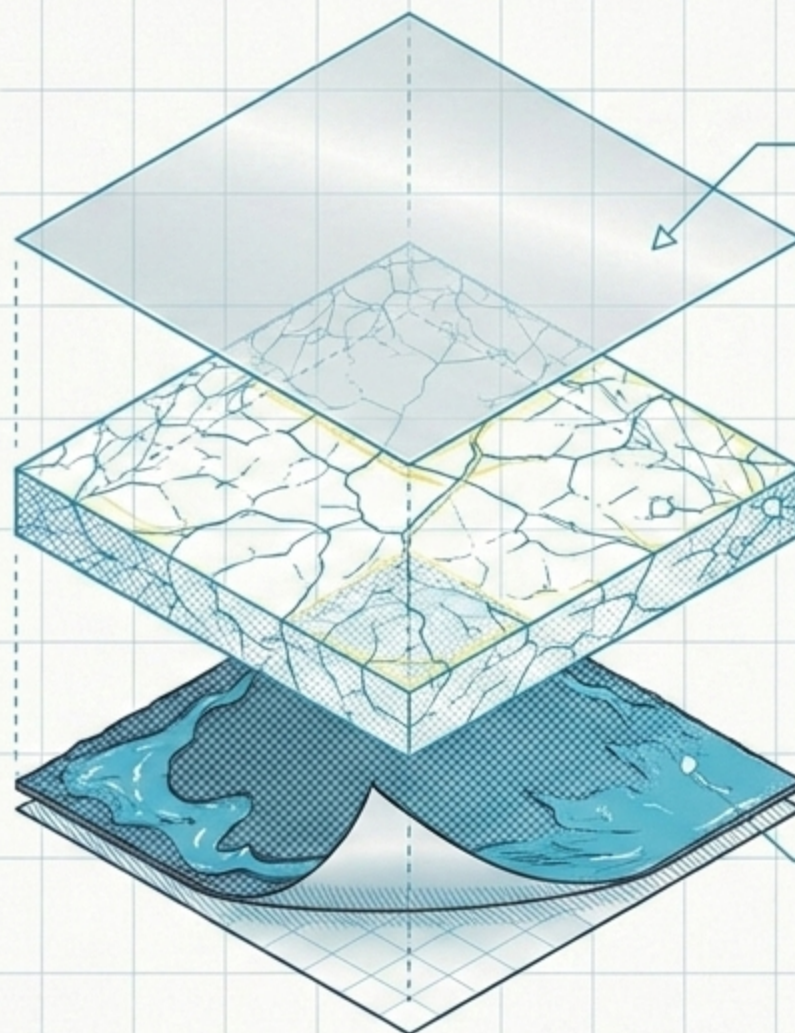


Preferowane wykończenie
Określa odblaski,
odporność
na otarcia i intensywność
druku.

Kierunek materiału
Rdzeniowa warstwa
ultradestrukcyjna.
Wymaga precyzyjnej
kalibracji.


Klej i podkład antyadhezyjny
Opracowane do trwałego
wiązania z określonymi
teksturami
powierzchni.

Skalowanie wolumenu i logistyka

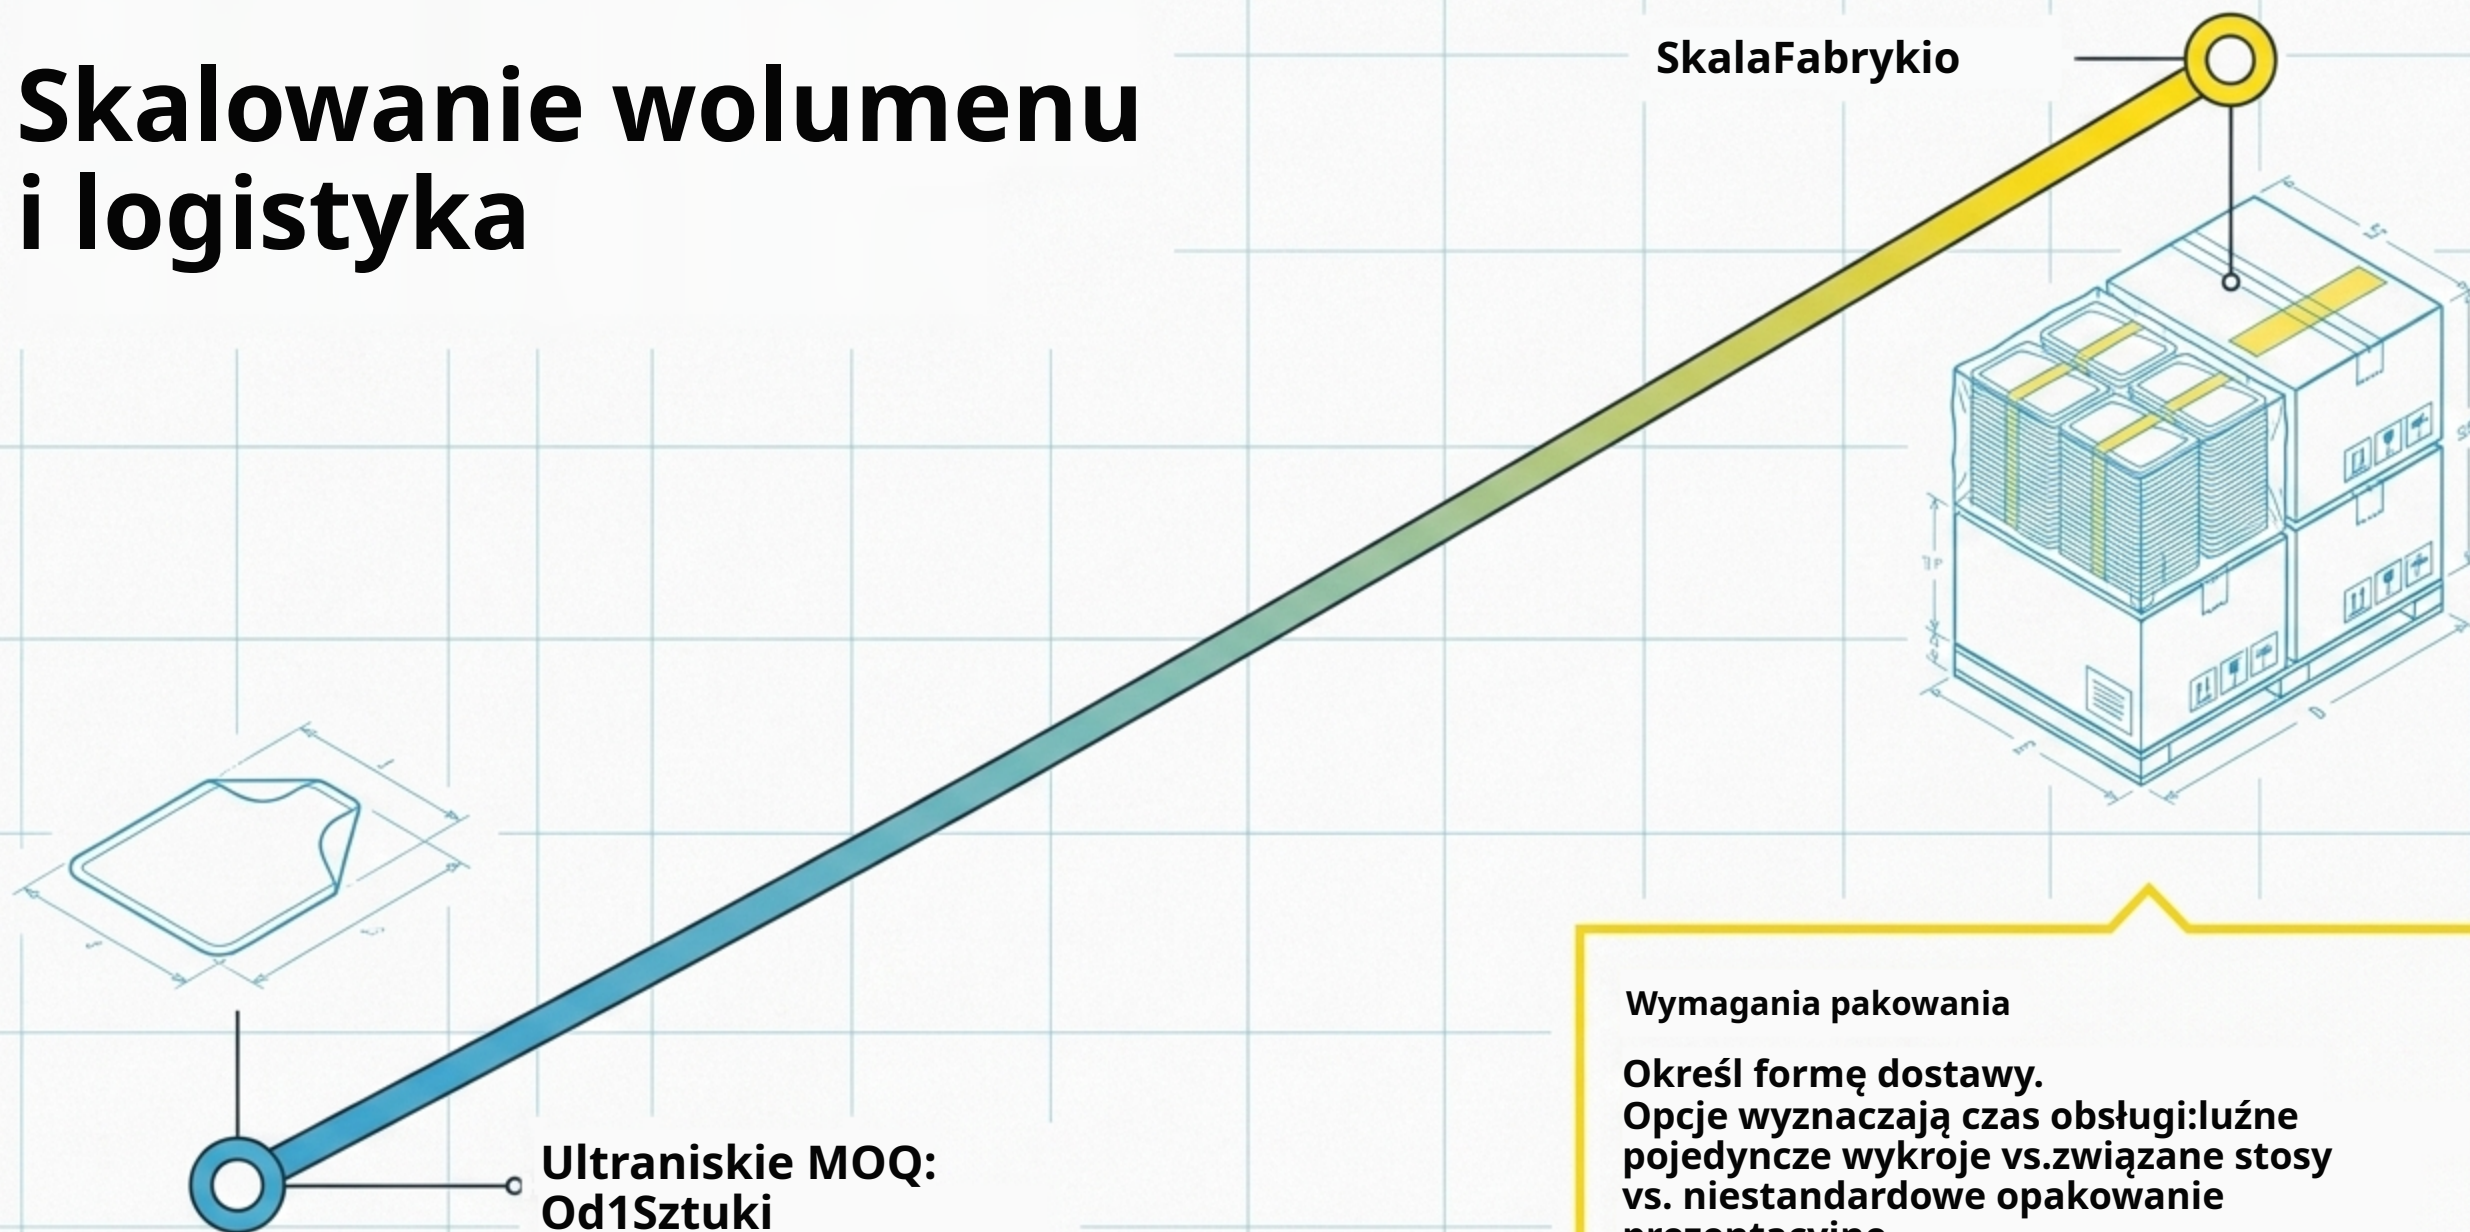

Wymagania pakowania

Określ formę dostawy.
Opcje wyznaczają czas obsługi: luźne pojedyncze wykroje vs. związane stosy vs. niestandardowe opakowanie prezentacyjne.

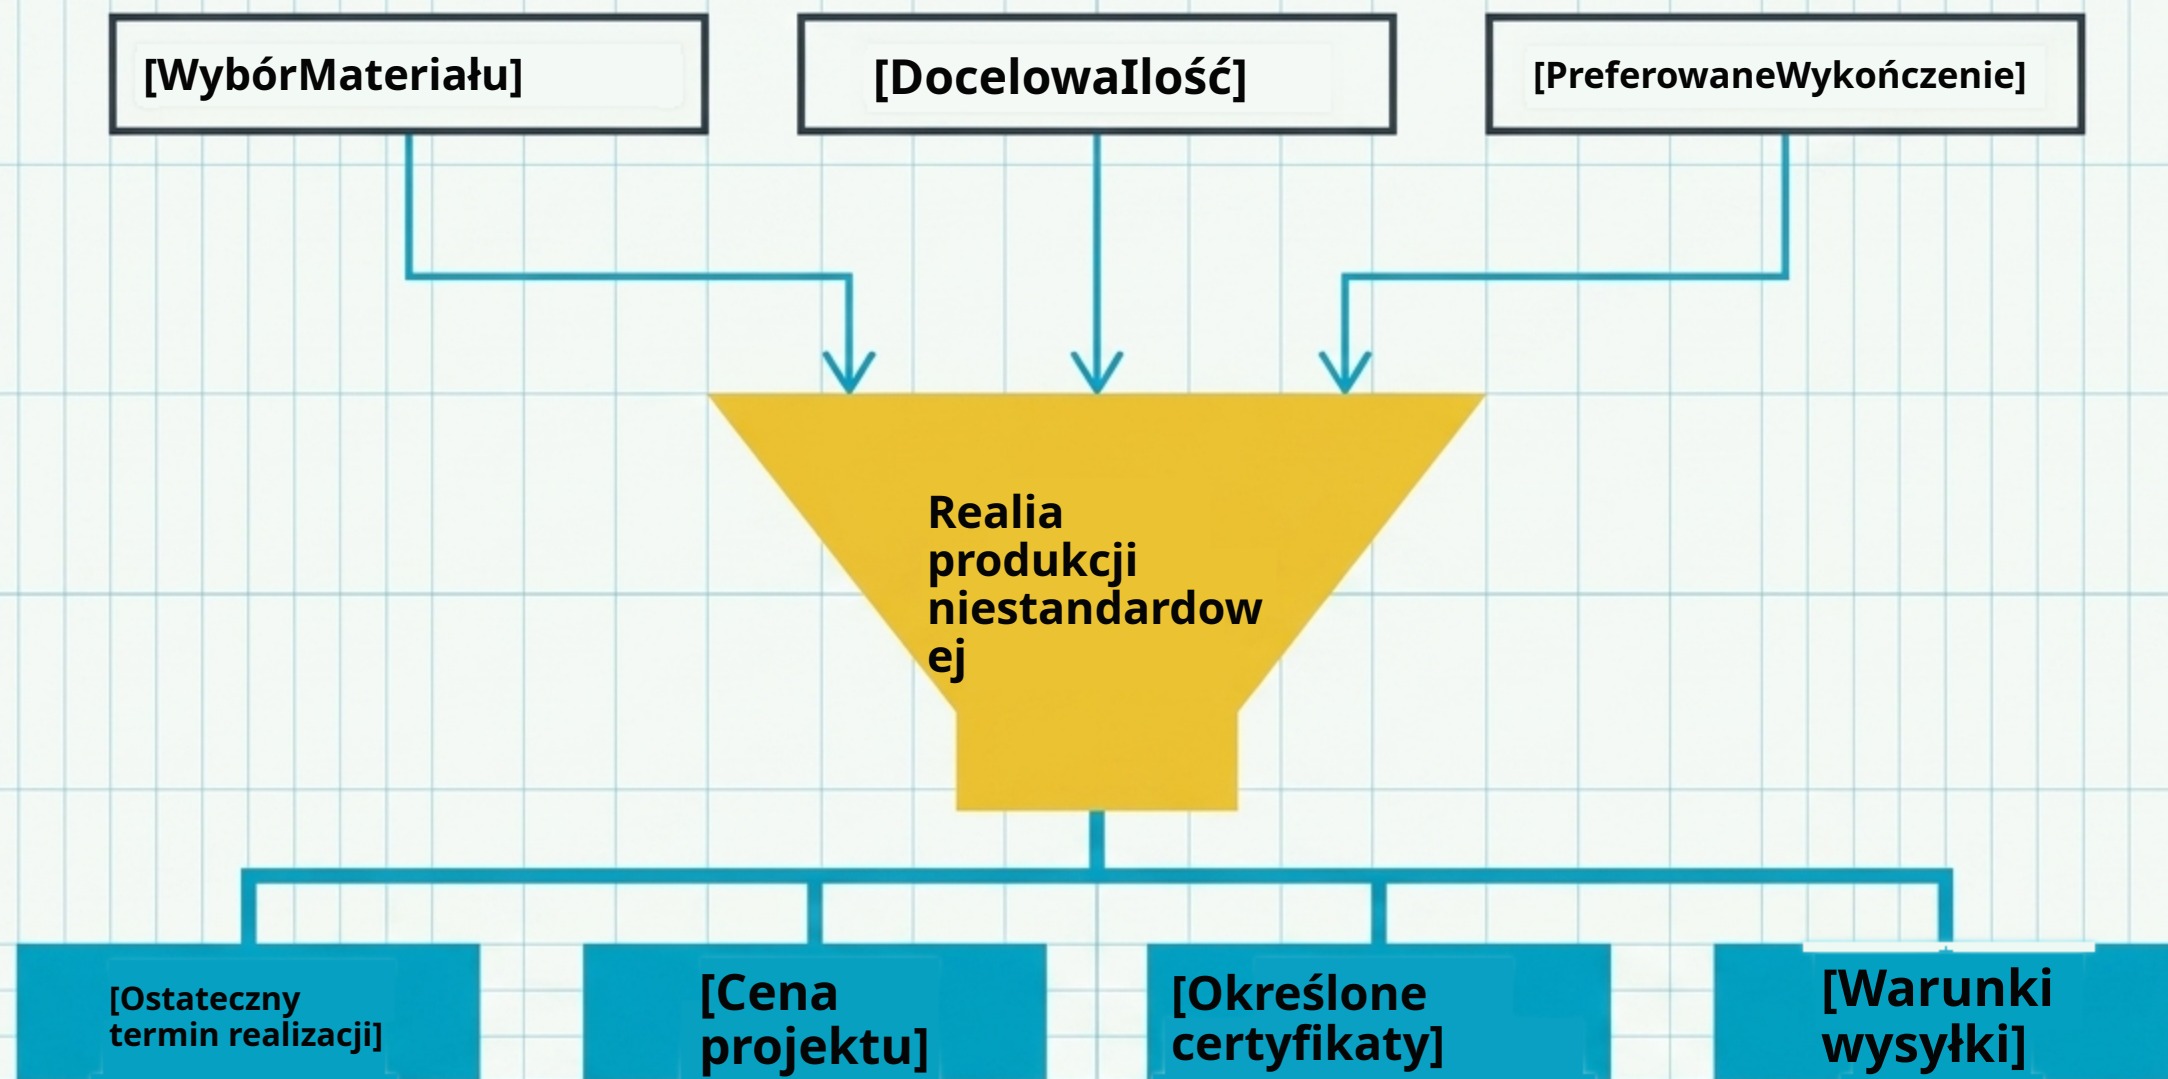

**Te szczegóły ściśle zależą od ostatecznej specyfikacji.
Nie można ich potwierdzić przed sprawdzeniem grafiki i ilości.**

Ścieżka produktu:

[Niestandardowe naklejki Eggshell]

Środowisko: [Wewnątrz/Na zewnątrz/Typ powierzchni]

Rozmiar: [wymiary S x W]

Materiał/Wykończenie: [Kolor] + [Referencja]

Ilość: [Docelowy wolumen]

Pakowanie:

[Luźne/Związane/Niestandardowe]

[Odniesienie do załączonego pliku]

Status: [Gotowe do przesłania zapytania]

Uzupełnij ten formularz. Otrzymasz cenę fabryczną i szybką odpowiedź w ciągu 1 godziny od ekspertów Zigpac.